

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA ION CREANGA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA
NR. 103 DIN 31.10.2017

**Privind aprobarea amenajarii unui grup sanitar la etaj , in incinta sediului primariei
comunei Ion Creanga , jud. Neamt.**

Consiliul local al comunei Ion Creanga , judetul Neamt ;

Examinand referatul d- nului Duminica Vasile , înregistrat sub nr.12.062 din 30.10.2017 ,
a Expunerii de motive nr. 12.063 din 30.10.2017 a Primarul comunei Ion Creanga, care aproba
amenajarea unui grup sanitar la etaj in incinta sediului primariei comunei Ion Creanga , jud.
Neamt .

Avand in vedere prevederile :

- H.C.L nr. 25 din 24.03.2017 pentru aprobarea bugetului local pentru anul 2017 cu
modificarile si completarile ulterioare ;
- Legii nr. 273/ 2006 a finantelor publice locale cu modificarile si completarile
ulterioare ;
- Legii nr. 98/ 2015 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare ;
- H.G nr. 395/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 98/
2016 privind achizitiile publice .
- Contractul de prestari servicii nr. 3633 / 13.04.2017, completat prin actul aditional nr.1
inregistrat la nr. 12.053 din 30.10.2017.

Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local ;

In temeiul dispozitiilor art.36 alin.(1) - (2) lit.”b ” alin.(4) lit. »d » , ,art.45,alin(2),lit”a” ,alin.(3) si
ale art.115 alin (1) , lit.”b” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare:

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă amenajarea unui grup sanitar la etaj , in incinta sediului primariei
comunei Ion Creanga , jud. Neamt .

Art. 2 Se aproba Devizul estimativ , intocmit de S.C TRACKING WORKS SRL , cu
sediul in mun. Roman , reprezentata de Ing. Friesenhahn Rudolf- Danut , anexa la prezenta .

Art. 3 Domnul administrator public impreuna cu Podaru Gheorghe , consilier pe achizitii
publice vor duce la indeplinire prevederile prezentei .

Art. 4 Secretarul comunei va comunica prezenta institutiilor si persoanelor interesate

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
CONSTANTIN VASILE



Contrasemneaza ptr. Legalitate
SECRETAR
NIȚĂ MIHAELA



AUTOMATIZAREA

GRUP JURNALITIC ETAT

1. Rp CBAS 5 A# Spatierea suprafetilor de lectura, teavale, in vederea mentarii fetei

$$2(3.24 + 2.70) \times 2.10 = 22.74 \text{ sup}$$

$$\text{de scade } 3 \times 2.10 \times 0.8 = 5 \text{ sup}$$

2. Rp CT 19 E1 Acoperirea bordurilor din perimetru: $3.24 \times 2.70 = 10 \text{ sup}$

3. Rp CT 33 A1 - Acoperirea usilor si ferestrelor

$$2.70 \times 2.10 \times 0.8 = 3.44 \text{ sup} - 0.71 (2.70)$$

$$1.14 \times 1.5 \times 1.75 = 2.64 \text{ sup} - \text{fereastra (1.14)}$$

4. CB 08 B2

Acoperirea din plac din bot de noua generatie
- peretii interiori din bot de locu 1.200
- geamul interior al geamului

$$\frac{0.600}{1.800}$$

5. CB 11 A# Brucierii peretilor de usile
caramuri

6. CB 01 B1 Teavale si teavale din acoperis

$$2 \times 2.4 \times 3.02 = 16.34 \text{ sup}$$

$$2 \times (1.04 + 1.14) \times 3.02 = 14.12 \text{ sup}$$

$$\text{peretii peretilor } 1.75 \times 1.5 = 2.64 \text{ sup}$$

$$\text{usile interioare: } 4.14 \times 0.9 \times 2.10 = 7.64 \text{ sup}$$

$$\text{teavale teavale: } 1.2 \times 2.1 = 2.52 \text{ sup}$$

$$1.24 \times 0.85 = 2.04 \text{ sup}$$

$$1.24 \times 0.85 = 2.04 \text{ sup}$$

(7) CIOA-1# - Placaj fabricata
 $S = \text{perimetru} \times l = 19,24 \times 1,6 = 30,78 \text{ mp}$ Rot 30 mp

(8) CIOA# - Placaj din gresie ceramica
egal cu suprafata de parchet demontata = 10 mp

(9) CGA01A1 - Strat suport din mortar M100 (gips)
egal cu suprafata gresiei 10 mp

(10) CF08C# - Glet aplicat pe tencuiri disjuncte
Tencuiri - Gresie = $53,42 - 30 = 23,42$
Tavan: $1 \times 2,58 = 2,58$
(reparate)

26 mp

(11) CN01C# - Vopsele cu var la uchi la interior

(12) NLA - Ferestre din PVC pt. hai 26 mp
dim. $0,50 \times 0,50$. 2 buc

(13) CX2SA-1# - Usi de interior din profile PVC
pentru hai 2 buc

(14) SC07A# - Vas closet semiportelace 2 buc

(15) SC07A1 - Lavab portelace sau tar 2 buc

16 SC 2M - Sifon scurgător pt. clădire sanitare 2buc

17 SS06A1 - Partitură amestecătoare 2buc

18 SP44T1 - Sifon perimetral 1buc

19 SC 13A-1# - Oglinde sanitare 2buc

20 SC 11A# - Posttopor 2buc

21 BS06A1# - Beușor rotativ 1buc

22 IC 3581# - Tăietor din polietilenă
Armată $d=20$ (tur)
1buc

23 IC 3581# - Ideal (retur)
1buc

24 BS01A1# - Robinet cu venturi aerului
reglat $d=1/2$ (tur)
2buc

25 BS01A1# - Ideal retur
2buc

26 IC 37C1# - Piese de racordare (fitinguri) cu
2 închișuri PPR 8buc


27 IC 37C1# - Piese de racordare cu 2 închișuri
10buc

28 IC 38H1# - Piese de racordare cu
3 închișuri din PPR 6buc

- (29) IC 3241# - Pișe de caardare la simbură
(femei) 6 buc
- (30) IC 3701# - Pișe de caardare (femei)
subțiate prin presare 2 buc
- (31) IB 05 A1# - Radiatoare din aluminiu
Corpul de radiator având
până la 10 elemente inclusiv 2 buc
- (32) SA 26 F# - Teava din PE PP d = 110mm 6 ml
- (33) SB 19 C - Ramificație simplă PVC
la 87° 2 buc
- (34) SB 19 C - Ramificație simplă PVC la
67° 1 buc
- (35) SB 22 C - Reducție excentrică pentru
canalizare 50/40mm 4 buc

Subant
Ing. D. Popescu
Puiu



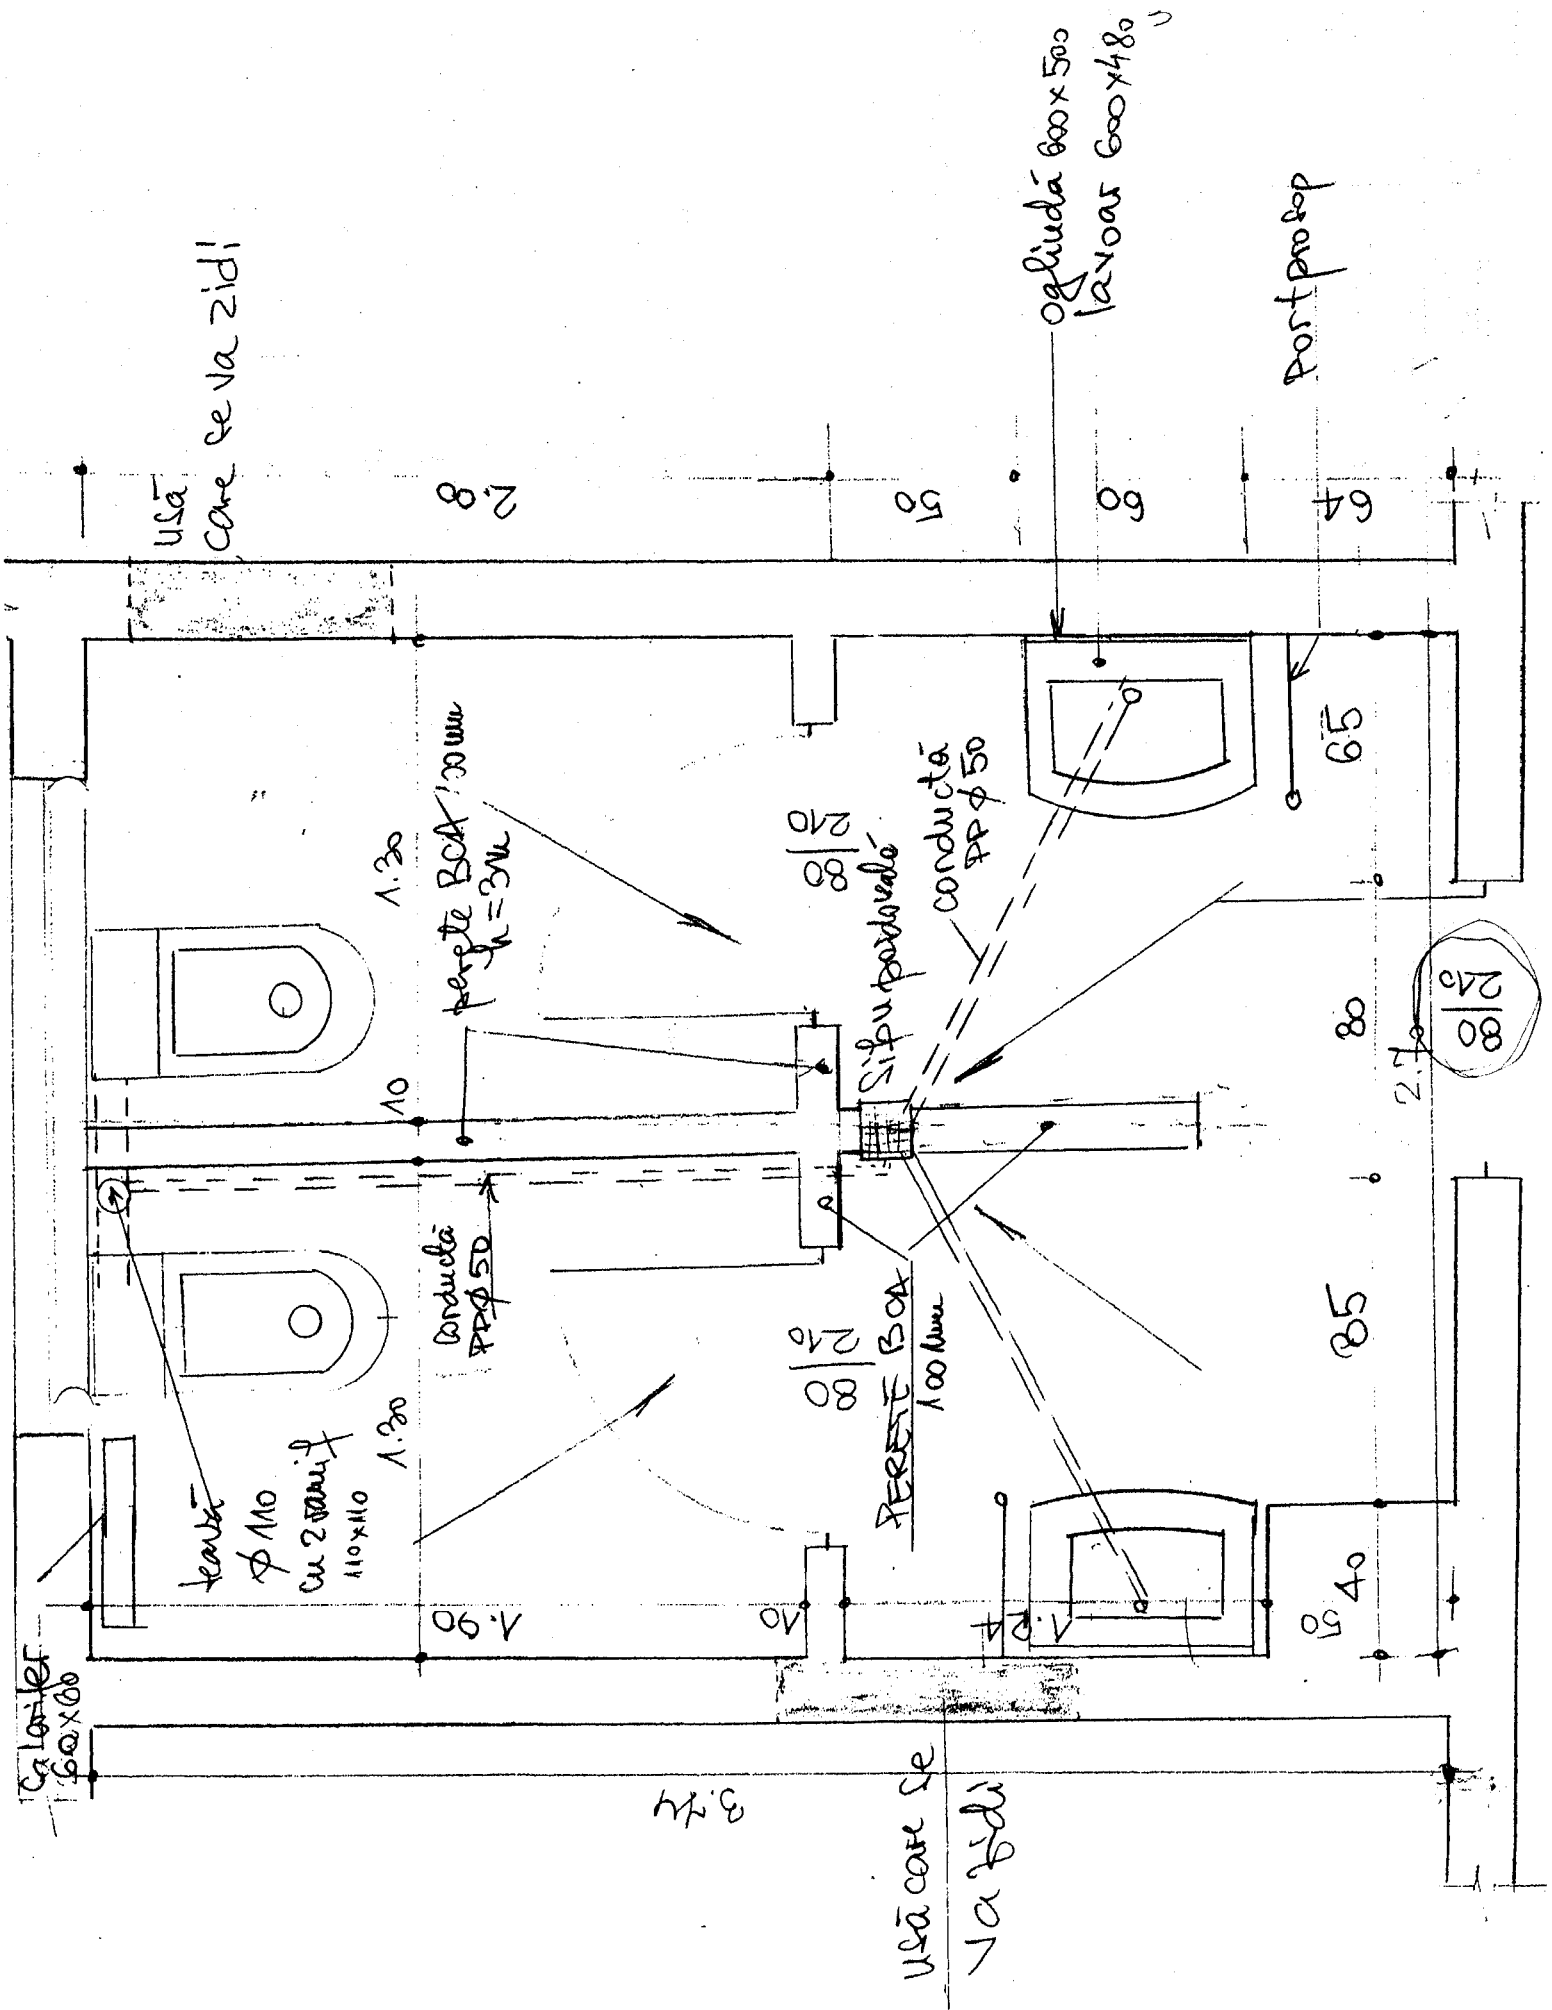

Obiectivul: Primaria Ion Creanga
 Obiectul: Grup sanitar etaj
 Devizul: Deviz estimativ

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

00 0000

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCB15A#	Spituirea suprafetelor de beton in vederea montarii faiantei	mp	22,0000	20,3580	447,877
				Material:	1,1580	25,477
				Manopera:	19,2000	422,400
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
2	RPCT19E1	Desfacerea pardoselilor din parchet, direct pe asfalt cu recuperarea materialului	mp	10,0000	9,2158	92,158
				Material:	0,0000	0,000
				Manopera:	9,2158	92,158
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
3	RPCT33A1	Demontarea ușilor și ferestrelor din lemn .	mp	6,0000	5,1478	30,887
				Material:	0,0000	0,000
				Manopera:	5,1478	30,887
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
4	CD08D2	Zidărie din plăci din beton celular autoclavizat GBN în pereți despărțitori în grosime de 10 cm, cu armătură de siguranță din oțel beton OB 37 D= 6 mm din 2 în 2 rosturi, paletizat	mc	1,8000	252,1692	453,904
				Material:	191,3292	344,392
				Manopera:	60,8400	109,512
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
5	CP11A#	Buiandrugii prefabricati YTONG LT 65x10x150 cm in dreptul golurilor de la usi cabine sanitare	buc	2,0000	33,0014	66,003
				Material:	27,0014	54,003
				Manopera:	6,0000	12,000
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
6	CF01D1	Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereți, executate manual, pe suprafete de beton, zidărie de blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M10-T în grosime medie de 2 cm, exclusiv schela ;	mp	53,4200	10,3000	550,224
				Material:	0,0100	0,532
				Manopera:	10,0800	538,474
				Utilaj:	0,2100	11,218
				Transport:	0,0000	0,000
7	CI07A-1#	Placaje din faianta smaltuita sau nesmaltuita, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la pereti, stalpi si grinzi, inclusiv glafurile, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp la constructii la care, prin proiectul de arhitectura, pentru aplicarea placajelor pe suprafete curbe sau pentru stalpi si grinzi cu sectiuni complexe din punct de vedere arhitectural (cu mai mult de 3-4 fete)	mp	30,0000	105,7925	3 173,775
				Material:	38,4125	1 152,375
				Manopera:	67,2000	2 016,000
				Utilaj:	0,1800	5,400
				Transport:	0,0000	0,000
8	CI08A#	Placaj din gresie portelanata, smaltuita sau nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa executata pe suprafete plane la stalpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeaasi culoare si forma, avand suprafata pana la 60 cmp/buc, cu rosturile alternante, umplute cu pasta de ciment alb, pentru suprafete mai mari de 10 mp fixate cu mortar de ciment ciment-var M 100-T de cca.2 cm grosime (stratul suport din mortar)	mp	10,0000	75,4027	754,027
				Material:	35,2027	352,027
				Manopera:	40,2000	402,000
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
9	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executate din dale prefabricate din fibrobeton marca B 35 așezate pe un strat de nisip de 2 cm grosime cu rosturile dintre dale umplute cu mastic de bitum, iar spatiile dintre dale și pereți cu nisip uscat;	mp	10,0000	34,6015	346,015
				Material:	28,4815	284,815
				Manopera:	5,5200	55,200
				Utilaj:	0,6000	6,000
				Transport:	0,0000	0,000
10	CF08C#	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de ipsos cu adaos de aracet, in doua straturi (Gipac) la pereti, stalpi si tavane	mp	26,0000	10,3823	269,941
				Material:	3,7823	98,341
				Manopera:	6,6000	171,600
				Utilaj:	0,0000	0,000

				Transport:	0,0000	0,000
11	CN01C+	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila DEKO 1 STRAT aplicate manual Un strat DEKO AMORSA (dilutie 1:4) si un strat vopsea DEKO 1 STRAT, aplicate pe suprafete interioare vopsite in prealabil	mp	26,0000	5,5237	143,616
				Material:	1,5637	40,656
				Manopera:	3,9600	102,960
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
12	NL 1	Montare ferestre din profile PVC, oscilobatante pentru bai cu dimensiunea 50x50cm	bc	2,0000	120,6700	241,340
				Material:	0,0000	0,000
				Manopera:	2,5500	5,100
				Utilaj:	118,1200	236,240
				Transport:	0,0000	0,000
12.1	20000002	Muncitor deservire	ora	0,4250	12,0000	5,100
12.2	20000001	Fereastra din profile PVC, oscilobatante, cu dimensiunea de 50x50cm	ora	2,0000	118,1200	236,240
13	CK25A-1#	Usi de interior din profil mase plastice, confectionat+montat	bc	2,0000	734,1830	1 468,366
				Material:	723,5030	1 447,006
				Manopera:	10,6800	21,360
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
13.1	6720287	Usa din profile PVC tip schnicks intr-un canal cu dimensiunea 0.75x2.05 m	mp	2,0000	723,5030	1 447,006
				Material:	723,5030	1 447,006
				Transport:	0,0000	0,000
13.2	11241	Finisor mase plastice categoria a IV-a	ora	1,5800	12,0000	18,960
13.3	18921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0,2000	12,0000	2,400
14	SC07A#	Vas clos, echip, semiport, port san incl pentru hand, asez pe pard, rez apa la inalt, semiinalt, si f s	buc	2,0000	682,5809	1 365,162
				Material:	626,1809	1 252,362
				Manopera:	56,4000	112,800
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
15	SC07A1	Lavuar din portelan sanitar, montat pe console fixate cu dibluri de lemn pe zid de caramida	buc	2,0000	275,8336	551,667
				Material:	255,9136	511,827
				Manopera:	19,9200	39,840
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
16	SC21A1	Sifon scurgere obiecte sanitare	buc	2,0000	38,7000	77,400
				Material:	29,9400	59,880
				Manopera:	8,7600	17,520
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
17	SD06A1	Baterie amestecatoare, stativa, pentru lavuar avand d=1/2 toli	buc	2,0000	202,2320	404,464
				Material:	182,7920	365,584
				Manopera:	19,4400	38,880
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
18	SB44F1	Sifon de pardoseala din fonta emailata avand d=100mm, simplu	buc	1,0000	28,0018	28,002
				Material:	15,4018	15,402
				Manopera:	12,6000	12,600
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
19	SC13A-1#	Oglinda sanit semicrist, cu marg slef, de 400 x 500mm, 500 x 600 mm, etc pe perete beton (corectie)	buc	2,0000	85,3201	170,640
				Material:	76,9201	153,840
				Manopera:	8,4000	16,800
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
20	SC11A#	Portprosop alama nichel, bachel, etc, Montare pe per din zid caram sau bca, un punct sprijin	buc	2,0000	55,0452	110,090
				Material:	50,2452	100,490
				Manopera:	4,8000	9,600
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
21	IB06A1# - as	Demontat radiatoare	buc	1,0000	7,8335	7,833
				Material:	0,0335	0,033
				Manopera:	6,0000	6,000
				Utilaj:	1,8000	1,800
				Transport:	0,0000	0,000

22	IC35B1#	Teava din polietilena armata de inalta densitate su poliprop. armata sau nearmata montata la leg. corp. aparatelor de incalzire in instal. de incalzire centr. cu diametrul ext. de 20 mm	m	25,0000	7,4136	185,340
				Material:	3,2136	80,340
				Manopera:	4,2000	105,000
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
23	IC35B1#	Teava din polietilena armata de inalta densitate su poliprop. armata sau nearmata montata la leg. corp. aparatelor de incalzire in instal. de incalzire centr. cu diametrul ext. de 20 mm	m	25,0000	8,5775	214,437
				Material:	4,3775	109,437
				Manopera:	4,2000	105,000
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
24	ID01A1#	Robinet cu ventil cu dublu reglaj pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul 1/2"	buc	2,0000	14,6579	29,316
				Material:	12,4979	24,996
				Manopera:	2,1600	4,320
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
25	ID01A1#	Robinet cu ventil cu dublu reglaj pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul 3/4"	buc	2,0000	21,5479	43,096
				Material:	19,3879	38,776
				Manopera:	2,1600	4,320
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
26	IC37C1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din pe imbinare rpin presare cu infiletare cu teava din pe armata cu diametrul exterior de 25 mm	buc	8,0000	4,7260	37,808
				Material:	1,1260	9,008
				Manopera:	3,6000	28,800
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
27	IC37C1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din pe imbinare rpin presare cu infiletare cu teava din pe armata cu diametrul exterior de 25 mm	buc	10,0000	4,1560	41,560
				Material:	0,5560	5,560
				Manopera:	3,6000	36,000
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
28	IC38H1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 3 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifusiune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de 25 mm	buc	6,0000	4,3674	26,204
				Material:	0,9094	5,456
				Manopera:	3,1200	18,720
				Utilaj:	0,3380	2,028
				Transport:	0,0000	0,000
29	IC38H1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 3 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifusiune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de 25 mm	buc	6,0000	4,3674	26,204
				Material:	0,9094	5,456
				Manopera:	3,1200	18,720
				Utilaj:	0,3380	2,028
				Transport:	0,0000	0,000
30	IC37C1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din pe imbinare rpin presare cu infiletare cu teava din pe armata cu diametrul exterior de 25 mm	buc	2,0000	8,8160	17,632
				Material:	5,2160	10,432
				Manopera:	3,6000	7,200
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
31	IB05A1#	Radiatoare din aluminiu corpul de radiator avand pana la 10 elemente inclusiv	buc	2,0000	229,1389	458,278
				Material:	203,3389	406,678
				Manopera:	24,0000	48,000
				Utilaj:	1,8000	3,600
				Transport:	0,0000	0,000
32	SA26F#	Teava pe,pp,pp-r imbin sud cap la cap in cond distrib,la clad locuit si soc-cult,d=110mm	m	6,0000	16,3754	98,252
				Material:	10,7684	64,610
				Manopera:	4,8000	28,800
				Utilaj:	0,8070	4,842
				Transport:	0,0000	0,000
33	SB19C1	Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si d=110 mm	buc	2,0000	34,6335	69,267
				Material:	24,6735	49,347
				Manopera:	9,9600	19,920
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
34	SB19C1	Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si d=110 mm	buc	1,0000	32,2727	32,273

			Material	22,3127	22,313
			Manopera	9,9600	9,960
			Utilaj	0,0000	0,000
			Transport	0,0000	0,000
35	SB22C1	Reductie excentrica pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire, avand d= 50- 40 mm	buc	4,0000	14,9883
			Material	13,4283	53,713
			Manopera	1,5600	6,240
			Utilaj	0,0000	0,000
			Transport	0,0000	0,000

Total manopera (ore)	389,5575
Total greutate materiale (tone)	6,4666

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	7 145,166	4 674,690	273,156	0,000	12 093,012

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	15,8000%	0,000	738,601	0,000	0,000	738,601
Sanatate	5,2000%	0,000	243,084	0,000	0,000	243,084
Somaj	0,5000%	0,000	23,373	0,000	0,000	23,373
Fond de risc	0,2800%	0,000	13,089	0,000	0,000	13,089
Fond de garantare	0,2500%	0,000	11,687	0,000	0,000	11,687
Concedii si indemnizatii	0,8500%	0,000	39,735	0,000	0,000	39,735

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		7 145,166	5 744,259	273,156	0,000	13 162,581
Cheltuieli indirecte	5,0000%					658,129
Profit	0,0000%					691,036

Total General fara TVA	14 511,746
TVA (19%)	2 757,232
TOTAL GENERAL (Lei)	17 268,977

S.C. TRACKING WORKS SRL

Report generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.windocdeviz.ro.



Obiectivul: Primaria Ion Creanga
 Obiectul: Grup sanitar etaj
 Devizul: Antemasuratoare

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

00 0000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCB15A#	Spituirea suprafetelor de beton in vederea montarii faiantei	mp	22,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	RPCT19E1	Desfacerea pardoselilor din parchet, direct pe asfalt cu recuperarea materialului	mp	10,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	RPCT33A1	Demontarea usilor si ferestrelor din lemn .	mp	6,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	CD08D2	Zidarie din placi din beton celular autoclavizat GBN in pereti despartitori in grosime de 10 cm, cu armatura de siguranta din oel beton OB 37 D= 6 mm din 2 in 2 rosturi, paletizat	mc	1,8000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	CP11A#	Buiandrugi prefabricati YTONG LT 65x10x150 cm in dreptul golurilor de la usi cabine sanitare	buc	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	CF01D1	Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti, executate manual, pe suprafete de beton, zidarie de blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M10-T in grosime medie de 2 cm, exclusiv schela ;	mp	53,4200		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	CI07A-1#	Placaje din faianta smaltuita sau nesmaltuita, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la pereti, stalpi si grinzi, inclusiv glafurile, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp la constructii la care, prin proiectul de arhitectura, pentru aplicarea placajelor pe suprafete curbe sau pentru stalpi si grinzi cu sectiuni complexe din punct de vedere arhitectural (cu mai mult de 3-4 fete)	mp	30,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8	CI08A#	Placaj din gresie portelanata, smaltuita sau nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa executata pe suprafete plane la stalpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avand suprafata pana la 60 cmp/buc, cu rosturile alternante, umplute cu pasta de ciment alb, pentru suprafete mai mari de 10 mp fixate cu mortar de ciment ciment-var M 100-T de cca.2 cm grosime (stratul suport din mortar)	mp	10,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executate din dale prefabricate din fibrobeton marca B 35 asezate pe un strat de nisip de 2 cm grosime cu rosturile dintre dale umplute cu mastic de bitum, iar spatiile dintre dale si pereti cu nisip uscat;	mp	10,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10	CF08C#	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de ipsos cu adaos de aracet, in doua straturi (Gipac) la pereti, stalpi si tavane	mp	26,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

				Transport:		
11	CN01C+	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila DEKO 1 STRAT aplicate manual Un strat DEKO AMORSA (dilutie 1:4) si un strat vopsea DEKO 1 STRAT, aplicate pe suprafete interioare vopsite in prealabil	mp	26,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12	NL 1	Montare ferestre din profile PVC, oscilobatante pentru bai cu dimensiunea 50x50cm	bc	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12.1	20000002	Muncitor deservire	ora	0,4250		
12.2	20000001	Fereastră din profile PVC, oscilobatanta, cu dimensiunea de 50x50cm	ora	2,0000		
13	CK25A-1#	Usi de interior din profil mase plastice, confectionat+montat	bc	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
13.1	6720287	Use din profile PVC tip schnicks intr-un canat cu dimensiunea 0.75x2.05 m	mp	2,0000		
				Material:		
				Transport:		
13.2	11241	Finisor mase plastice categoria a IV-a	ora	1,5800		
13.3	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0,2000		
14	SC07A#	Vas clos,echip,semiport,port san incl pentru hand,asez pe pard,rez apa la inalt,semiinalt,sif s	buc	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
15	SC07A1	Lavoar din portelan sanitar, montat pe console fixate cu dibluri de lemn pe zid de caramida	buc	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
16	SC21A1	Sifon scurgere obiecte sanitare	buc	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
17	SD06A1	Baterie amestecatoare,stativa,pentru lavoar avand d=1/2 toli	buc	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
18	SB44F1	Sifon de pardoseala din fonta emailata avand d=100mm,simplu	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
19	SC13A-1#	Oglinda sanit semicrist,cu marg slef,de 400 x 500mm,500 x 600 mm,etc pe perete beton (corectie)	buc	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
20	SC11A#	Portprosop alama nichel,bachel,etc.Montare pe per din zid caram sau bca, un punct sprijin	buc	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
21	IB06A1# - as	Demontat radiatoare	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

22	IC35B1#	Teava din polietilena armata de inalta densitate su poliprop. armata sau nearmata montata la leg. corp. aparatelor de incalzire in instal. de incalzire centr. cu diametrul ext. de 20 mm	m	25,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
23	IC35B1#	Teava din polietilena armata de inalta densitate su poliprop. armata sau nearmata montata la leg. corp. aparatelor de incalzire in instal. de incalzire centr. cu diametrul ext. de 20 mm	m	25,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
24	ID01A1#	Robinet cu ventil cu dublu reglaj pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul 1/2"	buc	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
25	ID01A1#	Robinet cu ventil cu dublu reglaj pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul 3/4"	buc	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
26	IC37C1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din pe imbinare rpin presare cu infiletare cu teava din pe armata cu diametrul exterior de 25 mm	buc	8,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
27	IC37C1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din pe imbinare rpin presare cu infiletare cu teava din pe armata cu diametrul exterior de 25 mm	buc	10,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
28	IC38H1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 3 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifusiune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de 25 mm	buc	6,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
29	IC38H1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 3 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifusiune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de 25 mm	buc	6,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
30	IC37C1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din pe imbinare rpin presare cu infiletare cu teava din pe armata cu diametrul exterior de 25 mm	buc	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
31	IB05A1#	Radiatoare din aluminiu corpul de radiator avand pana la 10 elemente inclusiv	buc	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
32	SA26F#	Teava pe,pp,pp-r imbin sud cap la cap in cond distrib,la clad locuit si soc-cult,d=110mm	m	6,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
33	SB19C1	Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si d=110 mm	buc	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
34	SB19C1	Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si d=110 mm	buc	1,0000		

			Material:		
			Manopera:		
			Utilaj:		
			Transport:		
35	SB22C1	Reductie excentrica pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire, avand d= 50- 40 mm	buc	4,0000	
			Material:		
			Manopera:		
			Utilaj:		
			Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	%					
Sanatate	%					
Somaj	%					
Fond de risc	%					
Fond de garantare	%					
Concedii si indemnizatii	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

S.C. TRACKING WORKS SRL



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.windocdeviz.ro.