

HOTĂRÂREA
Nr. 47 din 31.05.2021

Privind aprobarea Notei conceptuale ,Tema de proiectare si indicatorii tehnico- economici pentru realizarea investitiei «Imprejmuire bloc ANL »

Consiliul local al comunei Ion Creangă, județul Neamț, întrunit în ședință ordinară ;
Analizând temeiurile juridice :

- art. 1, art.2, art.5, art.7 din H.G nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
 - Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice , cu modificările si completările ulterioare ,
 - H.G nr. 395/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare ,
 - art. 44 din Legea nr. 273 /2006 privind finanțele publice locale , cu modificările și completările ulterioare ;
 - Legii nr. 82 / 1991 a contabilitatii republicata cu modificările si completările ulterioare
- Ținând cont de :
- H.C.L nr. 96 din 28.12.0220 privind igienizarea si asigurarea utilităților la blocul ANL din satul Ion Creangă ,
 - H.C.L nr. 29 din 15.04.2021 pentru aprobarea bugetului local al comunei Ion Creanga pentru anul 2021, cu modificările și completările ulterioare.
 - referatul de aprobare nr. 7666 din 20.04.2021 intocmit de primarul comunei Ion Creanga, prin care aproba Nota conceptuale si Tema de proiectare pentru realizarea obiectivului de investitii , «Imprejmuire bloc ANL»
 - raportul de specialitate , nr. 7667 din 20.04.2021, intocmit de d-na Bulgariu Maria , având funcția de referent superior ,compartiment urbanism si amenajarea teritoriului, prin care susține realizarea obiectivului de investitii , «Imprejmuire bloc ANL»
 - devizul estimativ intocmit de specialist, la solicitarea UAT Comuna Ion Creanga .

Luând act de :

- avizul pentru legalitate ,intocmit de secretarul general al UAT ;
 - avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local .
- In temeiul dispozitiilor art. 5 lit. „k” art.129 alin.(2) ,lit.” b ”; alin.(4) lit.” d ”, art.139 alin.(1) , art. 140, alin.(1) , precum și al art. 196, alin.(1) lit. „a”din Codul administrativ aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 din 03.07.2019 :

Consiliul Local Ion Creanga, judetul Neamt, adoptă prezenta ;

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă **Nota conceptuala** in vederea realizarii , **obiectivului de investitii** :
«Imprejmuire bloc ANL» conform anexei nr. 1 la prezenta .

Art. 2 Se aprobă **Tema de proiectare** in vederea realizarii , **obiectivului de investitii** :
«Imprejmuire bloc ANL», conform anexei nr. 2 la prezenta .

Art. 3 Se aproba **indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitie** «Imprejmuire bloc ANL», conform anexei nr. 3 la prezenta , care se va realiza din surse proprii ale bugetului local , conform programului de investiții publice aprobat, potrivit legii.

Art.4 Primarul comunei Ion Creangă , județul Neamt , prin compartimentul financiar contabilitate si compartimentul de achizitii publice , vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei .

Art.5 Secretarul general va comunica prezenta instituțiilor , autoritatilor si persoanelor interesate.

NOTA CONCEPTUALA

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTITII PROPU.

1.1 Denumirea obiectivului de investitie: „Imprejmuire bloc locuinte A.N.L.”

1.2 Ordonator principal de credite/investitor: Comuna Ion Creanga.

1.3. Ordonator de credite(secundar/tertiar): nu este cazul.

1.4. Beneficiarul investitiei: Primaria comunei Ion Creanga.

2. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA OBIECTIVULUI DE INVESTITII PROPU.

2.1 Scurta prezentarea obiectivului: investitia propusa a se realiza consta in imprejmuirea terenului unde este construit blocul A.N.L. si cladirea anexa ce adaposteste centrala termica si alte dotari. Imprejmuirea se va realiza din stalpi de teava rectangulara ,montati la 2 m interax si panouri din sarma zincata cu dimensiunile 2,00x2,00 m. Stalpii vor avea fundatie din beton simplu C8/10(B150). Vor fi prevazute si doua porti metalice cu doua deschideri de 2,5 m fiecare (in doua canate) cu stalpii din teava rectangulara .

3. ESTIMAREA SUPORTABILITATII INVESTITIEI PUBLICE

3.1 Cheltuielile pentru executia obiectivului se vor suporta din bugetul local aprobat prin H.C.L nr. 25 din 15.04.2023; executia lucrarilor urmand a se face incepand cu

4. INFORMATII PRIVIND REGIMUL JURIDIC, ECONOMIC SI TEHNIC AL TERENULUI SI /SAU AL CONSTRUCTIE –nu este cazul

5. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI PROPU PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII: conform Incheierii nr. OCPI 50430 - ION CREANGA


6. DESCRIEREA SUCCINTA A OBIECTIVULUI DE INVESTITII PROPU, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC SI FUNCTIONAL.

Lucrarile propuse a se executa constau in urmatoarele :

- saparea manuala a gropilor unde se vor monta stalpii ;
- pozitionarea si betonarea stalpilor metalici;
- prinerea de stalpi a panourilor zincate cu dimensiunile 2,00x2,00m;
- montarea de capace la partea superioara a stalpilor in scopul prevenirii patrunderii apei in stalp;
- montarea celor 2 porti cu dimensiunile 5,00x2,00 m
- vopsirea suprafetelor degradate in urma montajului;


Intocmit :

SC TRACKING WORKS SRL
ing. Dan Friesenhahn

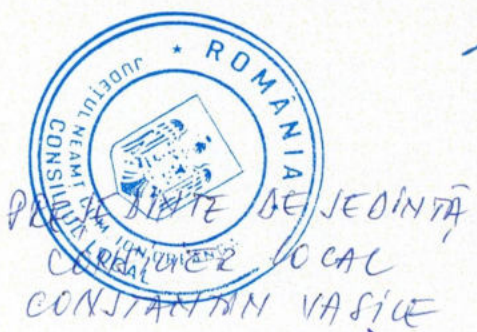

CONTRASEMNEAZĂ PTR. LEGALITATE
SECRETAR GENERAL

Aprob,
Primarul Comunei Ion Creanga
Dumitru-Dorin Tabăcaru



TEMA DE PROIECTARE

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTITII PROPU.

1.1 Denumirea obiectivului de investitii: : „Imprejmuire bloc locuinte A.N.L.” investitia propusa a se realiza consta in imprejmuirea terenului unde este construit blocul A.N.L. si cladirea anexa ce adaposteste centrala termica si alte dotari. Imprejmuirea se va realiza din stalpi de teava rectangulara ,montati la 2 m interax si panouri din sarma zincata cu dimensiunile 2,00x2,00 m. Stalpii vor avea fundatie din beton simplu C8/10(B150). Vor fi prevazute si doua porti metalice cu doua deschideri de 2,5 m fiecare (in doua canate) cu stalpii din teava rectangulara

1.2 Ordonator principal de credite/investitor: Comuna Ion Creanga.

1.3. Ordonator de credite(secundar/tertiar): nu este cazul.

1.4. Beneficiarul investitiei: Primaria comunei Ion Creanga.

1.5 .Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea ,pe faze, a documentatiei tehnico-economice aferente obiectivului de investitie, precum si pentru elaborarea altor studii de specialitate in functie de de specificul obiectivului, inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor si acordurilor prevazute de lege.


Potrivit devizului estimativ atasat, costul amenajarii „Imprejmuire bloc locuinte A.N.L.” pe o lungime de 274,5 m este de 37922 lei cu TVA la care se adauga cheltuieli de proiectare-evaluare , avize, acorduri, taxe I.S.C. in cuantum de 1450 lei (proiectare-evaluare 700 lei, avize 500 lei, taxe ISC 250 lei).

Executantul lucrarii parcurge urmatoarele etape de executie:

- saparea manuala a gropilor unde se vor monta stalpii ;
- pozitionarea si betonarea stalpilor metalici;
- prinerea de stalpi a panourilor zincate cu dimensiunile 2,00x2,00m;
- montarea de capace la partea superioara a stalpilor in scopul prevenirii patrunderii apei in stalp;
- montarea celor 2 porti cu dimensiunile 5,00x2,00 m
- vopsirea suprafetelor degradate in urma montajului;

2. Date de identificare a obiectivului de investitii: comuna Ion Creanga, Bloc ANL, str. Bisericii.

Intocmit :
SC TRACKING WORKS SRL
ing. Dan Friesenhahn

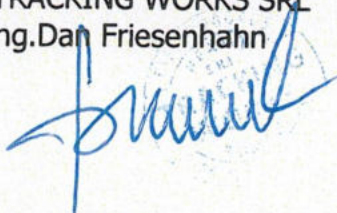


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONDUCĂTOR LOCAL
CONSTANTIN VAȘILE

CONFIRMAREA PR
LEGALITATE

#NEVA 3

Obiectivul:
 Obiectul: Împrejmuire bloc ANL
 Devizul: Deviz estimativ

DEVIZ ESTIMATIV

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CO07B1	Împrejmuiri din sârmă, fixată pe stâlpi metalici cu panouri de gard din ramă de oțel rotund 0 16, mm și împletitură din sârmă de oțel zincată D= 2 mm cu ochiuri pătrate de 16x16 mm, cu înălțimea la coamă de 2,05 m	m	274,5000	85,923	23 585,915
				Material:	59,083	16 218,335
				Manopera:	26,840	7 367,580
				Utilaj:	0,000	0,000
				Transport:	0,000	0,000
2	TSA02D1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de intrare etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren foarte tare	mc	17,5600	58,300	1 023,748
				Material:	0,000	0,000
				Manopera:	58,300	1 023,748
				Utilaj:	0,000	0,000
				Transport:	0,000	0,000
3	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =20km	tona	44,0000	18,000	792,000
				Material:	0,000	0,000
				Manopera:	0,000	0,000
				Utilaj:	0,000	0,000
				Transport:	18,000	792,000
4	NL	Porți metalice in doua acanate	buc	2,0000	1 000,000	2 000,000
				Material:	1 000,000	2 000,000
				Transport:	0,000	0,000

Total manopera (ore)	381,4240
Total greutate materiale (tone)	50,1328

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	18 218,335	8 391,328	0,000	792,000	27 401,663

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0,000	188,805	0,000	0,000	188,805

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	18 218,335	8 580,133	0,000	792,000	27 590,468
Cheltuieli indirecte	10,0000%				2 759,047
Profit	5,0000%				1 517,476

Total General fara TVA	31 866,990
TVA (19%)	6 054,728
TOTAL GENERAL (Lei)	37 921,718

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de SoftMagazin, www.deviz.ro:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
 CONSILIUL LOCAL
 COMUNA MĂGAREȘ
 JUDEȚUL ION CREANGA



[Handwritten signature]



CONTRAȘEMNEAZĂ PDR LEGALITATE

LEGEA 282 GENERAL

Obiectivul:

Obiectul: Împrejmuire bloc ANL

Devizul: Deviz estimativ

DEVIZ ESTIMATIV

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CO07B1	Împrejmuiri din sârmă, fixată pe stâlpi metalici cu panouri de gard din ramă de oțel rotund 0 16, mm și împletitură din sârmă de oțel zincată D= 2 mm cu ochiuri pătrate de 16x16 mm, cu înălțimea la coamă de 2,05 m	m	274,5000	85,923	23 585,915
				Material:	59,083	16 218,335
				Manopera:	26,840	7 367,580
				Utilaj:	0,000	0,000
				Transport:	0,000	0,000
1.1	6301822	Stalp metalic pentru fixat imprejm inclusiv piese fixare	kg	1 715,6250	2,005	3 439,536
				Material:	2,005	3 439,536
				Transport:	0,000	0,000
1.2	7336525	Panou zincat 2x2m	mp	521,5500	18,270	9 528,718
				Material:	18,270	9 528,718
				Transport:	0,000	0,000
1.3	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	17,5680	185,000	3 250,080
				Material:	185,000	3 250,080
				Transport:	0,000	0,000
1.4	10711	Dulgher constructii categoria I	ora	93,3300	22,000	2 053,260
1.5	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	ora	93,3300	22,000	2 053,260
1.6	12511	Montator prefabricate beton categoria I	ora	30,1950	22,000	664,290
1.7	12521	Montator prefabricate beton categoria a II-a	ora	30,1950	22,000	664,290
1.8	19621	Sapator categoria a II-a	ora	46,6650	22,000	1 026,630
1.9	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	32,9400	22,000	724,680
1.10	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	8,2350	22,000	181,170
2	TSA02D1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren foarte tare	mc	17,5600	58,300	1 023,748
				Material:	0,000	0,000
				Manopera:	58,300	1 023,748
				Utilaj:	0,000	0,000
				Transport:	0,000	0,000
2.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	46,5340	22,000	1 023,748
3	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =20km	tona	44,0000	18,000	792,000
				Material:	0,000	0,000
				Manopera:	0,000	0,000
				Utilaj:	0,000	0,000
				Transport:	18,000	792,000
3.1	30295	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5mc distanta = 20km	tona	44,0000	18,000	792,000
4	NL	Porți metalice in doua acanate	buc	2,0000	1 000,000	2 000,000
				Material:	1 000,000	2 000,000
				Transport:	0,000	0,000


Total manopera (ore)	381,4240
Total greutate materiale (tone)	50,1328

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	18 218,335	8 391,328	0,000	792,000	27 401,663

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0,000	188,805	0,000	0,000	188,805

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	18 218,335	8 580,133	0,000	792,000	27 590,468
Cheltuieli indirecte	10,0000%				2 759,047
Profit	5,0000%				1 517,476

Total General fara TVA	31 866,990
TVA (19%)	6 054,728
TOTAL GENERAL (Lei)	37 921,718



Handwritten signature and notes in blue ink.

CONTRACTUL NR. 27/PD/15.04.2017