



PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. ...⁵⁸..... din 14.05.2021

**Privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru realizarea investitiei
«Împrejmuire Centru Medical sat Ion Creangă»**

Analizând temeiurile juridice :

- art. 1, art.2, art.5, art.7 din H.G nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
- Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice , cu modificările si completările ulterioare ,
- H.G nr. 395/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare ,
- art. 44 din Legea nr. 273 /2006 privind finanțele publice locale , cu modificările și completările ulterioare ;
- Legii nr. 82 / 1991 a contabilitatii republicata cu modificările si completările ulterioare

Ținând cont de :

- H.C.L nr. 29 din 15.04.2021 pentru aprobarea bugetului local al comunei Ion Creanga pentru anul 2021, cu modificările și completările ulterioare.
- referatul de aprobare nr.8813 din 14.05.2021 intocmit de primarul comunei Ion Creanga, prin care aproba indicatorii tehnico- economici pentru realizarea obiectivului de investitii , «Împrejmuire Centru Medical sat Ion Creangă»
- raportul de specialitate , nr. 8814 din 14.05.2021, intocmit de d-na Bulgariu Maria , având funcția de referent superior ,compartiment urbanism si amenajarea teritoriului, prin care susține indicatorii tehnico- economici ptr. realizarea obiectivului de investitii , «Împrejmuire Centru Medical sat Ion Creangă »
- devizul estimativ intocmit de specialist, la solicitarea UAT Comuna Ion Creanga .

Luând act de :

- avizul pentru legalitate ,intocmit de secretarul general al UAT ;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local .

In temeiul dispozitiilor art. 5 lit. „k” art.129 alin.(2) ,lit.” b ”; alin.(4) lit.” d ”, art.139 alin.(1) , art. 140, alin.(1) , precum și al art. 196, alin.(1) lit. „a”din Codul administrativ aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 din 03.07.2019 :

Primarul comunei Ion Creanga, judetul Neamt ,

PROPUN :

Art. 1 Se aproba **indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitie : « Împrejmuire Centru Medical sat Ion Creangă »**, conform anexei la prezenta , care se va realiza din surse proprii ale bugetului local sau din alte surse , conform programului de investiții publice , potrivit legii.

Art.2 Primarul comunei Ion Creangă , județul Neamt , prin compartimentul financiar contabilitate si compartimentul de achizitii publice , vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei .

Art.3 Secretarul general va comunica prezenta instituțiilor , autoritatilor si persoanelor interesate.

INITIATOR
PRIMAR
Dumitru – Dorin TABACARIU

Obiectivul: Împrejmuire centru medical

Formularul C1 - Centralizatorul investitiei

14 Iunie 2021

Nr	Denumire	Devize (Lei fara TVA)	Echipamente (Lei fara TVA)
1	Latura de nord		
1.1	Deviz estimativ	57 668,268	0,000
2	Latura de est	57 668,268	0,000
2.1	Deviz estimativ	5 347,495	0,000
		5 347,495	0,000
TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA):			63 015,763
TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fara TVA):			0,000
TOTAL VALOARE (fara TVA):			63 015,763
Taxa pe valoarea adaugata (19 %):			11 972,995
TOTAL VALOARE:			74 988,758

Raport general cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro

Obiectivul: Împrejmuire centru medical
 Obiectul: Latura de est
 Devizul: Deviz estimativ

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

14 Iunie 2021

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CO07B1	Împrejmuiri din sârmă, fixată pe stâlpi metalici cu panouri de gard din ramă de oțel rotund 0 16, mm și împletitură din sârmă de oțel zincată D= 2 mm cu ochiuri pătrate de 16x16 mm, cu înălțimea la coamă de 2,05 m	m	37,0000	109,062	4 035,287
				Material:	78,208	2 893,696
				Manopera:	30,854	1 141,591
				Utilaj:	0,000	0,000
				Transport:	0,000	0,000
2	TSA02D1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepțe de intrare etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren foarte tare	mc	4,0000	67,019	268,074
				Material:	0,000	0,000
				Manopera:	67,019	268,074
				Utilaj:	0,000	0,000
				Transport:	0,000	0,000
3	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =20km	tona	10,0000	25,000	250,000
				Material:	0,000	0,000
				Manopera:	0,000	0,000
				Utilaj:	0,000	0,000
				Transport:	0,000	0,000
3.1	30295	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc distanta = 20km	tona	10,0000	25,000	250,000
4	TSD01C1	Împrăștierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv	mc	4,0000	10,951	43,802
				Material:	0,000	0,000
				Manopera:	10,951	43,802
				Utilaj:	0,000	0,000
				Transport:	0,000	0,000

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	57,4720
	6,4291

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	2 893,696	1 453,467	0,000	250,000	4 597,163

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0,000	32,703	0,000	0,000	32,703

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	2 893,696	1 486,170	0,000	250,000	4 629,866
Cheltuieli indirecte	10,0000%				462,987
Profit	5,0000%				254,643

Total General fara TVA	
TVA (19%)	5 347,495
TOTAL GENERAL (Lei)	1 016,024
	6 363,519

Cursul de referinta: 4.7789 Lei/Euro, din data de 2020-01-06

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin: www.deviz.ro

Obiectivul: Împrejmuire centru medical

Obiectul: Latura de nord

Devizul: Deviz estimativ

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

14 Iunie 2021

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCB18G#	Demolare beton armat vechi,din fundatii,pereti,stalpi,placi pref,etc,cu mijl mecanice	mc	4,0000	176,415	705,660
				Material:	0,136	0,544
				Manopera:	139,095	556,380
				Utilaj:	37,184	148,736
				Transport:	0,000	0,000
2	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	0,1500	715,500	107,325
				Material:	0,000	0,000
				Manopera:	0,000	0,000
				Utilaj:	715,500	107,325
				Transport:	0,000	0,000
3	TSA02D1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren foarte tare	mc	4,0000	67,019	268,074
				Material:	0,000	0,000
				Manopera:	67,019	268,074
				Utilaj:	0,000	0,000
				Transport:	0,000	0,000
4	TRA01A10 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	287,0000	15,000	4 305,073
				Material:	0,000	0,000
				Manopera:	0,000	0,073
				Utilaj:	0,000	0,000
				Transport:	15,000	4 305,000
5	CA01A1	Turnarea betonului simplu marca...1) în fundații continue, izolate și socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv	mc	12,0000	298,374	3 580,487
				Material:	211,952	2 543,424
				Manopera:	80,422	965,063
				Utilaj:	6,000	72,000
				Transport:	0,000	0,000
6	CZ0301D1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate (inclusiv fundații pahar) continui și radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 6-8 mm ;	kg	332,0000	5,263	1 747,324
				Material:	4,242	1 408,344
				Manopera:	0,936	310,662
				Utilaj:	0,085	28,317
				Transport:	0,000	0,000
7	CC01A1	Montarea armăturilor din oțel-beton in fundații izolate (inclusiv fundații pahar), cu diametrul armăturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice	kg	332,0000	0,888	294,739
				Material:	0,053	17,661
				Manopera:	0,835	277,077
				Utilaj:	0,000	0,000
				Transport:	0,000	0,000
8	CB11E1	Cofraje pentru beton în elevații, inclusiv sprijinirile, din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm grosime la ziduri drepte cu înălțimi până la 3 m inclusiv	mp	40,0000	27,838	1 113,530
				Material:	3,560	142,394
				Manopera:	24,278	971,136
				Utilaj:	0,000	0,000
				Transport:	0,000	0,000
9	CL21A1	Confecții metalice diverse înglobate total sau parțial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	383,0000	11,328	4 338,509
				Material:	8,040	3 079,320
				Manopera:	3,288	1 259,189
				Utilaj:	0,000	0,000
				Transport:	0,000	0,000
10	CL20A1	Confecții metalice diverse, montate aparent parapeti panouri despartitoare balcon	kg	1 500,0000	11,830	17 745,300
				Material:	8,543	12 813,750
				Manopera:	3,288	4 931,550
				Utilaj:	0,000	0,000
				Transport:	0,000	0,000
11	CN20A#	Vopsitorii interioare/exteroare aplicate pe tamplarie metalica cu	mp	135,0000	37,045	5 001,139

		vopsele pe baza de ulei, in 3 straturi		Material:	5,180	699,310
				Manopera:	31,865	4 301,829
				Utilaj:	0,000	0,000
				Transport:	0,000	0,000
12	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele construcțiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) în fundații continue, radiere și pereți cu grosime până la 30 cm inclusiv;	mc	5,6000	363,913	2 037,915
				Material:	262,352	1 469,171
				Manopera:	92,561	518,344
				Utilaj:	9,000	50,400
				Transport:	0,000	0,000
13	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. ≈20km	tona	44,0000	25,000	1 100,000
				Material:	0,000	0,000
				Manopera:	0,000	0,000
				Utilaj:	0,000	0,000
				Transport:	25,000	1 100,000
14	CH06A1	Mână curentă din mozaic de marmură turnat pe loc la pasarele din beton	m	80,0000	75,688	6 055,017
				Material:	5,484	438,753
				Manopera:	70,053	5 604,264
				Utilaj:	0,150	12,000
				Transport:	0,000	0,000
15	TRB01A12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri înc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 20m	tona	53,0000	19,928	1 056,198
				Material:	0,000	0,000
				Manopera:	19,928	1 056,198
				Utilaj:	0,000	0,000
				Transport:	0,000	0,000

Total manopera (ore)	831,1522
Total greutate materiale (tone)	50,0976

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	22 612,672	21 019,839	418,778	5 405,000	49 456,290


Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0,000	472,946	0,000	0,000	472,946

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	22 612,672	21 492,786	418,778	5 405,000	49 929,236
Cheltuieli indirecte					4 992,924
Profit					2 746,108

Total General fara TVA	57 668,268
TVA (19%)	10 956,971
TOTAL GENERAL (Lei)	68 625,239

Cursul de referinta: 4.7789 Lei/Euro, din data de 2020-01-06

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

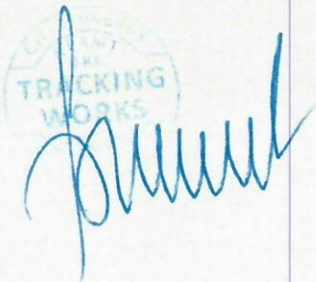

ANTE MASURATOARE
↑ ÎMPREYMUIRE CENTRU MEDICAL

Ⓐ LATOBA DE NORD 45m

1. R/c B13G# Spargere beton 4mc

2. TSC 02 DA - Săpătură mecanică cu excavator 0,12-0,39mc
cu descărcare în auto

$$45m \times 0,5 \times 0,6 = 13,5 \text{ Rot } 0,15 \text{ GMC}$$

P.U. excavat = 150 lei/oră

3. TSA 02 DA Săpătură manuală: $45 \times 0,6 \times 0,15 = 4mc$

4. TRAO1A1OP Transport pământ (Muloz) la
10km

Săpătură beton: $4mc \times 2,4 \frac{to}{mc} = 9,6 to$

$$\text{pământ: } (150 + 4) \times 1,8 \frac{to}{mc} = 274,2 to$$


$$= 284 to$$

$$P.U. = 15 lei/to$$

5. CA01A1 Thwase beton simplu c8/10 (P3150)

$$V = (45 - 5) \times 0,5 \times 0,6 = 12mc$$

6. C2 0301M Confectionare armături



Armeri $\phi 8/20 L = 1,40$

$$(45 - 5) = 40 : 0,2 = 200 buc$$



200 buc x 1,40 x 0,395 = 111 kg

PC52φ12: 4 buc x (45-5) x 1,10 x 9,888 = 156 kg

PC52φ10: 2 buc x (45-5) x 1,10 x 0,617 = 54 kg

Agrafe φ8: 2 buc/ml = 2 x 40 x 0,35 x 9,395 = 11 kg

L = 0,19 + 0,15 = 0,35

332 kg

③ CC 01A1 Montarea armaturilor 332 kg

⑧ CBM E1 Cofraje la fundatii din panouri cu placa (TEGO) - 15mm

S = 2 x (45-5) x 0,15 = 40 mp
betonul va fi aparent, fara reparatii sau
tercieli, placari.

⑨ CL 21A1 Confectii metalice diverse ruglozate in
beton

Stalpi 80 x 80 x 3 P.U. = 66,07 lei/ml.
= 55,5 lei/ml fara TVA

7,545 kg/ml

45: 2 = 23 buc x 2 ml/buc x 7,545 = 347 kg

Capete 23 buc x 1 kg/stalp = 23 kg

* Cupoare 2 buc x 23 x 0,3 x 9,888 = 13 kg

383 kg



D.U. Coafetele = 8 lei/kg

19) CL 20A1 Coafetei metalice montate aparent

Teava rectangulara 60x40x2

2 buc x 1.50 = 3m

9 buc x 200 = 18m

21m

G = 3,014 kg/mul

D.U. /mul = 26,55 : 1,19 = 223 lei/mul

1 mul (3,014 kg) ----- 223 lei/mul

1 kg ----- x = 7,4 lei/kg

pt 21mul = 21mul x 3,014 kg/mul = 63,3 kg

2m de gard ----- 63,3 kg

45m ----- x = 1424,25 kg (1500 kg)

D.U. = 8,5 lei/kg

CN20A# Vaporizari 3 straturi (1 grund + 2 vaporizari)

S = 45 x 1,5 x 2 fete = 135 sup.



GH020 Turnarea betonului C16/20 în (B250)

$$V = 45 \times 0,5 \times 0,25 = 5,6 \text{ mc}$$

TRAO6A20 Transport beton la 20 km

$$\text{b.s. } 8/10: 12 \times 25 = 30 \text{ to}$$

$$\text{b.a. } C16/20: 5,6 \times 25 = 14 \text{ to}$$

$$44 \text{ to}$$

GH06A Mână curentă din neopren de măsură
ținută pe loc

În articol lățimea = 10-12 cm

pe lățime de 25 cm se va dubla lungimea 50 ml

TRBO1A12 Transport cu roaba la 20m

beton : 44 to

panoul 1,5 to

$$\text{șemier } 4 \times 1,8 = 7,2 \text{ to}$$

$$58 \text{ to}$$



⑧ LAIURA DE EST

$$L = 37m$$

① CO OF P1# ^Y Supravizuire

Stâlpi 50x50 6m/kg/mul \Rightarrow 228 kg m P.V. = 7,5 kg
Pavau 200 x 200 ca d'armă = 3,9m/m; 92 : 1,19 = 77,3 lei/mc; 19,3 lei/m²
Beton C8/10 P.V. =

② TSA 02 ^Y Săpătură manuală


4mc

③ TRAOBARO - Transport beton

$$4mc \times 25 = 100$$

④ TSD01 ^Y Supravizuire pământului cu lopată

4mc.

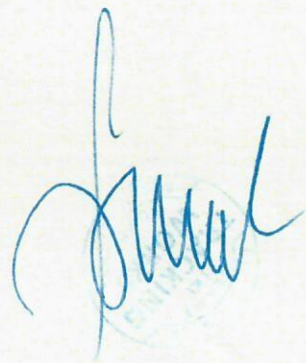

REFERAT DE APROBARE

La Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea investitiei «Împrejmuire Centru Medical sat Ion Creangă»

Având în vedere prevederile H.G nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

În satul Ion Creanga a fost aprobat realizarea obiectivului de investiție „Reabilitare clădire existentă și amenajare Centru Medical Ion Creanga „, regim de înălțime , parter , fosta clădire achiziționată de la Consumcoop .

Având în vedere ca investiția este aproape ajunsă la final, se află la intrarea în comuna, se propune a se realiza un gard de împrejmuire al terenului pentru protecție și securitate .

Valoarea estimată pentru realizarea investiției « Împrejmuire Centru Medical sat Ion Creangă » este în suma de 74.988,758 lei cu TVA , deviz realizat de specialist în conformitate cu Legea nr. 10 /1995 privind calitatea în construcții .

S-a procedat la realizarea: indicatorilor tehnico-economici, în conformitate cu prevederile H.G nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice , reglementează etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice pentru realizarea obiectivelor/proiectelor noi de investiții în domeniul construcțiilor, a lucrărilor de intervenții la construcții existente și a altor lucrări de investiții, denumite în continuare **obiective de investiții**, ale căror cheltuieli, destinate realizării de active fixe de natura domeniului public și/sau privat al statului/unității administrativ - teritoriale ori de natura domeniului privat al persoanelor fizice și/sau juridice, se finanțează total sau parțial din fonduri publice, respectiv din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Documentațiile prevăzute la alin. (1) se elaborează, pe etape, astfel: în etapa I: nota conceptuală; și tema de proiectare, după care indicatorii tehnico economici ;

Nota conceptuală și tema de proiectare

- **Devizul estimativ** este realizat de un specialist în proiectare , la solicitarea UAT Comuna Ion Creanga, conform careia investiția costă 74.988,758 lei cu TVA .

Va propun spre aprobare Proiectul de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea investiției «Împrejmuire Centru Medical sat Ion Creangă» în forma și conținutul prezentat .

PRIMAR
Dumitru – Dorin TABACARIU

RAPORT DE SPECIALITATE

La Proiectul de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea investitiei «Împrejmuire Centru Medical sat Ion Creangă»

Centrul Medical Ion Creangă se află amplasat la intrarea în comună , securizarea incintei impotriva vandalizării este indispensabilă .

In prezent, UAT- Comuna Ion Creangă desfășoară lucrările la obiectivul de investitie „ Reabilitare clădire existenta si amenajare Centru Medical Ion Creanga „,

Având in vedere prevederile :

- H.G nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
- Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice , cu modificarile si completarile ulterioare ,
- H.G nr. 395/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare ,
- art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273 /2006 privind finanțele publice locale , cu modificările și completarile ulterioare ;
- devizul estimativ intocmit de specialist, la solicitarea UAT Comuna Ion Creanga , cu lucrarile ce urmează a fi executate,

Luându-se în considerare necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investitie , justificată in Nota de fundamentare anexata , se aprobă **indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitie « Împrejmuire Centru Medical sat Ion Creangă »** , conform anexei la proiectul de hotarare , care se va realiza din surse proprii ale bugetului local sau alte surse , conform programului de investiții publice, potrivit legii.

Fata de cele aduse la cunostinta, propun spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al, proiectul de hotarare in forma prezentata.

INTOCMIT
Maria BULGARIU



NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție
«Împrejmuire Centru Medical sat Ion Creangă»

Lucrarea are ca scop delimitarea și împrejmuirea Centyrului Medical Ion Creangă .

Situația existentă

În prezent terenul ocupat cu investitia Centru Medical Ion Creanga , pe partea dinspre NORD - EST , nu este împrejmuită. Pentru protecția, securitatea clădirii și pentru delimitarea limitei proprietății este necesară executarea unui gard .

Propuneri de lucrări

Oportunitatea investitiei consta in aceia că se realizeaza și delimitarea proprietatii pe partea dinspre Nord și Est . Prin Tema de proiectare se propune a se realiza gardul de împrejmuire in conditii cat mai optime .

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico - economici , prevazuti, sunt in valoare totala de 74.988,758 lei cu TVA, la care se adauga cheltuieli de proiectare -evaluare, avize, taxe ISC in cuantum de 1600 lei .

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitie se va realiza din bugetul local al Comunei Ion Creanga sau alte surse legal constituite , conform listelor obiectivelor de investitii cu finantare partiala sau integrală de la buget.

Consilier financiar
Segneanu Rodica

Consilier achizitii publice
Luca Codrut - Gabriel

AVIZ

privind avizul de legalitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investitiei «Împrejmuire Centru Medical sat Ion Creangă»

În conformitate cu prevederile art.243 alin.(1) lit.”a” din O.U.G nr.57/ 2019 privind Codul administrativ , înaintez consiliului local prezentul aviz.

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Ion Creanga , am constatat că sunt îndeplinite condițiile de fond și de formă ale proiectului de hotărâre :

- S-au respectat normele de tehnică legislativă pentru elaborarea proiectului de hotărâre, respectiv prevederile Legii nr.24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
- Este inițiat de dl. primar, conf.art. 136 alin.(1) din O.U.G nr.57/ 2019 privind Codul administrativ ,

Este elaborat conform : art. 5 lit. „k” art.129 alin.(2) ,lit.” b ”; alin.(4) lit.” d ”, art.139 alin.(1) , art. 140, alin.(1) , precum și al art. 196, alin.(1) lit. „a”din Codul administrativ aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 din 03.07.2019 :

Tinând cont ca proiectul de hotărâre, este insotit de referatul de aprobare al primarului comunei si de raportul compartimentului de specialitate , consider că sunt îndeplinite condițiile și avizez favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investitiei « Împrejmuire Centru Medical sat Ion Creangă»

Ion Creanga , la data de 14.05.2021

SECRETAR GENERAL

Mihaela Niță

