

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA ION CREANGA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA

Nr. 51 din 31.05.2021

Privind aprobarea Notei conceptuale, a Temei de proiectare si a Devizului estimativ pentru realizarea obiectivului de investitii « Balastare drumuri comunale ».

Consiliul local al comunei Ion Creangă, județul Neamț, întrunit în ședință ordinară ;
Analizând temeiurile juridice :

- Art. 44 alin.(1) si urmatoarele din Legea nr. 273 /2006 privind finanțele publice locale , cu modificările și completările ulterioare ;
- H.G nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificarile si completările ulterioare ;
- Legea nr. 98 /2016 , privind achizițiile publice cu modificarile si completările ulterioare.
- H.G nr. 395/ 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica / acord - cadru din Legea nr. 98 / 2016 ,
- Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata cu modificarile si completările ulterioare ;
- H.G nr. 554 din 16.07.2020 privind alocarea unor sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului , prevazut in bugetul de stat pe anul 2020 , pentru unele unitati administrativ - teritoriale afectate de calamitatile naturale .

Ținând cont de :

Tinand seama de :

- Procesul verbal nr. 17 din 15.04.2021, de constatare si evaluare a pagubelor produse in comuna Ion Creanga ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase produse.
- Raportul de specialitate, inregistrat la nr. 7889 din 23.04.2021 ,intocmit de Șef SVSU Ion Creangă,
- Referatul de aprobarea al primarului comunei , inregistrat la nr. 7890 din 23.04.2021.

Luând act de :

- avizul pentru legalitate ,intocmit de secretarul general al UAT ;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local .
- H.C.L nr. 29 din 15.04.2021 pentru aprobarea bugetului local pentru anul 2021, cu modificarile si completările ulterioare ;

In temeiul dispozitiilor art. 84, art. 87,art.110 , art. 129 alin.(2) ,lit.” b ”; alin.(4) lit.”d” ,art.139 alin.(3) li.”a” , art. 140, alin.(1) , precum și al art. 196, alin.(1) lit. „a” , art. 197, art. 240 , si art. 243 din Codul administrativ aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 din 03.07.2019 :

Consiliul Local Ion Creanga, judetul Neamt, adoptă prezenta ;

HOTĂRÂRE:

Art.1 Se aprobă Nota conceptuala pentru realizarea obiectivul de investitie « Balastare drumuri comunale » , prevazuta in anexa nr. 1 la prezenta ,

Art.2 Se aproba Tema de proiectare pentru realizarea obiectivului de investitii « Balastare drumuri comunale » , prevazuta in anexa nr. 2 la prezenta .

Art.3 Se aproba Devizul estimativ pentru realizarea obiectivului de investitii « Balastare drumuri comunale » , prevazuta in anexa nr. 3 la prezenta .

Art. 4 Viceprimarul comunei Ion Creangă , județul Neamt , prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei .

Art. 5 Secretarul general al comunei va comunica prezenta instituțiilor si persoanelor interesate.

PRESEDINTE DE SEDINTA



Contrasecționat de Ion Creangă

NOTA CONCEPTUALA

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTITII PROPU.

1.1 Denumirea obiectivului de investitie: „Balastare drumuri comunale „

1.2 Ordonator principal de credite/investitor: Comuna Ion Creanga.

1.3. Ordonator de credite(secundar/tertiar): nu este cazul.

1.4. Beneficiarul investitiei: Primaria comunei Ion Creanga.

2. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA OBIECTIVULUI DE INVESTITII PROPU.

2.1 Scurta prezentarea obiectivului: datorita ploilor torentiale din perioada 07-08.04.2021 comisia numita prin Ordinul Prefectului nr.136 din 12.04.2021 avand in componenta membri reprezentand Inspectoratul Judetean in Constructii, Sistemul de Gospodarire a Apelor Neamt si I.S.U. „Petrodava” Neamt au verificat in teren si au evaluat pagubele produse ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice prin spalarea si dislocarea balastului din carosabilul majoritatii strazilor din satele comunii Ion Creanga.

Se impune refacerea covorului de balast in vederea asigurarii circulatiei rutiere si pietonale in bune conditii .Prin investitia propusa a se executa ,Comuna Ion Creanga si-a propus sa-si protejeze cetatenii si proprietatile acestora asigurandu-se un acces facil pe strazile comunei precum si siguranta in deplasarea locuitorilor dint-o localitate intr-alta spre locurile de munca ,scoli sau institutii publice.

3. ESTIMAREA SUPTABILITATII INVESTITIEI PUBLICE

3.1 Cheltuielile pentru executia obiectivului se vor suporta din bugetul local aprobat prin H.C.L nr. 25 din 15.04.2021, executia lucrarilor urmand a se face incepand cu trimestrul III , 2021 .

4. INFORMATII PRIVIND REGIMUL JURIDIC, ECONOMIC SI TEHNIIC AL TERENULUI SI /SAU AL CONSTRUCTIE –nu este cazul

5. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI PROPU PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII: pentru siguranta circulatiei cetatenilor din zona ,se impune luarea masurilor de balastare ,reprofilare si compactare a carosabilului strazilor comunale.

6. DESCRIEREA SUCCINTA A OBIECTIVULUI DE INVESTITII PROPU, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC SI FUNCTIONAL.

Lucrarile propuse a se executa constau in urmatoarele :

- curatarea zonei de vegetatie(daca este cazul) ;
- incarcat, transportat , imprastiat si nivelat balast pe drumurile comunale .
- reprofilarea partii carosabile a drumurilor balastate cu autogrederul;

Intocmit :


SC TRACKING WORKS SRL

ing. Dan Friesenhahn



CONTRASEMNEAZĂ PIR. LEGALITATE
SECRETAR GENERAL

Aprob,
Primarul Comunei Ion Creanga
Dumitru-Dorin Tabacaru



TEMA DE PROIECTARE

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTITII PROPUSE.

1.1 Denumirea obiectivului de investitie: „Balastare drumuri comunale”.

Datorita fenomenelor hidrometeorologice din luna aprilie 2021 apele pluviale au inundat drumurile comunale pietruite , dislocand in mare parte covorul de balast din carosabil. Se impune refacerea covorului de piatra in vederea asigurarii circulatiei rutiere si pietonale in bune conditii .Prin investitia propusa a se executa ,Comuna Ion Creanga si-a propus sa-si protejeze cetatenii si proprietatile acestora precum si siguranta in deplasarea locuitorilor dint-o localitate intr-alta spre locurile de munca ,scoli sau institutii publice.

1.2 Ordonator principal de credite/investitor:Comuna Ion Creanga.

1.3. Ordonator de credite(secundar/tertiar):nu este cazul.

1.4.Beneficiarul investitiei:Primaria comunei Ion Creanga.

1.5 .Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea ,pe faze,a documentatiei tehnico-economice aferente obiectivului de investitie,precum si pentru elaborarea altor studii de specialitate in functie de de specificul obiectivului, inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea avizelor,autorizatiilor si acordurilor prevazute de lege.


Potrivit devizului estimativ atasat, costul amenajarii „Balastare drumuri comunale” pe o lungime de 800m in localitatea Ion Creanga,500 m in satul Recea,650 m in satul Izvoru ,3200 m in satul Averesti ,950 m in satul Stejaru si 600m in sat Muncelu ,cu o latime medie a strazilor de 5 m si o grosime medie de 6 cm rezulta o cantitate totala de 2010 mc de balast nivelat si imprastiat cu autogrederul este de 95163,50 lei cu TVA la care se adauga cheltuieli de proiectare-evaluare , avize, acorduri, taxe I.S.C. in cuantum de 2100 lei(proiectare-evaluare 1000 lei,avize 500 lei,taxe ISC 600 lei).Sistemul de Gospoarire a Apelor Neamt va pune la dispozitie cantitatea de 2000 mc din albia minora a raului Siret executantul lucrarii parcurgand urmatoarele etape e executie:

- extragerea balastului brut dintr-o balastiera, intr-un perimetru care este autorizat(permis de exploatare sau licenta de exploatare eliberate de A.N.R.M.);
- transportul balastului cu autobasculante spre zonele unde se vor face interventii;
- imprastierea si nivelarea balastului ,reprofilarea partii carosabile cu un autogreder si compactarea acestuia;

2.Date de identificare a obiectivului de investitii:satele comunei Ion Creanga lungimea drumurilor comunale afectate si care necesita reparatii cu balast este de 9750 ml conform Proces-verbal 136/12.04.2021intocmit de Comisia numita prin Ordinul Prefectului nr.136 din 12.04.2021 din care, in prima etapa se vor efectua 6700m iar diferenta, in etapa a doua



Intocmit :
SC TRACKING WORKS SRL
ing.Dan Friesenhahn



Obiectivul: Balastari strazi comuna Ion Creanga
 Obiectul: Balastari strazi comuna Ion Creanga
 Devizul: Balastări străzi comuna Ion Creangă

DEVIZ ESTIMATIV

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSC03A11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	20,0000	241,200	4 824,000
				Material:	0,000	0,000
				Manopera:	0,000	0,000
				Utilaj:	241,200	4 824,000
				Transport:	0,000	0,000
2	TSC35A11	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta de 11-20 m	100 mc	20,0000	533,000	10 660,000
				Material:	0,000	0,000
				Manopera:	0,000	0,000
				Utilaj:	533,000	10 660,000
				Transport:	0,000	0,000
3	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	3 200,0000	10,000	32 000,000
				Material:	0,000	0,000
				Manopera:	0,000	0,000
				Utilaj:	0,000	0,000
				Transport:	10,000	32 000,000
4	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	2 000,0000	9,834	19 668,000
				Material:	0,000	0,000
				Manopera:	1,320	2 640,000
				Utilaj:	8,514	17 028,000
				Transport:	0,000	0,000
5	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu : autogreder;	100 mp	268,0000	7,560	2 026,080
				Material:	0,000	0,000
				Manopera:	0,000	0,000
				Utilaj:	7,560	2 026,080
				Transport:	0,000	0,000

Total manopera (ore)	640,0000
Total greutate materiale (tone)	4 921,4000


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	0,000	2 640,000	34 538,080	32 000,000	69 178,080

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0,000	59,400	0,000	0,000	59,400

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0,000	2 699,400	34 538,080	32 000,000	69 237,480
Cheltuieli indirecte	10,0000%				6 923,748
Profit	5,0000%				3 808,061

Total General fara TVA	79 969,289
TVA (19%)	15 194,165
TOTAL GENERAL (Lei)	95 163,454

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.deviz.ro;



[Handwritten signature]

CONFIRMAREA DE LEGALITATE

Obiectivul: Balastari strazi comuna Ion Creanga

Obiectul: Balastari strazi comuna Ion Creanga

Devizul: Balastări străzi comuna Ion Creangă

DEVIZ ESTIMATIV

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSC03A11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	20,0000	241,200	4 824,000
				Material:	0,000	0,000
				Manopera:	0,000	0,000
				Utilaj:	241,200	4 824,000
				Transport:	0,000	0,000
1.1	3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0.40-0.70mc	ora	40,2000	120,000	4 824,000
2	TSC35A11	Excavat, transport, cu incarcator frontal, la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc, pamant din teren categoria 1 la distanta de 11-20 m	100 mc	20,0000	533,000	10 660,000
				Material:	0,000	0,000
				Manopera:	0,000	0,000
				Utilaj:	533,000	10 660,000
				Transport:	0,000	0,000
2.1	7408	Incarcator frontal pe senile 0.5-0.99mc	ora	106,6000	100,000	10 660,000
3	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 15 km.	tona	3 200,0000	10,000	32 000,000
				Material:	0,000	0,000
				Manopera:	0,000	0,000
				Utilaj:	0,000	0,000
				Transport:	10,000	32 000,000
3.1	8888918	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 15 km	tona	3 200,0000	10,000	32 000,000
4	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	2 000,0000	9,834	19 668,000
				Material:	0,000	0,000
				Manopera:	1,320	2 640,000
				Utilaj:	8,514	17 028,000
				Transport:	0,000	0,000
4.1	2200393	Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	2 622,0000	0,000	0,000
4.2	6202806	Apa industriala pentru lucr. drumuri-terasamente in cisterne	mc	464,0000	0,000	0,000
				Material:	0,000	0,000
				Transport:	0,000	0,000
4.3	12811	Pavator categoria I	ora	520,0000	0,000	0,000
4.4	12821	Pavator categoria a II-a	ora	120,0000	22,000	2 640,000
4.5	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	96,0000	120,000	11 520,000
4.6	4005	Compactor static autoprop. cu rulouri (valturi). r8-14; de 14tf	ora	306,0000	18,000	5 508,000
4.7	5603	Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	ora	46,0000	0,000	0,000
5	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu : autogreder;	100 mp	268,0000	7,560	2 026,080
				Material:	0,000	0,000
				Manopera:	0,000	0,000
				Utilaj:	7,560	2 026,080
				Transport:	0,000	0,000
5.1	3546	Autogreder pana la 175 cp	ora	16,8840	120,000	2 026,080

Total manopera (ore)	640,0000
Total greutate materiale (tone)	4 921,4000


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	0,000	2 640,000	34 538,080	32 000,000	69 178,080

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0,000	59,400	0,000	0,000	59,400

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0,000	2 699,400	34 538,080	32 000,000	69 237,480
Cheltuieli indirecte	10,0000%				6 923,748

Profit	5,0000%	3 808,061
Total General fara TVA		79 969,289
TVA (19%)		15 194,165
TOTAL GENERAL (Lei)		95 163,454

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro

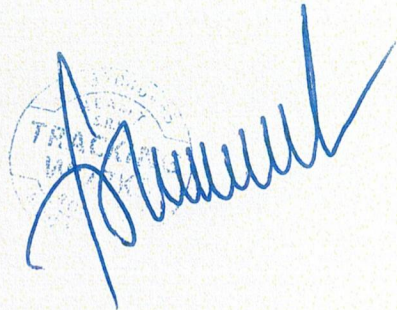

PRESENTE DE SEONTA
 COMIUNER LOCAL
 CONSTANTA MAGILE




CONTRA SEMNEAZA PTR LEGALIZATE
 SECRETAR GENERAL
 KLITA MITAELA

