

Beneficiar: Comuna Ion Creangă

Obiectiv: Amenajare șanț din beton pentru colectare ape pluviale str. Crângului, Teiului,


L=946+936=1882m, grosime 8 cm

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertiză tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	0,00	0,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00

3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	15.000,00	2.850,00	17.850,00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Dirigenție de șantier	15.000,00	2.850,00	17.850,00
TOTAL CAPITOLUL 3		15.000,00	2.850,00	17.850,00
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	542.651,78	103.103,84	645.755,62
4.1.2	Șanț din beton str. Crângului, L=946 m (grosime 8 cm)	273.322,38	51.931,25	325.253,63
4.1.2	Șanț din beton str. Teiului, L=936 m (grosime 8 cm)	269.329,40	15.970,89	100.028,20
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 4		542.651,78	103.103,84	645.755,62
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	5.255,91	0,00	8.135,74
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	542,65	0,00	967,35
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	2.713,26	0,00	3.869,40
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	2.000,00	0,00	2.000,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00

5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 5		5.255,91	0,00	5.255,91
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0	0	0
6.2	Probe tehnologice și teste	0	0	0
TOTAL CAPITOLUL 6		0	0	0
CAPITOLUL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% (25% din 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2, 3.3, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 3.7.1, 3.7.2, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.1)	139.412,95	26.488,46	165.901,40
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 7		139.412,95	26.488,46	165.901,40
TOTAL GENERAL:		702.320,64	132.442,30	834.762,93
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.8, 4.1, 4.2, 5.1.1)		542.651,78	103.103,84	645.755,62

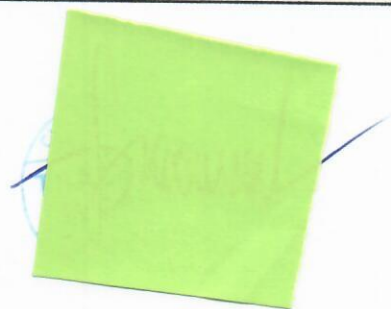

$$C1(20\% \text{ din } 21.500) = 21.500 \cdot 20\% = 4.300$$

$$C2(20\% \text{ din } 19.500) = 19.500 \cdot 20\% = 3.900$$

10.000

6.500

$$10.000 + 3.900 = 13.900$$

5.400

25.000

: Amenajare șant din beton pentru colectare ape pluviale str. Crângului, Teiului (L= 1882 m)
 : Șanț din beton str. Teiului, L=936 m (grosime 8 cm)
 : Deviz estimativ

Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

16 Iulie 2025

Capitolul de lucrări				(Lei)	(Lei)
1	TSC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu diesel,descărcare în autovehicule teren catg 2	100	2,3500	472,5000
					1 110,375
					0,0000
					0,0000
					472,5000
					1 110,375
					0,0000
					0,0000
2	TSA01H1	Săpătura manuală de pământ în spații întinse la deblee, în canale deschise, în gropi de împrumut la îndepărtarea stratului vegetal de 10-20 cm grosime str. în pământ cu umiditate naturală, acoperire în vehicul la H de 0.61-2 m teren foarte tare	mc	102,0000	95,2000
					9 710,400
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
3	IFB09B2	Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra spartă, având grosimea după compactare de : 10 cm din balast	mp	2 115,3600	15,2400
					32 238,087
					8,2400
					17 430,566
					7,0000
					14 807,520
					0,0000
					0,0000
					0,0000
4	TRA01A10 P	Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculantă dist.=10 km	tona	235,7200	12,0004
					2 828,723
					0,0000
					0,0004
					0,083
					0,0000
					0,0000
5	IFA03B1	Pereu din plăci de beton simplu, turnat pe loc în cimpuri separate până la 2 mp suprafață, împartită prin rosturi de 2,5 cm cu grosimea pereului de: 8 cm	mp	2 115,3600	81,4607
					172 318,811
					36,6608
					77 550,686
					44,8000
					94 768,126
					0,0000
					0,0000
6	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetonieră de 5,5mc dist. =20km	tona	423,0000	10,0000
					4 230,000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					10,0000
					4 230,000
7	CB01A1	Cofraje pentru beton în cușineți, fundații pahar și fundații de utilaje simple cu forme regulate din panouri reutilizabile cu astereală din scinduri de rasinoase, cu astereală din scinduri de rasinoase	mp	152,5600	51,9450
					7 924,729
					10,9950
					1 677,397
					40,9500
					6 247,332
					0,0000
					0,0000

Total manopera (ore)	3 586,6703
Total greutate materiale (tone)	002,1419

					Total
	96 658,649	125 533,461	1 110,375	7 058,640	230 361,125

Alte cheltuieli directe					
					Total
Contribuția asiguratorie pentru munca	2,2500%	0,000	2 824,503	0,000	0,000
					2 824,503


Total Cheltuieli Directe					
					Total
Cheltuieli indirecte	10,0000%	96 658,649	128 357,963	1 110,375	7 058,640
Profit	5,0000%				233 185,628
					23 318,563
					12 825,210

Total General fara TVA	269 329,400
------------------------	-------------

TVA (19%)	51 172,586
TOTAL GENERAL (Lei)	320 501,986

4.9297 Lei/Euro, din data de 2022-12-02

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

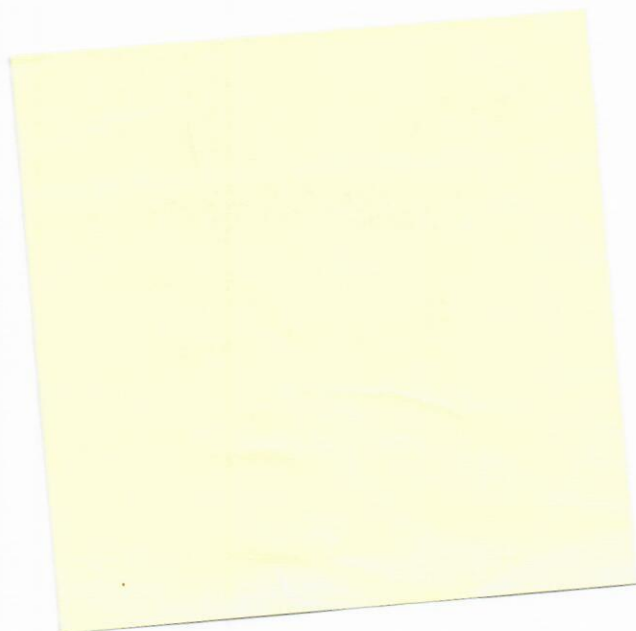

: Amenajare șant din beton pentru colectare ape pluviale str. Crângului, Teiului (L= 1882 m)
 : Șanț din beton str. Teiului, L=936 m (grosime 8 cm)
 : Deviz estimativ

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

16 Iulie 2025

Capitolul de lucrari				(Lei)		(Lei)	
1	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	2,3500	472,5000	1 110,375	
					0,0000	0,000	
					0,0000	0,000	
					472,5000	1 110,375	
					0,0000	0,000	
1.1	3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0.40-0.70mc	ora	5,2875	210,0000	1 110,375	
2	TSA01H1	Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc. in pamant cu umiditate naturala aruncare in vehicul la H de 0.61-2 m teren foarte tare	mc	102,0000	95,2000	9 710,400	
					0,0000	0,000	
					95,2000	9 710,400	
					0,0000	0,000	
					0,0000	0,000	
2.1	19621	Sapator categoria a II-a	ora	277,4400	35,0000	9 710,400	
3	IFB09B2	Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 10 cm din balast	mp	2 115,3600	15,2400	32 238,087	
					8,2400	17 430,566	
					7,0000	14 807,520	
					0,0000	0,000	
					0,0000	0,000	
3.1	2200379	Balast sortat spalat de mal 0-70 mm	mc	217,8821	80,0000	17 430,566	
					80,0000	17 430,566	
					0,0000	0,000	
3.2	12911	Pietrar categoria I	ora	423,0720	35,0000	14 807,520	
4	TRA01A10 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	235,7200	12,0004	2 828,723	
					0,0000	0,000	
					0,0004	0,083	
					0,0000	0,000	
					12,0000	2 828,640	
4.1	28811	Muncitor deservire constructii masini categoria I	ora	0,0024	35,0000	0,083	
4.2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta =10 km	tona	235,7200	12,0000	2 828,640	
5	IFA03B1	Pereu din placi de beton simplu,turnat pe loc in cimpuri separate pina la 2 mp suprafata,impartita prin rosturi de 2,5 cm cu grosimea pereului de: 8 cm	mp	2 115,3600	81,4607	172 318,811	
					36,6608	77 550,686	
					44,8000	94 768,126	
					0,0000	0,000	
					0,0000	0,000	
5.1	6202818	Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	63,4608	3,3584	213,126	
					3,3584	213,126	
					0,0000	0,000	
5.2	2100995	Beton de ciment C30/37	mc	169,2288	457,0000	77 337,560	
					457,0000	77 337,560	
					0,0000	0,000	
5.3	10221	Betonist categoria a II-a	ora	676,9152	35,0000	23 692,031	
5.4	10211	Betonist categoria I	ora	676,9152	35,0000	23 692,031	
5.5	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	1 353,8304	35,0000	47 384,063	
6	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =20km	tona	423,0000	10,0000	4 230,000	
					0,0000	0,000	
					0,0000	0,000	
					0,0000	0,000	
					10,0000	4 230,000	
6.1	30295	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5mc distanta = 20km	tona	423,0000	10,0000	4 230,000	
7	CB01A1	Cofraje pentru beton in cuzinete, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri refoiosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scinduri de rasinoase	mp	152,5600	51,9450	7 924,729	
					10,9950	1 677,397	
					40,9500	6 247,332	
					0,0000	0,000	
					0,0000	0,000	
7.1	2901167	Bile manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0,0763	1 400,0000	106,792	
					1 400,0000	106,792	
					0,0000	0,000	

7.2	2903995	Scandura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0,5340	1 400,0000	747,544
					1 400,0000	747,544
					0,0000	0,000
7.3	2928361	Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	5,0345	70,0000	352,414
					70,0000	352,414
					0,0000	0,000
7.4	3803233	Sarma moale obisnuita D = 2,5 mm, OL 32, s 889	kg	7,6280	6,5000	49,582
					6,5000	49,582
					0,0000	0,000
7.5	5886942	Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3x70 ol 34 s 2111	kg	12,2048	9,0000	109,843
					9,0000	109,843
					0,0000	0,000
7.6	6201084	Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane etas 11382	kg	18,3072	17,0000	311,222
					17,0000	311,222
					0,0000	0,000
7.7	10711	Dulgher constructii categoria I	ora	39,6656	35,0000	1 388,296
7.8	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	ora	99,1640	35,0000	3 470,740
7.9	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	ora	18,3072	35,0000	640,752
7.10	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	21,3584	35,0000	747,544

Total manopere (ore)	3 586,6703
Total greutate materiale (tone)	882,7479

					Total
	96 658,649	125 533,461	1 110,375	7 058,640	230 361,125


Alte cheltuieli directe					
					Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0,000	2 824,503	0,000	0,000
					2 824,503

					Total
Total Cheltuieli Directe		96 658,649	128 357,963	1 110,375	7 058,640
Cheltuieli indirecte	10,0000%				23 318,563
Profit	5,0000%				12 825,210

Total General fara TVA	269 329,400
TVA (19%)	51 172,586
TOTAL GENERAL (Lei)	320 501,986

4.9297 Lei/Euro, din data de 2022-12-02

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

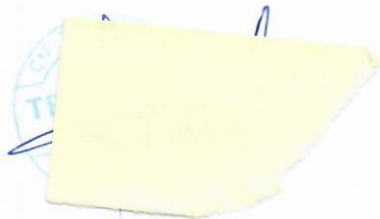

: Amenajare șant din beton pentru colectare ape pluviale str. Crângului, Teiului (L= 1882 m)
 : Șanț din beton str. Crângului, L=946 m (grosime 8 cm)
 : Deviz estimativ

Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

16 Iulie 2025

Capitolul de lucrări				(Lei)		(Lei)
1	TSC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu diesel, în condiții de teren normal, în scopul amenajării terenului natural, descărcare în autovehicule teren catig 2	100	2,3800	472,5000	1 124,550
					0,0000	0,0000
					0,0000	0,0000
					472,5000	1 124,550
					0,0000	0,0000
2	TSA01H1	Săpătură manuală de pământ în spații întinse la deblee, în canale deschise, în gropi de imprumut la îndepărtarea stratului vegetal de 10-20 cm grosime etc. în raport cu umiditatea naturală a terenului la H de 0.61-2 m teren foarte tare	mc	102,0000	95,2000	9 710,400
					0,0000	0,0000
					95,2000	9 710,400
					0,0000	0,0000
					0,0000	0,0000
3	IFB09B2	Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, având grosimea după compactare de : 10 cm din balast	mp	2 137,9600	15,2400	32 582,511
					8,2400	17 616,790
					7,0000	14 965,720
					0,0000	0,0000
					0,0000	0,0000
4	TRA01A10 P	Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculantă dist.=10 km	tona	238,2200	12,0004	2 858,723
					0,0000	0,0000
					0,0004	0,083
					0,0000	0,0000
					12,0000	2 858,640
5	IFA03B1	Pereu din plăci de beton simplu, turnat pe loc în cimpuri separate până la 2 mp suprafață, împartită prin rosturi de 2,5 cm cu grosimea pereului de: 8 cm	mp	2 137,9600	81,4607	174 159,824
					36,6608	78 379,219
					44,8000	95 780,606
					0,0000	0,0000
					0,0000	0,0000
6	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =20km	tona	534,5000	10,0000	5 345,000
					0,0000	0,0000
					0,0000	0,0000
					0,0000	0,0000
					10,0000	5 345,000
7	CB01A1	Cofraje pentru beton în cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje simple cu forme regulate din panouri reutilizabile cu astereală din scinduri de rasinoase, cu astereală din scinduri de rasinoase	mp	154,1900	51,9450	8 009,399
					10,9950	1 695,319
					40,9500	6 314,080
					0,0000	0,0000
					0,0000	0,0000

Total manopera (ore)	3 622,0254
Total greutate materiale (tone)	834,1750

					Total
	97 691,328	126 770,890	1 124,550	8 203,640	233 790,408

Alte cheltuieli directe					
					Total
Contribuția asiguratorie pentru munca	2,2500%	0,000	2 852,345	0,000	0,000
					2 852,345

					Total
Total Cheltuieli Directe	97 691,328	129 623,235	1 124,550	8 203,640	236 642,753
Cheltuieli indirecte	10,0000%				23 664,275
Profit	5,0000%				13 015,351

Total General fara TVA	273 322,380
------------------------	-------------

TVA (19%)	51 931,252
TOTAL GENERAL (Lei)	325 253,632

4.9297 Lei/Euro, din data de 2022-12-02

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



: Amenajare șant din beton pentru colectare ape pluviale str. Crângului, Teiului (L= 1882 m)
 : Șanț din beton str. Crângului, L=946 m (grosime 8 cm)
 : Deviz estimativ

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

16 Iulie 2025

Capitolul de lucrari				(Lei)	(Lei)
1	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	2,3800	472,5000
					1 124,550
					0,0000
					0,0000
					472,5000
					1 124,550
					0,0000
					0,0000
1.1	3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0.40-0.70mc	ora	5,3550	210,0000
					1 124,550
2	TSA01H1	Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc. in pamant cu umiditate naturala aruncare in vehicul la H de 0.61-2 m teren foarte tare	mc	102,0000	95,2000
					9 710,400
					0,0000
					0,0000
					95,2000
					9 710,400
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
2.1	19621	Sapator categoria a II-a	ora	277,4400	35,0000
					9 710,400
3	IFB09B2	Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 10 cm din balast	mp	2 137,9600	15,2400
					32 582,511
					8,2400
					17 616,790
					7,0000
					14 965,720
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
3.1	2200379	Balast sortat spalat de mal 0-70 mm	mc	220,2099	80,0000
					17 616,790
					80,0000
					17 616,790
					0,0000
					0,0000
3.2	12911	Pietrar categoria I	ora	427,5920	35,0000
					14 965,720
4	TRA01A10 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	238,2200	12,0004
					2 858,723
					0,0000
					0,0000
					0,0004
					0,083
					0,0000
					0,0000
					12,0000
					2 858,640
4.1	29911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	ora	0,0024	35,0000
					0,083
4.2	8888909	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta distanta =10 km	tona	238,2200	12,0000
					2 858,640
5	IFA03B1	Pereu din placi de beton simplu,turnat pe loc in cimpuri separate pina la 2 mp suprafata,impartita prin rosturi de 2,5 cm cu grosimea pereului de: 8 cm	mp	2 137,9600	81,4607
					174 159,824
					36,6608
					78 379,219
					44,8000
					95 780,606
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
5.1	6202818	Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	64,1388	3,3584
					215,403
					3,3584
					215,403
					0,0000
					0,0000
5.2	2100995	Beton de ciment C30/37	mc	171,0368	457,0000
					78 163,816
					457,0000
					78 163,816
					0,0000
					0,0000
5.3	10221	Betonist categoria a II-a	ora	684,1472	35,0000
					23 945,151
5.4	10211	Betonist categoria I	ora	684,1472	35,0000
					23 945,151
5.5	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	1 368,2944	35,0000
					47 890,303
6	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =20km	tona	534,5000	10,0000
					5 345,000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					10,0000
					5 345,000
6.1	30295	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc distanta = 20km	tona	534,5000	10,0000
					5 345,000
7	CB01A1	Cofraje pentru beton in cuzinete, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri re folosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scanduri de rasinoase	mp	154,1900	51,9450
					8 009,399
					10,9950
					1 695,319
					40,9500
					6 314,080
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
7.1	2901167	Bile manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0,0771	1 400,0000
					107,933
					1 400,0000
					107,933
					0,0000
					0,0000

7.2	2903995	Scandura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0,5397	1 400,0000	755,531
					1 400,0000	755,531
					0,0000	0,000
7.3	2928361	Panou cofraj astereaala scind. ras.scurte subscurte	mp	5,0883	70,0000	356,179
					70,0000	356,179
					0,0000	0,000
7.4	3803233	Sarma moale obisnuita D = 2,5 mm, OL 32, s 889	kg	7,7095	6,5000	50,112
					6,5000	50,112
					0,0000	0,000
7.5	5886942	Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3x70 ol 34 s 2111	kg	12,3352	9,0000	111,017
					9,0000	111,017
					0,0000	0,000
7.6	6201084	Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane etae 11382	kg	18,5028	17,0000	314,548
					17,0000	314,548
					0,0000	0,000
7.7	10711	Dulgher constructii categoria I	ora	40,0894	35,0000	1 403,129
7.8	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	ora	100,2235	35,0000	3 507,822
7.9	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	ora	18,5028	35,0000	647,598
7.10	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	21,5866	35,0000	755,531

Total manopera (ore)	3 622,0254
Total greutate materiale (tone)	892,1790

					Total
	97 691,328	126 770,890	1 124,550	8 203,640	233 790,408

Alte cheltuieli directe					
					Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0,000	2 852,345	0,000	0,000
					2 852,345

					Total
Total Cheltuieli Directe		97 691,328	129 623,235	1 124,550	8 203,640
Cheltuieli indirecte	10,0000%				23 664,275
Profit	5,0000%				13 015,351

Total General fara TVA	273 322,380
TVA (19%)	51 931,252
TOTAL GENERAL (Lei)	325 253,632

4.9297 Lei/Euro, din data de 2022-12-02

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

