

: Extindere și reparații grup sanitar școală Stejaru, com. Ion Creangă

Formularul C1 - Centralizatorul investitiei

		Devize (Lei fara TVA)	Echipamente (Lei fara TVA)
		2 566,034	0,000
1	Desfaceri	2 566,034	0,000
1.1	Deviz estimativ	50 750,073	0,000
2	Arhitectura	50 750,073	0,000
2.1	Deviz estimativ	14 712,084	0,000
3	Rezistenta	14 712,084	0,000
3.1	Deviz estimativ	9 966,309	0,000
4	Instalații sanitare	9 966,309	0,000
4.1	Deviz estimativ	1 424,585	0,000
5	Instalații termice	1 424,585	0,000
5.1	Deviz estimativ	4 255,026	0,000
6	Instalații electrice	4 255,026	0,000
6.1	Deviz ofertă		
			83 674,109
TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA):			0,000
TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fara TVA):			83 674,109
TOTAL VALOARE (fara TVA):			15 898,081
(19 %):			99 572,190

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro

: Extindere și reparații grup sanitar școală Stejaru, com. Ion Creangă
 : Desfaceri
 : Deviz estimativ

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Capitolul de lucrari					(Lei)	(Lei)
1	RCSJ37E %	Desfacere termosistem	mp	24,0000	7,0000	168,000
				:	0,0000	0,000
				:	7,0000	168,000
				:	0,0000	0,000
				:	0,0000	0,000
1.1	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	ora	4,8000	35,0000	168,000
2	RPCT04A1	Spargerea zidurilor pentru crearea de goluri, pentru uși și ferestre, arcade, în ziduri executate cu mortar de var sau mortar de var-ciment	mc	0,7500	97,9996	73,500
				:	0,0000	0,000
				:	97,9996	73,500
				:	0,0000	0,000
				:	0,0000	0,000
2.1	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	2,1000	35,0000	73,500
3	RPCT10A1	Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereți, pe suprafețe care urmează a se tencui	mp	16,3000	7,0000	114,100
				:	0,0000	0,000
				:	7,0000	114,100
				:	0,0000	0,000
				:	0,0000	0,000
3.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	3,2600	35,0000	114,100
4	RPCT26A1	Desfacerea învelitorilor din tablă zincată sau neagră de 0,4-0,5 mm grosime, cu recuperarea materialului prin îndepărtarea și tunderea tablei	mp	13,8000	8,8193	121,706
				:	0,0000	0,000
				:	8,8193	121,706
				:	0,0000	0,000
				:	0,0000	0,000
4.1	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	ora	1,2557	35,0000	43,948
4.2	13121	Tinichigu santier categoria a II-a	ora	2,2217	35,0000	77,758
5	RPCT29A1	Desfacerea placajelor, din faianță, gresie si ceramice	mp	22,5000	55,9993	1 259,984
				:	0,0000	0,000
				:	55,9993	1 259,984
				:	0,0000	0,000
				:	0,0000	0,000
5.1	10911	Faiantar categoria I	ora	17,9998	35,0000	629,992
5.2	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	ora	17,9998	35,0000	629,992
6	RPCT09H1	Demolarea elementelor de beton simplu și beton armat cu mijloace mecanică și manuală a elementelor de construcții din beton simplu și armat, în vederea modificării racordărilor, executate cu deosebită grijă pentru a nu se produce fisuri	mc	1,0000	265,7496	265,750
				:	0,0000	0,000
				:	265,7496	265,750
				:	23,2000	23,200
				:	0,0000	0,000
6.1	10211	Betonist categoria I	ora	6,9300	35,0000	242,550
6.2	2801	Ciocan pneumatic (exclusiv consum aer) 8-15 kg	ora	0,4000	13,0000	5,200
6.3	2508	Motocompresor cu 2 ciocane de abataj 4.0-5.9 mc/min	ora	0,4000	45,0000	18,000
7	RPCT33A1	Demontarea ușilor și ferestrelor din lemn .	mp	0,5000	15,0143	7,507
				:	0,0000	0,000
				:	15,0143	7,507
				:	0,0000	0,000
				:	0,0000	0,000
7.1	60121	Tamplar categoria a II-a	ora	0,0715	35,0000	2,502
7.2	60111	Tamplar categoria I	ora	0,1430	35,0000	5,005
8	RPSC05A#	Demontarea unui lavoar de faianta inclusiv accesoriile	buc	1,0000	33,2500	33,250
				:	0,0000	0,000
				:	33,2500	33,250
				:	0,0000	0,000
				:	0,0000	0,000
8.1	11631	Instalator sanitar categoria a III-a	ora	0,9500	35,0000	33,250
9	RPSC07A#	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	2,0000	64,7500	129,500

			:	0,0000	0,000
			:	64,7500	129,500
			:	0,0000	0,000
			:	0,0000	0,000
9.1	11631	Instalator sanitar categoria a III-a	ora	3,7000	35,0000
					129,500

Total manopera (ore)	61,4313
Total greutate materiale (tone)	0,0000

				Total
	0,000	2 150,097	23,200	0,000
				2 173,297

Alte cheltuieli directe					
					Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0,000	48,377	0,000	0,000
					48,377

					Total
Total Cheltuieli Directe		0,000	2 198,474	23,200	0,000
					2 221,674
Cheltuieli indirecte	10,0000%				222,167
Profit	5,0000%				122,192

Total General fara TVA	2 566,034
TVA (19%)	487,546
TOTAL GENERAL (Lei)	3 053,580

4.9297 Lei/Euro, din data de 2022-12-02

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



: Extindere și reparații grup sanitar școală Stejaru, com. Ion Creangă
 : Desfaceri
 : Deviz estimativ

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

				(Lei)	(Lei)
Capitolul de lucrari					
1	RCSJ37E %	Desfacere termosistem	mp	24,0000	7,0000
					168,000
					0,0000
					0,0000
					7,0000
					168,000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
2	RPCT04A1	Spargerea zidurilor pentru crearea de goluri, pentru uși și ferestre, arcade, în ziduri executate cu mortar de var sau mortar de var-ciment	mc	0,7500	97,9996
					73,500
					0,0000
					0,0000
					97,9996
					73,500
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
3	RPCT10A1	Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereți, pe suprafețe care urmează a se tencui	mp	16,3000	7,0000
					114,100
					0,0000
					0,0000
					7,0000
					114,100
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
4	RPCT26A1	Desfacerea învelitorilor din tablă zincată sau neagră de 0,4-0,5 mm grosime, cu recuperarea materialului prin îndepărtarea și tunderea tablei	mp	13,8000	8,8193
					121,706
					0,0000
					0,0000
					8,8193
					121,706
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
5	RPCT29A1	Desfacerea placajelor, din faianță, gresie și ceramice	mp	22,5000	55,9993
					1 259,984
					0,0000
					0,0000
					55,9993
					1 259,984
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
6	RPCT09H1	Demolarea elementelor de beton simplu și beton armat cu mijloace mecanică și manuală a elementelor de construcții din beton simplu și armat, în vederea modificării racordărilor, executate cu deosebită grijă pentru a nu se produce fisuri	mc	1,0000	265,7496
					265,750
					0,0000
					0,0000
					242,5496
					242,550
					23,2000
					23,200
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
7	RPCT33A1	Demontarea ușilor și ferestrelor din lemn .	mp	0,5000	15,0143
					7,507
					0,0000
					0,0000
					15,0143
					7,507
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
8	RPSC05A#	Demontarea unui lavoar de faianta inclusiv accesoriile	buc	1,0000	33,2500
					33,250
					0,0000
					0,0000
					33,2500
					33,250
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
9	RPSC07A#	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	2,0000	64,7500
					129,500
					0,0000
					0,0000
					64,7500
					129,500
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000

Total manopera (ore)	61,4313
Total greutate materiale (tone)	0,0000

					Total
	0,000	2 150,097	23,200	0,000	2 173,297

Alte cheltuieli directe						
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0,000	48,377	0,000	0,000	Total 48,377
Total Cheltuieli Directe		0,000	2 198,474	23,200	0,000	Total 2 221,674
Cheltuieli indirecte	10,0000%					222,167
Profit	5,0000%					122,192
Total General fara TVA						2 566,034
TVA (19%)						487,546
TOTAL GENERAL (Lei)						3 053,580

4.9297 Lei/Euro, din data de 2022-12-02

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



: Extindere și reparații grup sanitar școală Stejaru, com. Ion Creangă

: Desfaceri

: Deviz estimativ

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Capitolul de lucrari				(Lei)	(Lei)
1	RCSJ37E %	Desfacere termosistem	mp	24,0000	
2	RPCT04A1	Spargerea zidurilor pentru crearea de goluri, pentru uși și ferestre, arcade, în ziduri executate cu mortar de var sau mortar de var-ciment	mc	0,7500	
3	RPCT10A1	Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereți, pe suprafețe care urmează a se tencui	mp	16,3000	
4	RPCT26A1	Desfacerea învelitorilor din tablă zincată sau neagră de 0,4-0,5 mm grosime, cu recuperarea materialului prin îndepărtarea și tunderea tablei	mp	13,8000	
5	RPCT29A1	Desfacerea placajelor, din faianță, gresie și ceramice	mp	22,5000	
6	RPCT09H1	Demolarea elementelor de beton simplu și beton armat cu mijloace mecanică și manuală a elementelor de construcții din beton simplu și armat, în vederea modificării racordărilor, executate cu deosebită grijă pentru a nu se produce fisuri	mc	1,0000	
7	RPCT33A1	Demontarea ușilor și ferestrelor din lemn .	mp	0,5000	
8	RPSC05A#	Demontarea unui lavoar de faianta inclusiv accesoriile	buc	1,0000	
9	RPSC07A#	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	2,0000	


Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

					Total

Alte cheltuieli directe						
						Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					
						Total
Total Cheltuieli Directe						
Cheltuieli indirecte	%					
Profit	%					
Total General fara TVA						
TVA (19%)						
TOTAL GENERAL (Lei)						

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

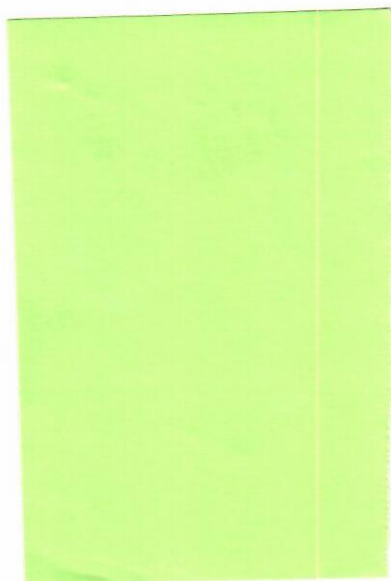

: Extindere și reparații grup sanitar școală Stejaru, com. Ion Creangă
 : Rezistență
 : Deviz estimativ

Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

Capitolul de lucrări				(Lei)	(Lei)
1	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare	mc	2,7000	73,8500
					199,395
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
2	CZ0106B1	Beton marca B 200, cu agregate grele, sortate cu granulația până la 16 mm, pentru beton armat in elemente cu secțiunea redusă sau armături foarte dese și în piloți Franki, preparat cu ciment M 30 în instalații necentralizate ;	mc	5,0000	398,9934
					1 994,967
					356,6600
					1 783,300
					39,5500
					197,750
					2,7834
					13,917
					0,0000
					0,0000
3	CA01B1	Turnarea betonului simplu marca...1) în fundații continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum și în ziduri de sprijin	mc	5,0000	101,5500
					507,750
					0,0000
					0,0000
					95,5500
					477,750
					6,0000
					30,000
					0,0000
					0,0000
4	CZ0302A1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în elemente de construcții turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereți, grinzi, stâlpi și diafragme la construcții obișnuite, în ateliere centralizate, OB 37 D = 6-8 mm	kg	420,0000	5,3161
					2 232,780
					3,9895
					1 675,590
					1,2600
					529,200
					0,0666
					27,990
					0,0000
					0,0000
5	CC01A1	Montarea armăturilor din oțel-beton în fundații izolate (inclusiv fundații pahar), cu diametrul armăturilor până la 18 mm inclusiv, distanțier din mase plastice	kg	420,0000	1,2840
					539,280
					0,1290
					54,180
					1,1550
					485,100
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
6	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevație, din panouri re folosibile, cu astereală din scânduri de rășinoase, la ziduri drepte având înălțimea de 0-3m.	mp	34,7000	37,6435
					1 306,229
					9,9935
					346,774
					27,6500
					959,455
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
7	CZ0107D1	Beton marca B 250, cu agregate grele, sortate cu granulația până la 16 mm, pentru executarea pe șantier a elementelor prefabricate sau preturate din beton armat tratate termic, preparat cu ciment Pa 35 în instalații necentralizate ;	mc	3,7500	428,1034
					1 605,388
					385,7700
					1 446,638
					39,5500
					148,313
					2,7834
					10,438
					0,0000
					0,0000
8	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele construcțiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) în fundații continue, radiere și pereți cu grosime până la 30 cm inclusiv;	mc	3,7500	137,1000
					514,125
					0,0000
					0,0000
					128,1000
					480,375
					9,0000
					33,750
					0,0000
					0,0000
9	RPCK53C1	Pardoseli din beton simplu, marca C12/15 turnat pe loc în câmp continuu, executate de 10 cm grosime, driscuite	mp	10,5000	114,6433
					1 203,755
					84,5440
					887,712
					30,0993
					316,043
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
10	TSD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulație de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	1,5500	138,9997
					215,449
					93,7500
					145,313
					44,0997
					68,354
					1,1500
					1,783
					0,0000
					0,0000
11	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren tare	mc	4,5000	15,1550
					68,197
					0,0000
					0,0000

				:	15,1550	68,197
				:	0,0000	0,000
				:	0,0000	0,000
12	TSD05A1	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din : pamant necoeziv	100 mc	:	4,5000	495,7200
				:		2 230,740
				:		0,0000
				:		308,7000
				:		1 389,150
				:		187,0200
				:		841,590
				:		0,0000
				:		0,000

Total manopera (ore)	151,9738
Total greutate materiale (tone)	108,1008

					Total
	6 339,506	5 319,082	959,467	0,000	12 618,055


Alte cheltuieli directe					
					Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0,000	119,679	0,000	0,000
					119,679

					Total
Total Cheltuieli Directe		6 339,506	5 438,761	959,467	0,000
					12 737,735
Cheltuieli indirecte	10,0000%				1 273,773
Profit	5,0000%				700,575

Total General fara TVA	14 712,084
TVA (19%)	2 795,296
TOTAL GENERAL (Lei)	17 507,380

4.9297 Lei/Euro, din data de 2022-12-02

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

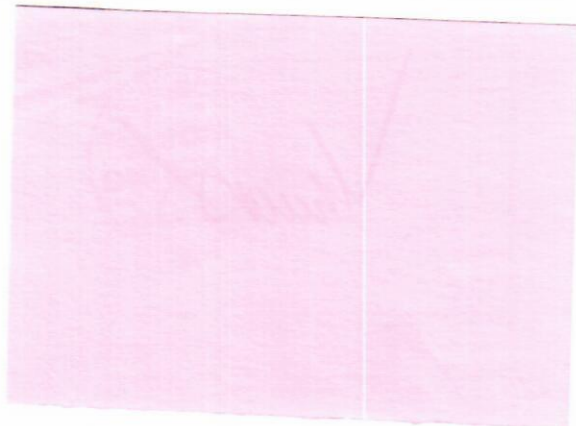

: Extindere și reparații grup sanitar școală Stejaru, com. Ion Creangă
 : Rezistența
 : Deviz estimativ

Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

Capitolul de lucrari					(Lei)	(Lei)
1	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare	mc	2,7000	73,8500	199,395
					0,0000	0,000
					73,8500	199,395
					0,0000	0,000
					0,0000	0,000
1.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	5,6970	35,0000	199,395
2	CZ0106B1	Beton marca B 200, cu agregate grele, sortate cu granulația până la 16 mm, pentru beton armat în elemente cu secțiunea redusă sau armături foarte dese și în piloți Franki, preparat cu ciment M 30 în instalații necentralizate ;	mc	5,0000	398,9934	1 994,967
					356,6600	1 783,300
					39,5500	197,750
					2,7834	13,917
					0,0000	0,000
2.1	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	1 750,0000	0,7100	1 242,500
					0,7100	1 242,500
					0,0000	0,000
	2200288	Pietris ciuruit spalat de mal 4-8 mm	mc	1,5500	80,0000	124,000
					80,0000	124,000
					0,0000	0,000
2.3	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	3,2850	80,0000	262,800
					80,0000	262,800
					0,0000	0,000
2.4	2200642	Pietriș ciuruit spălat 8-16	mc	1,9250	80,0000	154,000
					80,0000	154,000
					0,0000	0,000
2.5	10211	Betonist categoria I	ora	4,2500	35,0000	148,750
2.6	10221	Betonist categoria a II-a	ora	1,4000	35,0000	49,000
2.7	3702	Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l	ora	1,4649	9,5000	13,917
3	CA01B1	Turnarea betonului simplu marca...1) în fundații continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum și în ziduri de sprijin	mc	5,0000	101,5500	507,750
					0,0000	0,000
					95,5500	477,750
					6,0000	30,000
					0,0000	0,000
3.1	10211	Betonist categoria I	ora	2,2500	35,0000	78,750
3.2	10221	Betonist categoria a II-a	ora	1,7000	35,0000	59,500
3.3	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	ora	0,3000	35,0000	10,500
3.4	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	9,4000	35,0000	329,000
3.5	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat electric 0.9-1.5 kw	ora	2,5000	12,0000	30,000
4	CZ0302A1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în elemente de construcții turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereți, grinzi, stâlpi și diafragme la construcții obișnuite, în ateliere centralizate, OB 37 D = 6-8 mm	kg	420,0000	5,3161	2 232,780
					3,9895	1 675,590
					1,2600	529,200
					0,0666	27,990
					0,0000	0,000
4.1	2000092	Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 8mm	kg	424,2000	3,9500	1 675,590
					3,9500	1 675,590
					0,0000	0,000
4.2	11111	Fierar beton categoria I	ora	7,5600	35,0000	264,600
4.3	11121	Fierar beton categoria a II-a	ora	7,5600	35,0000	264,600
4.4	4201	Masina automata de taiat si indreptat otel - beton actionata electric d=3-20mm 5-10	ora	0,5460	6,8100	3,718
4.5	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton diam pana la 40 mm	ora	0,7140	3,1700	2,263
4.6	4205	Masina de fasonat otel-beton d=pana la 40mm 2.2kw	ora	2,1840	7,0000	15,288
4.7	4212	Trolu electric 3.1-5tf	ora	0,3360	20,0000	6,720
5	CC01A1	Montarea armăturilor din oțel-beton în fundații izolate (inclusiv fundații pahar), cu diametrul armăturilor pana la 18 mm inclusiv, distanțier din mase plastice	kg	420,0000	1,2840	539,280
					0,1290	54,180
					1,1550	485,100
					0,0000	0,000
					0,0000	0,000
5.1	3803128	Sarma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	4,2000	6,6000	27,720
					6,6000	27,720
					0,0000	0,000
5.2	6719093	Distanțier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	63,0000	0,4200	26,460

					0,4200	26,460
					0,0000	0,000
5.3	11111	Fierar beton categoria I	ora	6,3000	35,0000	220,500
5.4	11131	Fierar beton categoria a III-a	ora	6,3000	35,0000	220,500
5.5	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	1,2600	35,0000	44,100
6	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevație, din panouri refoșosibile, cu astereală din scânduri de răsinoase, la ziduri drepte având înălțimea de 0-3m.	mp	34,7000	37,6435	1 306,229
					9,9935	346,774
					27,6500	959,455
					0,0000	0,000
					0,0000	0,000
6.1	2901167	Bile manele D = 7-11cm L = 2-6m răsinoase s.1040	mc	0,0243	1 008,0000	24,484
					1 008,0000	24,484
					0,0000	0,000
6.2	2903995	Scandura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0,0208	1 008,0000	20,987
					1 008,0000	20,987
					0,0000	0,000
6.3	2904406	Dulap rasinos tivt clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942	mc	0,0312	1 008,0000	31,480
					1 008,0000	31,480
					0,0000	0,000
6.4	2928361	Panou cofraj astereala scind. ras. scurte subscurte	mp	2,2555	65,1700	146,991
					65,1700	146,991
					0,0000	0,000
6.5	5838579	Surub cu cap patrat pentru lemn l 10 x 140 fl s 1455	buc	10,4100	0,6900	7,183
					0,6900	7,183
					0,0000	0,000
6.6	5841021	Piulita patrata m 10 gr. 6, s 926	buc	10,4100	0,2400	2,498
					0,2400	2,498
					0,0000	0,000
6.7	5883043	Saiba plata pentru lemn a m 11 ol 34 s 7565	kg	0,1735	18,5300	3,215
					18,5300	3,215
					0,0000	0,000
6.8	5886942	Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3x70 ol 34 s 2111	kg	0,8675	6,2000	5,379
					6,2000	5,379
					0,0000	0,000
6.9	6201084	Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	4,1640	22,5900	94,065
					22,5900	94,065
					0,0000	0,000
6.10	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	1,0410	10,0800	10,493
					10,0800	10,493
					0,0000	0,000
6.11	10711	Dulgher constructii categoria I	ora	5,2050	35,0000	182,175
6.12	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	ora	10,0630	35,0000	352,205
6.13	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	ora	2,7760	35,0000	97,160
6.14	10741	Dulgher constructii categoria a IV- a	ora	5,2050	35,0000	182,175
6.15	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	4,1640	35,0000	145,740
7	CZ0107D1	Beton marca B 250, cu agregate grele, sortate cu granulația până la 16 mm, pentru executarea pe șantier a elementelor prefabricate sau preturate din beton armat tratate termic, preparat cu ciment Pa 35 în instalații necentralizate ;	mc	3,7500	428,1034	1 605,388
					385,7700	1 446,638
					39,5500	148,313
					2,7834	10,438
					0,0000	0,000
7.1	2100440	Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci	kg	1 466,2500	0,7100	1 041,038
					0,7100	1 041,038
					0,0000	0,000
7.2	2200288	Pietris ciuruit spalat de mal 8-16 mm	mc	1,4438	80,0000	115,500
					80,0000	115,500
					0,0000	0,000
7.3	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-4,0 mm	mc	2,4638	80,0000	197,100
					80,0000	197,100
					0,0000	0,000
7.4	2200642	Pietriș ciuruit spălat 4-8	mc	1,1625	80,0000	93,000
					80,0000	93,000
					0,0000	0,000
7.5	10211	Betonist categoria I	ora	3,1875	35,0000	111,563
7.6	10221	Betonist categoria a II-a	ora	1,0500	35,0000	36,750
7.7	3702	Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l	ora	1,0987	9,5000	10,438
8	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele construcțiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante marca ...1) în fundații continue, radiere și pereți cu grosime până la 30 cm inclusiv;	mc	3,7500	137,1000	514,125
					0,0000	0,000
					128,1000	480,375
					9,0000	33,750
					0,0000	0,000
8.1	10211	Betonist categoria I	ora	0,7125	35,0000	24,937
8.2	10221	Betonist categoria a II-a	ora	1,4250	35,0000	49,875
8.3	10231	Betonist categoria a III-a	ora	1,5000	35,0000	52,500
8.4	10241	Betonist categoria a IV-a	ora	0,4500	35,0000	15,750

8.5	10251	Betonist categoria a V-a	ora	0,1875	35,0000	6,563
8.6	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	ora	0,6000	35,0000	21,000
8.7	11131	Fierar beton categoria a III-a	ora	0,6375	35,0000	22,313
8.8	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	8,2125	35,0000	287,438
8.9	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat electric 0.9-1.5 kw	ora	2,8125	12,0000	33,750
9	RPC53C1	Pardoseli din beton simplu, marca C12/15 turnat pe loc în câmp continuu, executate de 10 cm grosime, driscuite	mp	10,5000	114,6433	1 203,755
					84,5440	887,712
					30,0993	316,043
					0,0000	0,000
					0,0000	0,000
9.1	6202818	Polistiren extrudat 5 cm	mp	10,6050	24,8000	263,004
					24,8000	263,004
					0,0000	0,000
9.2	2100402	Folie polietilenă	kg	1,5750	12,0000	18,900
					12,0000	18,900
					0,0000	0,000
9.3	2200549	Plasă ducată 6x100/6x100	kg	53,5500	4,0000	214,200
					4,0000	214,200
					0,0000	0,000
9.4	2200513	Beton C12/15	mc	1,0584	370,0000	391,608
					370,0000	391,608
					0,0000	0,000
9.5	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	4,5149	35,0000	158,021
9.6	13421	Zidar categoria a II-a	ora	4,5149	35,0000	158,021
10	TSD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	1,5500	138,9997	215,449
					93,7500	145,313
					44,0997	68,354
					1,1500	1,783
					0,0000	0,000
10.1	2200393	Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	1,9375	75,0000	145,313
					75,0000	145,313
					0,0000	0,000
10.2	12811	Pavator categoria I	ora	1,2555	35,0000	43,943
10.3	12821	Pavator categoria a II-a	ora	0,4185	35,0000	14,647
10.4	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	0,2790	35,0000	9,765
10.5	4019	Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	ora	0,0775	23,0000	1,783
11	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren tare	mc	4,5000	15,1550	68,197
					0,0000	0,000
					15,1550	68,197
					0,0000	0,000
					0,0000	0,000
11.1	19621	Sapator categoria a II-a	ora	1,9485	35,0000	68,197
12	TSD05A1	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din : pamant necoeziv	100 mc	4,5000	495,7200	2 230,740
					0,0000	0,000
					308,7000	1 389,150
					187,0200	841,590
					0,0000	0,000
12.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	39,6900	35,0000	1 389,150
12.2	4021	Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf	ora	46,7550	18,0000	841,590

Total manopera (ore)	151,9738
Total greutate materiale (tone)	108,1008

					Total
	6 339,506	5 319,082	959,467	0,000	12 618,055


Alte cheltuieli directe					Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0,000	119,679	0,000	0,000
					119,679

					Total
Total Cheltuieli Directe	6 339,506	5 438,761	959,467	0,000	12 737,735
Cheltuieli indirecte	10,0000%				1 273,773
Profit	5,0000%				700,575

Total General fara TVA	14 712,084
TVA (19%)	2 795,296
TOTAL GENERAL (Lei)	17 507,380

4.9297 Lei/Euro, din data de 2022-12-02

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

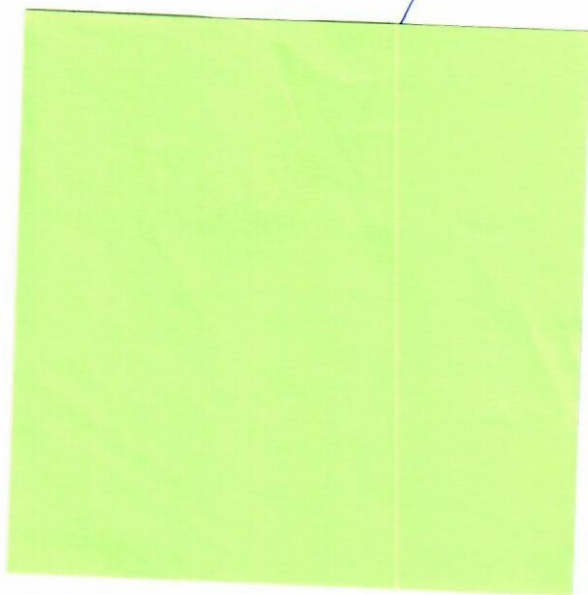

: Extindere și reparații grup sanitar școală Stejaru, com. Ion Creangă
 : Rezistența
 : Deviz estimativ

Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

Capitolul de lucrări				(Lei)	(Lei)
1	TSA02C1	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1.00 m sau peste 1.00 m lățime, executată fără sprijini, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire etc. în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime 0.75m teren tare	mc	2,7000	
2	CZ0106B1	Beton marca B 200, cu agregate grele, sortate cu granulația până la 16 mm, pentru beton armat în elemente cu secțiunea redusă sau armături foarte dese și în piloți Franki, preparat cu ciment M 30 în instalații necentralizate ;	mc	5,0000	
3	CA01B1	Turnarea betonului simplu marca...1) în fundații continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum și în ziduri de sprijin	mc	5,0000	
4	CZ0302A1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în elemente de construcții turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereți, grinzi, stâlpi și diafragme la construcții obișnuite, în ateliere centralizate, OB 37 D = 6-8 mm	kg	420,0000	
5	CC01A1	Montarea armăturilor din oțel-beton în fundații izolate (inclusiv fundații pahar), cu diametrul armăturilor până la 18 mm inclusiv, distanțier din mase plastice	kg	420,0000	
6	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevație, din panouri re folosibile, cu astereală din scânduri de rășinoase, la ziduri drepte având înălțimea de 0-3m.	mp	34,7000	
7	CZ0107D1	Beton marca B 250, cu agregate grele, sortate cu granulația până la 16 mm, pentru executarea pe șantier a elementelor prefabricate sau preturate din beton armat tratate termic, preparat cu ciment Pa 35 în instalații necentralizate ;	mc	3,7500	
8	CA02C1	Turnarea betonului armat în elementele construcțiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante marca ...1) în fundații continue, radiere și pereți cu grosime până la 30 cm inclusiv;	mc	3,7500	
9	RPCCK53C1	Pardoseli din beton simplu, marca C12/15 turnat pe loc în câmp continuu, executate de 10 cm grosime, driscuite	mp	10,5000	
10	TSD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulație de 0.7 mm, prevăzut sub prisma de balastare c.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP	mc	1,5500	
11	TSD01C1	Împrăștierea cu lopată a pământ. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren tare	mc	4,5000	

: Extindere și reparații grup sanitar școală Stejaru, com. Ion Creangă
: Arhitectura
: Deviz estimativ

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Capitolul de lucrari					(Lei)	(Lei)
1	CD05D1	Zidărie din cărămidă cu găuri verticale tip GVP la construcții executate la o înălțime până la 35 m inclusiv, cu cărămizi format 290x240x188 mm, calitatea A	mc	6,8000	571,6385	3 887,142
					392,4385	2 668,582
					179,2000	1 218,560
					0,0000	0,000
					0,0000	0,000
1.1	2301628	Caramida GVP 290 x 240 x 188 mm calitatea A, s5185	buc	115,6000	5,1000	589,560
					5,1000	589,560
					0,0000	0,000
1.2	2301630	Caramida goluri vert.m 50 cal.a C1 290x240x188 vrac s5185	buc	353,6000	5,1000	1 803,360
					5,1000	1 803,360
					0,0000	0,000
1.3	2904004	Scandura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,50m s 942	mc	0,0136	1 008,0000	13,709
					1 008,0000	13,709
					0,0000	0,000
1.4	2948050	Ghermele carbolinizate	buc	20,4000	0,7408	15,113
					0,7408	15,113
					0,0000	0,000
1.5	2101121	Mortar de zidarie M 10 nisip s1030	mc	0,7480	330,0000	246,840
					330,0000	246,840
					0,0000	0,000
1.6	10711	Dulgher constructii categoria I	ora	1,4280	35,0000	49,980
1.7	13411	Zidar categoria I	ora	0,0680	35,0000	2,380
1.8	13421	Zidar categoria a II-a	ora	9,8600	35,0000	345,100
1.9	13431	Zidar categoria a III-a	ora	5,7120	35,0000	199,920
1.10	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	7,4800	35,0000	261,800
1.11	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	10,2680	35,0000	359,380
2	CE17B1	Șarpantă din lemn la acoperișuri simple pe scaune la învelitori grele	mp	15,0000	124,6672	1 870,008
					87,4520	1 311,780
					35,4152	531,228
					1,8000	27,000
					0,0000	0,000
2.1	2917673	Rigle 12x15 cm	mc	0,4500	1 008,0000	453,600
					1 008,0000	453,600
					0,0000	0,000
2.2	2918782	Cosoroabă 15x15	mc	0,3600	1 008,0000	362,880
					1 008,0000	362,880
					0,0000	0,000
2.3	5838610	Șurub lemn 6x250mm	buc	24,0000	2,7500	66,000
					2,7500	66,000
					0,0000	0,000
2.4	5838775	Șipci 5x2,5 cm	mc	0,3000	1 008,0000	302,400
					1 008,0000	302,400
					0,0000	0,000
2.5	5883263	Colțare metalice zn 90x90x65	kg	12,0000	4,5000	54,000
					4,5000	54,000
					0,0000	0,000
2.6	5886942	Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3x70 ol 34 s 2111	kg	4,5000	6,2000	27,900
					6,2000	27,900
					0,0000	0,000
2.7	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	4,5000	10,0000	45,000
					10,0000	45,000
					0,0000	0,000
2.8	10711	Dulgher constructii categoria I	ora	1,9500	35,0000	68,250
2.9	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	ora	6,0000	31,6630	189,978
2.10	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	ora	3,6000	35,0000	126,000
2.11	10741	Dulgher constructii categoria a IV- a	ora	1,3500	35,0000	47,250
2.12	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	1,3500	35,0000	47,250
2.13	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	1,5000	35,0000	52,500
2.14	7301	Bob elevator mobil cu electromotor de 4.5 kw	ora	0,9000	30,0000	27,000
3	CE18A1	Astereală la învelitori sau la doliile învelitorilor din țiglă și azbociment plăci din aschii de lemn (pal)	mp	20,0000	60,4940	1 209,880
					51,1440	1 022,880
					8,7500	175,000

				:	0,6000	12,000
				:	0,0000	0,000
3.1	2922654	Scândură tivită rășinoase	mc	1,0000	1 008,0000	1 008,000
				:	1 008,0000	1 008,000
				:	0,0000	0,000
3.2	5886942	Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3x70 ol 34 s 2111	kg	2,4000	6,2000	14,880
				:	6,2000	14,880
				:	0,0000	0,000
3.3	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	ora	3,6000	35,0000	126,000
3.4	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0,6000	35,0000	21,000
3.5	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	0,8000	35,0000	28,000
3.6	7301	Bob elevator mobil cu electromotor de 4.5 kw	ora	0,4000	30,0000	12,000
4	CE04B1	Invelitoare din tablă zincată executate cu foi plane de 0,5mm grosime	mp	32,0000	141,6763	4 533,641
				:	83,9263	2 685,641
				:	57,7500	1 848,000
				:	0,0000	0,000
				:	0,0000	0,000
4.1	3642419	Tabla tip Lindab inclusiv șorturi, feontoane, coame, folie anticondens, șuruburi autofiletante	mp	35,2000	75,0000	2 640,000
				:	75,0000	2 640,000
				:	0,0000	0,000
4.2	5887893	Cuie cu cap plat tip b 3,0 x 30 s 2111	kg	0,9600	6,2000	5,952
				:	6,2000	5,952
				:	0,0000	0,000
4.3	3064291	Material marunt	%	1,5000	0,0000	39,689
				:	26,4595	39,689
				:	0,0000	0,000
4.4	13111	Tinichigiu santier categoria I	ora	16,0000	35,0000	560,000
4.5	13121	Tinichigiu santier categoria a II-a	ora	16,0000	35,0000	560,000
4.6	13131	Tinichigiu santier categoria a III-a	ora	16,0000	35,0000	560,000
4.7	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	2,2400	35,0000	78,400
4.8	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	2,5600	35,0000	89,600
5	CE19B1	Păzii și streșini pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite profilat	m	23,5000	12,7560	299,766
				:	5,2260	122,811
				:	7,3500	172,725
				:	0,1800	4,230
				:	0,0000	0,000
5.1	5886942	Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3x70 ol 34 s 2111	kg	0,7050	6,2000	4,371
				:	6,2000	4,371
				:	0,0000	0,000
5.2	2903050	Scandura rasin.cl.c gR = 24mm L = 3-3,5m laT = 16-30cmlung.tiv	mc	0,1175	1 008,0000	118,440
				:	1 008,0000	118,440
				:	0,0000	0,000
5.3	10711	Dulgher constructii categoria I	ora	1,4100	35,0000	49,350
5.4	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	ora	3,0550	35,0000	106,925
5.5	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0,2350	35,0000	8,225
5.6	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	0,2350	35,0000	8,225
5.7	7301	Bob elevator mobil cu electromotor de 4.5 kw	ora	0,1410	30,0000	4,230
6	CE19D1	Păzii și streșini streasina infundata din scinduri geluite pe o parte si faltuite	m	23,5000	97,4820	2 290,826
				:	45,6220	1 072,116
				:	51,8000	1 217,300
				:	0,0600	1,410
				:	0,0000	0,000
6.1	2918782	Rigla fag neaburite cl.a g 80/80-90/90mm L = 1,80-2,50m	mc	0,5875	1 008,0000	592,200
				:	1 008,0000	592,200
				:	0,0000	0,000
6.2	2948098	Pervaz baghete pentru usi cher.rasin. 32/19 mm.	m	49,3498	2,2000	108,569
				:	2,2000	108,569
				:	0,0000	0,000
6.3	5886942	Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3x70 ol 34 s 2111	kg	2,5850	6,2000	16,027
				:	6,2000	16,027
				:	0,0000	0,000
6.4	2903050	Scandura rasin.cl.c gR = 24mm L = 3-3,5m laT = 16-30cmlung.tiv	mc	0,3525	1 008,0000	355,320
				:	1 008,0000	355,320
				:	0,0000	0,000
6.5	10711	Dulgher constructii categoria I	ora	14,1000	35,0000	493,500
6.6	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	ora	18,3300	35,0000	641,550
6.7	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	1,1750	35,0000	41,125
6.8	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	1,1750	35,0000	41,125
6.9	7301	Bob elevator mobil cu electromotor de 4.5 kw	ora	0,0470	30,0000	1,410
7	CE13A1	Jgheaburi din tablă zincată semirotunde, cu diametrul de 15 cm	m	15,0000	83,7155	1 255,732
				:	67,2655	1 008,982
				:	16,4500	246,750

				:	0,0000	0,000
				:	0,0000	0,000
7.1	2000030	Jgheab tip Biika D=12,5 cm	m	15,0000	15,3000	229,500
				:	15,3000	229,500
				:	0,0000	0,000
7.2	3642287	Cârlig	bc	24,0000	13,2000	316,800
				:	13,2000	316,800
				:	0,0000	0,000
7.3	3700390	Capace	bc	1,9995	8,7000	17,396
				:	8,7000	17,396
				:	0,0000	0,000
7.4	5904770	Racord jgheab 125 mm - burlan 90 mm	bc	1,9995	206,1949	412,287
				:	206,1949	412,287
				:	0,0000	0,000
7.5	6311231	Element îmbinare jgheab pentru sistem pluvial D125 mm	buc	3,0000	11,0000	33,000
				:	11,0000	33,000
				:	0,0000	0,000
7.6	13111	Tinichigiu santier categoria I	ora	2,8500	35,0000	99,750
7.7	13131	Tinichigiu santier categoria a III-a	ora	4,2000	35,0000	147,000
8	CE14A1	Burlane din tablă zincată de 0,5 mm, înadita prin petrecere pe circa 6 cm și lipite, fixate în zid prin bratari din oțel zincat inclusiv coturi rotunde, cu D= 15,4 cm	m	8,0000	61,9000	495,200
				:	36,8750	295,000
				:	25,0250	200,200
				:	0,0000	0,000
				:	0,0000	0,000
8.1	3642287	Ancoră metalică pentru beton cu clemă 16x200mm	buc	4,0000	12,2500	49,000
				:	12,2500	49,000
				:	0,0000	0,000
8.2	5904770	Burlane tip Biika d=90 mm	kg	9,0000	18,8000	169,200
				:	18,8000	169,200
				:	0,0000	0,000
8.3	6311982	Cot evacuare D90x0,6 mm	buc	4,0000	19,2000	76,800
				:	19,2000	76,800
				:	0,0000	0,000
8.4	13111	Brățară burlan d=90mm	buc	4,0000	17,8500	71,400
8.5	13121	Tinichigiu santier categoria a II-a	ora	0,6400	35,0000	22,400
8.6	13131	Tinichigiu santier categoria a III-a	ora	3,0400	35,0000	106,400
9	CF01A1	Tencuieli interioare driscuite la pereți și stalpi la pereți și stâlpi, executate manual, pe suprafețe de zidărie de cărămidă, cu mortar de var-ciment marca M10-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv schele pe capre;	mp	62,0000	40,2498	2 495,487
				:	7,4298	460,647
				:	32,5500	2 018,100
				:	0,2700	16,740
				:	0,0000	0,000
9.1	2100385	Ciment de fumal cu adaosuri f 25 saci s 1500	kg	49,6000	0,7100	35,216
				:	0,7100	35,216
				:	0,0000	0,000
9.2	2100713	Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0,0930	230,0000	21,390
				:	230,0000	21,390
				:	0,0000	0,000
9.3	2200496	Nisip sortat nespălat de rau și lacuri 0,0-1,0 mm	mc	0,4340	80,0000	34,720
				:	80,0000	34,720
				:	0,0000	0,000
9.4	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	0,3100	3,3584	1,041
				:	3,3584	1,041
				:	0,0000	0,000
9.5	2101122	Mortar de var ciment M10T	mc	1,1160	330,0000	368,280
				:	330,0000	368,280
				:	0,0000	0,000
9.6	10711	Dulgher construcții categoria I	ora	1,2400	35,0000	43,400
9.7	13411	Zidar categoria I	ora	1,2400	35,0000	43,400
9.8	13421	Zidar categoria a II-a	ora	3,1000	35,0000	108,500
9.9	13431	Zidar categoria a III-a	ora	37,2000	35,0000	1 302,000
9.10	13441	Zidar categoria a IV-a	ora	3,7200	35,0000	130,200
9.11	13451	Zidar categoria a V-a	ora	0,6200	35,0000	21,700
9.12	19921	Muncitor deservire construcții-montaj categoria a II-a	ora	10,5400	35,0000	368,900
9.13	7301	Bob elevator mobil cu electromotor de 4.5 kw	ora	0,5580	30,0000	16,740
10	CG01D1	Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu suprafața fin driscuită ;	mp	11,0000	26,9200	296,120
				:	13,0200	143,220
				:	13,3000	146,300
				:	0,6000	6,600
				:	0,0000	0,000
10.1	2101122	Mortar M100T	mc	0,3410	420,0000	143,220
				:	420,0000	143,220
				:	0,0000	0,000
10.2	12611	Mozaicar categoria I	ora	1,6500	35,0000	57,750

10.3	12621	Mozaicar categoria a II-a	ora	1,6500	35,0000	57,750
10.4	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0,8800	35,0000	30,800
10.5	7301	Bob elevator mobil cu electromotor de 4.5 kw	ora	0,2200	30,0000	6,600
11	CG11A1	Pardoseli din plăci din gresie ceramică patrate sau dreptunghiulare de aceiaș culoare asezate simplu	mp	18,0000	133,1800	2 397,240
				:	94,0800	1 693,440
				:	38,5000	693,000
				:	0,6000	10,800
				:	0,0000	0,000
11.1	2100206	Adeziv	kg	86,4000	1,6000	138,240
				:	1,6000	138,240
				:	0,0000	0,000
11.2	2100402	Chit	kg	9,0000	8,0000	72,000
				:	8,0000	72,000
				:	0,0000	0,000
11.3	2419322	Plăci gresie	mp	18,5400	80,0000	1 483,200
				:	80,0000	1 483,200
				:	0,0000	0,000
11.4	12621	Mozaicar categoria a II-a	ora	8,1000	35,0000	283,500
11.5	12641	Mozaicar categoria a IV-a	ora	8,1000	35,0000	283,500
11.6	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	3,6000	35,0000	126,000
11.7	7301	Bob elevator mobil cu electromotor de 4.5 kw	ora	0,3600	30,0000	10,800
12	CI06A1	Placaj din faianță la pereți și stâlpi plăci ...I) de aceeași culoare și același format, fixate cu mortar de ciment marca M 100—T cu adaos de var pastă de circa 2 cm grosime, la încăperi cu suprafața mai mică de 10 m2;	mp	50,5000	191,4192	9 666,670
				:	95,6792	4 831,800
				:	95,2000	4 807,600
				:	0,5400	27,270
				:	0,0000	0,000
12.1	2100206	Adeziv	kg	242,4000	1,6000	387,840
				:	1,6000	387,840
				:	0,0000	0,000
12.2	2100402	Chit	kg	25,2500	8,0000	202,000
				:	8,0000	202,000
				:	0,0000	0,000
12.3	2400254	Faianță	mp	53,0245	80,0000	4 241,960
				:	80,0000	4 241,960
				:	0,0000	0,000
12.4	10931	Faianțar categoria a III-a	ora	111,1000	35,0000	3 888,500
12.5	10941	Faianțar categoria a IV-a	ora	7,5750	35,0000	265,125
12.6	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	18,6850	35,0000	653,975
12.7	7301	Bob elevator mobil cu electromotor de 4.5 kw	ora	0,9090	30,0000	27,270
13	CF10C1	Glet aplicat pe tencuieli interioare drișcuite sau pe suprafețele elementelor din beton glet de ipsos la pereți, stâlpi și tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare drișcuite, executat cu pastă de ipsos ;	mp	65,0000	18,1701	1 181,055
				:	4,8401	314,605
				:	13,3000	864,500
				:	0,0300	1,950
				:	0,0000	0,000
13.1	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	195,0000	1,6100	313,950
				:	1,6100	313,950
				:	0,0000	0,000
13.2	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	0,1950	3,3584	0,655
				:	3,3584	0,655
				:	0,0000	0,000
13.3	10711	Dulgher constructii categoria I	ora	3,2500	35,0000	113,750
13.4	12141	Ipsosar categoria a IV-a	ora	20,8000	35,0000	728,000
13.5	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0,6500	35,0000	22,750
13.6	7301	Bob elevator mobil cu electromotor de 4.5 kw	ora	0,0650	30,0000	1,950
14	CQ19C+	Tavane false executate din placi de gips-carton, montat pe schelet metalic de sustinere suspendat cu tija cu bucla executat cu un strat de placi de gips-carton de 15 mm grosime	mp	12,0000	66,8705	802,446
				:	36,9705	443,646
				:	29,7500	357,000
				:	0,1500	1,800
				:	0,0000	0,000
14.1	20010003	Banda de etansare 50 mm	m	18,0000	1,8000	32,400
				:	1,8000	32,400
				:	0,0000	0,000
14.2	20010053	Bolt de ancoraj in tavane din beton-armat 6 x 35 mm	buc	15,6000	1,9000	29,640
				:	1,9000	29,640
				:	0,0000	0,000
14.3	20010008	Diblu dn6 cu surub autofiletant	buc	19,2000	0,6000	11,520
				:	0,6000	11,520
				:	0,0000	0,000
14.4	20010059	Profil transversal cd60/ 0,6 din otel galvanizat	m	48,0000	5,7500	276,000
				:	5,7500	276,000
				:	0,0000	0,000
14.5	20010060	Profil de fixare ud28*27 /2,0 din otel galvanizat	m	10,8000	4,5000	48,600
				:	4,5000	48,600

14.6	20010041	Surub autofiletant 3,5 x 25 mm	buc	204,0000	0,0000	0,0000
					0,1500	30,600
					0,1500	30,600
					0,0000	0,000
14.7	20000002	Muncitor deservire	ora	2,4000	35,0000	84,000
14.8	20000230	Specialist montare gips carton	ore	7,8000	35,0000	273,000
14.9	20000617	Utilaj pentru ridicat	ora	0,1200	15,0000	1,800
14.10	20010014	Pasta imbinare	kg	3,6000	4,1350	14,886
					4,1350	14,886
					0,0000	0,000
15	CK23B+	Montare ferestre din tamplarie de PVC, doua canaturi (unul fix si altul mobil), avand suprafata tocului peste 2,5 mp, izolarea rosturilor cu spume poliuretane, etansarea cu benzi de etansare, montata la perti din caramida plina	mp	0,6000	705,0585	423,035
					682,0085	409,205
					22,7500	13,650
					0,3000	0,180
					0,0000	0,000
15.1	20010074	Banda precomprimata impregnata, 8mm	m	1,5000	1,0511	1,577
					1,0511	1,577
					0,0000	0,000
15.2	20010075	Cale portante si distantiere	buc	2,4000	0,5192	1,246
					0,5192	1,246
					0,0000	0,000
15.3	20010077	Diblu expandabile l= 115 mm	buc	3,6000	0,6000	2,160
					0,6000	2,160
					0,0000	0,000
15.4	20010080	Spuma poliuretana	l	0,0720	30,8675	2,222
					30,8675	2,222
					0,0000	0,000
15.5	20010083	Fereastră pvc ochiuri fixe 45x45 cm	mp	0,6000	670,0000	402,000
					670,0000	402,000
					0,0000	0,000
15.6	60191	Tamplar categoria speciala	ora	0,2700	35,0000	9,450
15.7	20000002	Muncitor deservire	ora	0,1200	35,0000	4,200
15.8	20000617	Utilaj pentru ridicat	ora	0,0120	15,0000	0,180
16	CK25A#	Usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf toc <= 7 mp, inclusiv armaturi si accesorii, montate in zid de orice fel la constructii cu H <= 35 m	mp	5,6000	595,8685	3 336,863
					567,5185	3 178,103
					28,3500	158,760
					0,0000	0,000
					0,0000	0,000
16.1	5829126	Surub cap inecat crestet sprec.m 6x 30 gr. 4.8 s 2571	buc	22,4000	0,0166	0,371
					0,0166	0,371
					0,0000	0,000
16.2	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	3,3600	0,1551	0,521
					0,1551	0,521
					0,0000	0,000
16.3	6101572	Spuma din poliuretan	kg	2,8000	30,8675	86,429
					30,8675	86,429
					0,0000	0,000
16.4	6102815	Chit siliconic	kg	0,9800	8,0000	7,840
					8,0000	7,840
					0,0000	0,000
16.5	6202741	Energie electrica la contor pentru lucrari de constructie-montaj	kwh	5,6000	0,5253	2,942
					0,5253	2,942
					0,0000	0,000
16.6	2523146720290	Usa din profile pvc tip rehau s 730 intr-un canat	mp	5,6000	550,0000	3 080,000
					550,0000	3 080,000
					0,0000	0,000
16.7	11241	Finisor mase plastice categoria a IV-a	ora	4,0880	35,0000	143,080
16.8	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0,4480	35,0000	15,680
17	CN04A1	Vopsitorii la interior și exterior, la pereți și tavane, executate manual, cu vopsea Vinarom...1), pe tencuieli drisuite;	mp	65,0000	14,7634	959,618
					3,9134	254,368
					10,8500	705,250
					0,0000	0,000
					0,0000	0,000
17.1	2100385	Amorsă	l	9,7500	5,8000	56,550
					5,8000	56,550
					0,0000	0,000
17.2	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la retea	mc	0,0650	3,3584	0,218
					3,3584	0,218
					0,0000	0,000
17.3	6104348	Var lavabil	l	26,0000	7,6000	197,600
					7,6000	197,600
					0,0000	0,000
17.4	13311	Zugrav vopsitor categoria I	ora	3,2500	35,0000	113,750
17.5	13321	Zugrav vopsitor categoria a II-a	ora	0,6500	35,0000	22,750

17.6	13331	Zugrav vopsitor categoria a III-a	ora	16,2500	35,0000	568,750
18	CO01A1	Trotuar din beton simplu turnat pe loc	mp	10,0000	46,3653	463,653
				:	30,2653	302,653
				:	16,1000	161,000
				:	0,0000	0,000
				:	0,0000	0,000
18.1	2100880	Filer de calcar tip 1,saci, s 539	kg	1,5500	0,3087	0,478
				:	0,3087	0,478
				:	0,0000	0,000
18.2	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0,5800	80,0000	46,400
				:	80,0000	46,400
				:	0,0000	0,000
18.3	2600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200 s 754	kg	0,8500	5,5000	4,675
				:	5,5000	4,675
				:	0,0000	0,000
18.4	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	0,8100	310,0000	251,100
				:	310,0000	251,100
				:	0,0000	0,000
18.5	12611	Mozaicar categoria I	ora	1,6000	35,0000	56,000
18.6	12621	Mozaicar categoria a II-a	ora	1,6000	35,0000	56,000
18.7	12611	Pavator categoria I	ora	0,4000	35,0000	14,000
18.8	12821	Pavator categoria a II-a	ora	0,1000	35,0000	3,500
18.9	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0,9000	35,0000	31,500
19	NL	Termoizolație vată minerală	mp	12,0000	64,0300	768,360
				:	46,5300	558,360
				:	17,5000	210,000
				:	0,0000	0,000
				:	0,0000	0,000
19.1	2927783	Vata minerală	mp	13,2000	42,3000	558,360
				:	42,3000	558,360
				:	0,0000	0,000
19.2	20000119	Izolator hidrofug	ore	6,0000	35,0000	210,000
20	IZF109A01 +	Termosistem tip BAUMIT pentru fatade tencuite, cu elemente de termoizolare din placi de vata minerala bazaltica gr. 40-60mm, inaltimi de montare sub 10m	mp	40,0000	101,5300	4 061,200
				:	57,0800	2 283,200
				:	44,4500	1 778,000
				:	0,0000	0,000
				:	0,0000	0,000
20.1	20047294	Polistiren expandat 10 cm EPS 80	mp	44,0000	21,0000	924,000
				:	21,0000	924,000
				:	0,0000	0,000
20.2	20047280	Mortar adeziv Baumit	kg	328,0000	1,5000	492,000
				:	1,5000	492,000
				:	0,0000	0,000
20.3	20023507	Diblu cu cui din plastic	buc	240,0000	0,7000	168,000
				:	0,7000	168,000
				:	0,0000	0,000
20.4	20047281	Plasa din fibra de sticla 160kg/mp	mp	46,0000	2,7000	124,200
				:	2,7000	124,200
				:	0,0000	0,000
20.5	20047282	Colțare aluminiu cu plasă	kg	20,0000	4,0000	80,000
				:	4,0000	80,000
				:	0,0000	0,000
20.6	20025277	Amorsă tencuiala	kg	20,0000	6,7500	135,000
				:	6,7500	135,000
				:	0,0000	0,000
20.7	20047283	Tencuiala decorativa Weber	kg	160,0000	2,2500	360,000
				:	2,2500	360,000
				:	0,0000	0,000
20.8	20000215	Izolator termic	ore	38,1000	35,0000	1 333,500
20.9	20000002	Muncitor deservire	ora	12,7000	35,0000	444,500
21	CP11A01+	Buiandrug ceramici pretensionați	buc	14,0000	60,7238	850,134
				:	57,1888	800,644
				:	3,5350	49,490
				:	0,0000	0,000
				:	0,0000	0,000
21.1	20043735	Buiandrug uși	buc	7,9800	57,4136	458,160
				:	57,4136	458,160
				:	0,0000	0,000
21.2	20043736	Buiandrug ferestre	buc	5,8800	57,4136	337,592
				:	57,4136	337,592
				:	0,0000	0,000
21.3	20043739	Mortare in pat subtire ytong	kg	2,8000	0,6791	1,901
				:	0,6791	1,901

21.4	20012678	Apa		:	0,0000	0,000
				:	2,4220	1,2347
				:		2,990
				:		1,2347
				:		2,990
21.5	20000130	Zidar		:	0,0000	0,000
21.6	20000168	Muncitor necalificat	ora	:	1,1340	35,0000
			ora	:	0,2800	35,0000
				:		9,800

Total manopera (ore)	504,6010
Total greutate materiale (tone)	23,2650

					Total
	25 861,684	17 572,413	109,980	0,000	43 544,078

Alte cheltuieli directe					
					Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0,000	395,379	0,000	0,000
					395,379

					Total
Total Cheltuieli Directe		25 861,684	17 967,792	109,980	0,000
Cheltuieli indirecte	10,0000%				43 939,457
Profit	5,0000%				4 393,946
					2 416,670

Total General fara TVA	50 750,073
TVA (19%)	9 642,514
OTAL GENERAL (Lei)	60 392,586

4.9297 Lei/Euro, din data de 2022-12-02

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



: Extindere și reparații grup sanitar școală Stejaru, com. Ion Creangă

: Arhitectura

: Deviz estimativ

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Capitolul de lucrari				(Lei)	(Lei)
1	CD05D1	Zidărie din cărămidă cu găuri verticale tip GVP la construcții executate la o înălțime până la 35 m inclusiv, cu cărămizi format 290x240x188 mm, calitatea A	mc	6,8000	571,6385
					392,4385
					179,2000
					0,0000
					0,0000
2	CE17B1	Șarpantă din lemn la acoperișuri simple pe scaune la învelitori grele	mp	15,0000	124,6672
					87,4520
					35,4152
					1,8000
					0,0000
3	CE18A1	Astereală la învelitori sau la doliile învelitorilor din țiglă și azbociment plăci din aschii de lemn (pal)	mp	20,0000	60,4940
					51,1440
					8,7500
					0,6000
					0,0000
4	CE04B1	Învelitoare din tablă zincată executate cu foi plane de 0,5mm grosime	mp	32,0000	141,6763
					83,9263
					57,7500
					0,0000
					0,0000
5	CE19B1	Păzii și streșini pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite profilat	m	23,5000	12,7560
					5,2260
					7,3500
					0,1800
					0,0000
6	CE19D1	Păzii și streșini streasina infundata din scinduri geluite pe o parte si faltuite	m	23,5000	97,4820
					45,6220
					51,8000
					0,0600
					0,0000
7	CE13A1	Jgheaburi din tablă zincată semirotunde, cu diametrul de 15 cm	m	15,0000	83,7155
					67,2655
					16,4500
					0,0000
					0,0000
8	CE14A1	Burlane din tablă zincată de 0,5 mm, înadita prin petrecere pe circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv coturi rotunde, cu D= 15,4 cm	m	8,0000	61,9000
					36,8750
					25,0250
					0,0000
					0,0000
9	CF01A1	Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti și stâlpi, executate manual, pe suprafețe de zidărie de cărămidă, cu mortar de var-ciment marca M10-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv schele pe capre;	mp	62,0000	40,2498
					7,4298
					32,5500
					0,2700
					0,0000
10	CG01D1	Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu suprafața fin driscuită ;	mp	11,0000	26,9200
					13,0200
					13,3000
					0,6000
					0,0000
11	CG11A1	Pardoseli din plăci din gresie ceramică patrate sau dreptunghiulare de aceiaș culoare așezate simplu	mp	18,0000	133,1800
					94,0800

				:	38,5000	693,000
				:	0,6000	10,800
				:	0,0000	0,000
12	CI06A1	Placaj din faianță la pereți și stâlpi plăci ...l) de aceeași culoare și același format, fixate cu mortar de ciment marca M 100—T cu adaos de var pastă de circa 2 cm grosime, la încăperi cu suprafața mai mică de 10 m2;	mp	50,5000	191,4192	9 666,670
				:	95,6792	4 831,800
				:	95,2000	4 807,600
				:	0,5400	27,270
				:	0,0000	0,000
13	CF10C1	Glet aplicat pe tencuieli interioare drișcuite sau pe suprafețele elementelor din beton glet de ipsos la pereți, stâlpi și tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare drișcuite, executat cu pastă de ipsos ;	mp	65,0000	18,1701	1 181,055
				:	4,8401	314,605
				:	13,3000	864,500
				:	0,0300	1,950
				:	0,0000	0,000
14	CQ19C+	Tavane false executate din placi de gips-carton, montat pe schelet metalic de susținere suspendat cu tija cu bucla executat cu un strat de placi de gips-carton de 15 mm grosime	mp	12,0000	66,8705	802,446
				:	36,9705	443,646
				:	29,7500	357,000
				:	0,1500	1,800
				:	0,0000	0,000
15	CK23B+	Montare ferestre din tamplarie de PVC, doua canaturi (unul fix si altul mobil), avand suprafata tocului peste 2,5 mp, izolarea rosturilor cu spume poliuretane, etansarea cu benzi de etansare. montata la perti din caramida plina	mp	0,6000	705,0585	423,035
				:	682,0085	409,205
				:	22,7500	13,650
				:	0,3000	0,180
				:	0,0000	0,000
16	CK25A#	Usi profiluri mase plastice,1 canat,supraf toc<= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii,montate in zid de orice fel la constructii cu H <= 35 m	mp	5,6000	595,8685	3 336,863
				:	567,5185	3 178,103
				:	28,3500	158,760
				:	0,0000	0,000
				:	0,0000	0,000
17	CN04A1	Vopsitorii la interior și exterior, la pereți și tavane, executate manual, cu vopsea Vinarom...1), pe tencuieli drișcuite;	mp	65,0000	14,7634	959,618
				:	3,9134	254,368
				:	10,8500	705,250
				:	0,0000	0,000
				:	0,0000	0,000
18	CO01A1	Trotuar din beton simplu turnat pe loc	mp	10,0000	46,3653	463,653
				:	30,2653	302,653
				:	16,1000	161,000
				:	0,0000	0,000
				:	0,0000	0,000
19	NL	Termoizolație vată minerală	mp	12,0000	64,0300	768,360
				:	46,5300	558,360
				:	17,5000	210,000
				:	0,0000	0,000
				:	0,0000	0,000
20	IZF109A01 +	Termosistem tip BAUMIT pentru fatade tencuite, cu elemente de termoizolare din placi de vata minerala bazaltica gr. 40-60mm, inaltime de montare sub 10m	mp	40,0000	101,5300	4 061,200
				:	57,0800	2 283,200
				:	44,4500	1 778,000
				:	0,0000	0,000
				:	0,0000	0,000
21	CP11A01+	Buiandrugi ceramici pretensionați	buc	14,0000	60,7238	850,134
				:	57,1888	800,644
				:	3,5350	49,490
				:	0,0000	0,000
				:	0,0000	0,000

Total manopera (ore)	504,6010
Total greutate materiale (tone)	23,2650

					Total
	25 861,684	17 572,413	109,980	0,000	43 544,078

Alte cheltuieli directe					
					Total

Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0,000	395,379	0,000	0,000	395,379
Total Cheltuieli Directe		25 861,684	17 967,792	109,980	0,000	Total
Cheltuieli indirecte	10,0000%					43 939,457
Profit	5,0000%					4 393,946
						2 416,670
Total General fara TVA						50 750,073
TVA (19%)						9 642,514
TOTAL GENERAL (Lei)						60 392,586

4.9297 Lei/Euro, din data de 2022-12-02

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



: Extindere și reparații grup sanitar școală Stejaru, com. Ion Creangă
 : Arhitectura
 : Deviz estimativ

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Capitolul de lucrari					(Lei)	(Lei)
1	CD05D1	Zidărie din cărămidă cu găuri verticale tip GVP la construcții executate la o înălțime până la 35 m inclusiv, cu cărămizi format 290x240x188 mm, calitatea A	mc	6,8000		
2	CE17B1	Șarpantă din lemn la acoperișuri simple pe scaune la învelitori grele	mp	15,0000		
3	CE18A1	Astereală la învelitori sau la doliile învelitorilor din țiglă și azbociment plăci din aschii de lemn (pal)	mp	20,0000		
4	CE04B1	Învelitoare din tablă zincată executate cu foi plane de 0,5mm grosime	mp	32,0000		
5	CE19B1	Păzii și streșini pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite profilat	m	23,5000		
6	CE19D1	Păzii și streșini streasina infundată din scinduri geluite pe o parte și fatuie	m	23,5000		
7	CE13A1	Jgheaburi din tablă zincată semirotunde, cu diametrul de 15 cm	m	15,0000		
8	CE14A1	Burlane din tablă zincată de 0,5 mm, înadită prin petrecere pe circa 6 cm și lipite, fixate în zid prin bratari din oțel zincat inclusiv coturi rotunde, cu D= 15,4 cm	m	8,0000		
9	CF01A1	Tencuieli interioare driscuite la pereți și stalpi la pereți și stâlpi, executate manual, pe suprafețe de zidărie de cărămidă, cu mortar de var-ciment marca M10-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv schele pe capre;	mp	62,0000		
10	CG01D1	Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu suprafața fin driscuită ;	mp	11,0000		
11	CG11A1	Pardoseli din plăci din gresie ceramică patrate sau dreptunghiulare de aceiași culoare așezate simplu	mp	18,0000		

12	CI06A1	Placaj din faianță la pereți și stâlpi plăci ...I) de aceeași culoare și același format, fixate cu mortar de ciment marca M 100—T cu adaos de var pastă de circa 2 cm grosime, la încăperi cu suprafața mai mică de 10 m2;	mp	50,5000			
13	CF10C1	Glet aplicat pe tencuieli interioare drișcuite sau pe suprafețele elementelor din beton glet de ipsos la pereți, stâlpi și tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare drișcuite, executat cu pastă de ipsos ;	mp	65,0000			
14	CQ19C+	Tavane false executate din placi de gips-carton, montat pe schelet metalic de susținere suspendat cu tija cu bucla executat cu un strat de placi de gips-carton de 15 mm grosime	mp	12,0000			
15	CK23B+	Montare ferestre din tamplarie de PVC, doua canaturi (unul fix si altul mobil), avand suprafata tocului peste 2,5 mp, izolarea rosturilor cu spume poliuretanic, etansarea cu benzi de etansare. montata la perti din caramida plina	mp	0,6000			
16	CK25A#	Usi profiluri mase plastice,1 canat,supraf toc<= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii,montate in zid de orice fel la constructii cu H <= 35 m	mp	5,6000			
17	CN04A1	Vopsitorii la interior și exterior, la pereți și tavane, executate manual, cu vopsea Vinarom...1), pe tencuieli drișcuite;	mp	65,0000			
18	CO01A1	Trotuar din beton simplu turnat pe loc	mp	10,0000			
19	NL	Termoizolație vată minerală	mp	12,0000			
20	IZF109A01 +	Termosistem tip BAUMIT pentru fatade tencuite, cu elemente de termoizolare din placi de vata minerala bazaltica gr. 40-60mm, inaltime de montare sub 10m	mp	40,0000			
21	CP11A01+	Buiandrugi ceramici pretensionați	buc	14,0000			

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

						Total

Alte cheltuieli directe						Total

Contributia asiguratorie pentru munca	%					
Total Cheltuieli Directe						Total
Cheltuieli indirecte	%					
Profit	%					
Total General fara TVA						
TVA (19%)						
TOTAL GENERAL (Lei)						

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



: Extindere și reparații grup sanitar școală Stejaru, com. Ion Creangă
 : Instalații sanitare
 : Deviz estimativ

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Capitolul de lucrari					(Lei)	(Lei)
1	SA14B#	Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=20 mm	m	50,0000	18,9959	949,797
				:	8,1459	407,297
				:	10,8500	542,500
				:	0,0000	0,000
				:	0,0000	0,000
1.1	7315778	Decapant	kg	0,3000	17,2858	5,186
				:	17,2858	5,186
				:	0,0000	0,000
1.2	7325046	Hartie absorbanta	kg	1,0000	5,4070	5,407
				:	5,4070	5,407
				:	0,0000	0,000
1.3	7332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,1000	15,2418	1,524
				:	15,2418	1,524
				:	0,0000	0,000
1.4	6701100	Teav PPR 20mm	m	51,0000	3,3000	168,300
				:	3,3000	168,300
				:	0,0000	0,000
1.5	6719429	Cot PPR 20mm	buc	10,0000	4,7500	47,500
				:	4,7500	47,500
				:	0,0000	0,000
1.6	6719449	Teu PPR diam ext 20 mm	buc	10,5000	3,9600	41,580
				:	3,9600	41,580
				:	0,0000	0,000
1.7	6719458	Reductie PPR diam ext 25/20 mm	buc	2,0000	0,5000	1,000
				:	0,5000	1,000
				:	0,0000	0,000
1.8	6719420	Mufa PPR diam ext 20 mm	buc	2,0000	0,9000	1,800
				:	0,9000	1,800
				:	0,0000	0,000
1.9	6719533	Niplu fontă	buc	50,0000	2,7000	135,000
				:	2,7000	135,000
				:	0,0000	0,000
1.10	11641	Instalator sanitar categoria a IV-a	ora	15,5000	35,0000	542,500
1.11	40011	Aparat sudura electrofuziune,polifuziune,sud cap la cap	ora	1,0300	0,0000	0,000
2	SD03A#	Robinet lavoar sau spalator,indiferent de modul de inchidere,incl pentru hand,d=1/2	buc	4,0000	51,8250	207,300
				:	15,0750	60,300
				:	36,7500	147,000
				:	0,0000	0,000
				:	0,0000	0,000
2.1	7801049	Material marunt (canepa fuior,ulei de in sicativat,grund miniu pb,etc.)	%	0,5000	0,0000	0,300
				:	0,6000	0,300
				:	0,0000	0,000
2.2	4202034	Robinet spalator alama cromat 1/2 stea alama s2581	buc	4,0000	15,0000	60,000
				:	15,0000	60,000
				:	0,0000	0,000
2.3	11631	Instalator sanitar categoria a III-a	ora	4,2000	35,0000	147,000
3	SC04A#	Lavoar semiport, portel san,incl pentru hand,tevi sc pvc,pe cons fix pe perete zid caram,bca.	buc	2,0000	407,8168	815,634
				:	343,0668	686,134
				:	64,7500	129,500
				:	0,0000	0,000
				:	0,0000	0,000
3.1	7801062	Material marunt (diblu lemn,ipsos,holtzsuruburi,sol lipit,degresant,etc.)	%	2,0000	0,0000	13,454
				:	6,7268	13,454
				:	0,0000	0,000
3.2	2442254	Lavoar 453x354	buc	2,0200	200,0000	404,000
				:	200,0000	404,000
				:	0,0000	0,000
3.3	4203442	Consola cu un brat vopsita 350mm cal.1 s 3343	buc	4,0000	27,0000	108,000
				:	27,0000	108,000
				:	0,0000	0,000
3.4	4203179	Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fara rac. s 411	buc	2,0000	44,7400	89,480
				:	44,7400	89,480

				:	0,0000	0,000
3.5	4202761	Sifon alama pentru lavoar 1 s 9611	buc	2,0000	32,0000	64,000
				:	32,0000	64,000
				:	0,0000	0,000
3.6	6700212	Teava din p.v.c.rigid tip u 16x1 stas 6675/2	m	1,2000	6,0000	7,200
				:	6,0000	7,200
				:	0,0000	0,000
3.7	11631	Instalator sanitar categoria a III-a	ora	3,7000	35,0000	129,500
4	SD04A1	Baterie amestec cu dus fix de 1/2 toli,din fonta sau alama,Montare cu dibl. lemn pe zid de caramida	buc	2,0000	200,6117	401,223
				:	161,4117	322,823
				:	39,2000	78,400
				:	0,0000	0,000
				:	0,0000	0,000
4.1	287411583693 5	Racord flexibil	buc	4,0000	13,0000	52,000
				:	13,0000	52,000
				:	0,0000	0,000
4.2	6108945	Ulei de in sicatorat u.001-13 stas 16-80	kg	0,0500	13,5817	0,679
				:	13,5817	0,679
				:	0,0000	0,000
4.3	7322940	Fuioi cinepa	kg	0,0260	5,5524	0,144
				:	5,5524	0,144
				:	0,0000	0,000
4.4	4201299	Baterie stativa monocom lavoar cromata par sal cod 11001	buc	2,0000	135,0000	270,000
				:	135,0000	270,000
				:	0,0000	0,000
4.5	11611	Instalator sanitar categoria I	ora	1,1200	35,0000	39,200
4.6	11641	Instalator sanitar categoria a IV-a	ora	1,1200	35,0000	39,200
5	SC07B#	Vas clos,echip,semiport,port san incl pentru hand,asez pe pard,rez apa la inalt,semiinalt,sif p	buc	3,0000	925,4000	2 776,200
				:	753,9000	2 261,700
				:	171,5000	514,500
				:	0,0000	0,000
				:	0,0000	0,000
5.1	4201561	Armatura rezervor wc montat pe obiect (robin.cu plutit)	buc	3,0000	60,0000	180,000
				:	60,0000	180,000
				:	0,0000	0,000
5.2	4201755	Robinet colt reglaj alama nich. 3/8 ni 514	buc	3,0000	19,0000	57,000
				:	19,0000	57,000
				:	0,0000	0,000
5.3	7336203	Racord flexibil avand diametrul de 3/8	buc	3,0000	10,0000	30,000
				:	10,0000	30,000
				:	0,0000	0,000
5.4	7801064	Material marunt (diblu lemn,ipsos,holtzsuruburi,codez,dicloreten,etc.)	%	5,0000	0,0000	107,700
				:	21,5400	107,700
				:	0,0000	0,000
5.5	2442740	Vas closet cu iesire verticală (2 copii, 1 adult)	buc	3,0000	194,0000	582,000
				:	194,0000	582,000
				:	0,0000	0,000
5.6	11544	Rezervoare de apa pentru closet	buc	3,0000	250,0000	750,000
				:	250,0000	750,000
				:	0,0000	0,000
5.7	11575	Capac pentru vas closet	buc	3,0000	145,0000	435,000
				:	145,0000	435,000
				:	0,0000	0,000
5.8	11576	Cot pentru vas closet	buc	3,0000	40,0000	120,000
				:	40,0000	120,000
				:	0,0000	0,000
5.9	11631	Instalator sanitar categoria a III-a	ora	14,7000	35,0000	514,500
6	SC13A#	Oglinda sanit semicrist,cu marg slef,de 400 x 500mm,500 x 600 mm,etc pe per caram si bca	buc	2,0000	106,3647	212,729
				:	80,1147	160,229
				:	26,2500	52,500
				:	0,0000	0,000
				:	0,0000	0,000
6.1	4201107	Surub fixare (buton) pentru oglinda	buc	8,0000	0,6985	5,588
				:	0,6985	5,588
				:	0,0000	0,000
6.2	7801065	Material marunt (diblu ,ipsos,etc.)	%	2,0000	0,0000	3,142
				:	1,5709	3,142
				:	0,0000	0,000
6.3	2506085	Oglinda cristal dreptunghiulara	buc	2,0200	75,0000	151,500
				:	75,0000	151,500
				:	0,0000	0,000
6.4	11631	Instalator sanitar categoria a III-a	ora	1,5000	35,0000	52,500
7	SC02A#	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,0000	729,1000	729,100

				:	664,3500	664,350
				:	64,7500	64,750
				:	0,0000	0,000
				:	0,0000	0,000
7.1	7801051	Material marunt (codez 100,dicloretan,canepa fuior,miniu pb,etc.)	%	3,0000	0,0000	19,350
				:	6,4500	19,350
				:	0,0000	0,000
7.2	4203179	Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fara rac. s 411	buc	1,0000	60,0000	60,000
				:	60,0000	60,000
				:	0,0000	0,000
7.3	2308541	Cada pentru dus	buc	1,0000	585,0000	585,000
				:	585,0000	585,000
				:	0,0000	0,000
7.4	11631	Instalator sanitar categoria a III-a	ora	1,8500	35,0000	64,750
8	SD05A#	Robinet reglaj, drepentru sau coltar,Montare inaintea armaturilor de la obiecte sanit,d=3/8 -1/2	buc	3,0000	38,3110	114,933
				:	27,8110	83,433
				:	10,5000	31,500
				:	0,0000	0,000
				:	0,0000	0,000
8.1	7801049	Material marunt (canepa fuior,ulei de in sicativat,grund miniu pb,etc.)	%	1,5000	0,0000	1,233
				:	0,8220	1,233
				:	0,0000	0,000
8.2	4201782	Robinet coltar cu ventil DN 1/2 bravo	buc	3,0000	27,4000	82,200
				:	27,4000	82,200
				:	0,0000	0,000
8.3	11621	Instalator sanitar categoria a II-a	ora	0,9000	35,0000	31,500
9	SD02A#	Baterie baie amestec,cu dus flex sau fix,indif inchid,incl pentru hand,Montare pe pereti caram sau bca	buc	1,0000	490,4750	490,475
				:	450,2250	450,225
				:	40,2500	40,250
				:	0,0000	0,000
				:	0,0000	0,000
9.1	7801049	Material marunt (canepa fuior,ulei de in sicativat,grund miniu pb,etc.)	%	0,0500	0,0000	0,225
				:	4,5000	0,225
				:	0,0000	0,000
9.2	4201300	Baterie perete monocomanda dus cromata par sal cod 11002	buc	1,0000	450,0000	450,000
				:	450,0000	450,000
				:	0,0000	0,000
9.3	11631	Instalator sanitar categoria a III-a	ora	1,1500	35,0000	40,250
10	SB28A#	Sifon de pardoseala din polipropilena, avand diametrul iesirii de 50 mm	buc	1,0000	50,4368	50,437
				:	41,6868	41,687
				:	8,7500	8,750
				:	0,0000	0,000
				:	0,0000	0,000
10.1	7325046	Hartie absorbanta	kg	0,0100	5,4070	0,054
				:	5,4070	0,054
				:	0,0000	0,000
10.2	7345967	Solutie unquenta	kg	0,0035	20,0021	0,070
				:	20,0021	0,070
				:	0,0000	0,000
10.3	7801034	Material marunt (ciment, nisip)	%	1,0000	0,0000	0,413
				:	0,4127	0,413
				:	0,0000	0,000
10.4	6721104	Sifon inalt,1 iesire d50, 3 intrari d50 si capac prot	buc	1,0000	41,1500	41,150
				:	41,1500	41,150
				:	0,0000	0,000
10.5	11631	Instalator sanitar categoria a III-a	ora	0,2500	35,0000	8,750
11	SA14F#	Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=50 mm	m	20,0000	23,5409	470,818
				:	8,1191	162,382
				:	15,0500	301,000
				:	0,3718	7,436
				:	0,0000	0,000
11.1	7315778	Decapant	kg	0,1800	17,2858	3,111
				:	17,2858	3,111
				:	0,0000	0,000
11.2	7325046	Hartie absorbanta	kg	0,4000	5,4070	2,163
				:	5,4070	2,163
				:	0,0000	0,000
11.3	6701101	Teava hdpe 80 312uni7611.7615 pn4 dn 50x2.0 cod 64000064	m	20,4000	6,8000	138,720
				:	6,8000	138,720
				:	0,0000	0,000
11.4	6719431	Cot polietilena de inalta densitate pehd pentru electrofuz diam ext 50 mm	buc	2,4000	1,5700	3,768

				:	1,5700	3,768
				:	0,0000	0,000
11.5	6719453	Teu pehd pentru electrofuz diam ext 50 mm	buc	3,8000	2,9000	11,020
				:	2,9000	11,020
				:	0,0000	0,000
11.6	6719464	Reductie pehd pentru electrofuz diam ext 50/25 mm	buc	0,8000	1,5000	1,200
				:	1,5000	1,200
				:	0,0000	0,000
11.7	6719424	Mufa polietilenă de înaltă densitate pehd pentru electrofuz diam ext 50 mm	buc	0,8000	3,0000	2,400
				:	3,0000	2,400
				:	0,0000	0,000
11.8	11641	Instalator sanitar categoria a IV-a	ora	8,6000	35,0000	301,000
11.9	2401	Aparat de sudură	ora	0,5720	13,0000	7,436
12	SA17H#	Teava pp,pe,pp-r imbin sud prin polifuz,in cond distrib la clad loc si soc-cult,d=110 mm	m	20,0000	27,8472	556,944
				:	16,3690	327,380
				:	11,2000	224,000
				:	0,2782	5,564
				:	0,0000	0,000
12.1	7315778	Decapant	kg	0,2000	17,2858	3,457
				:	17,2858	3,457
				:	0,0000	0,000
12.2	7325046	Hartie absorbanta	kg	0,4000	5,4070	2,163
				:	5,4070	2,163
				:	0,0000	0,000
12.3	6701105	Teavă PVC 110 mm	m	20,4000	14,0000	285,600
				:	14,0000	285,600
				:	0,0000	0,000
12.4	6719435	Cot polietilena de inalta densitate pehd pentru electrofuz diam ext 110 mm	buc	1,2000	6,7000	8,040
				:	6,7000	8,040
				:	0,0000	0,000
12.5	6719476	Reductie pehd pentru electrofuz diam ext 110/50 mm	buc	1,0000	5,8000	5,800
				:	5,8000	5,800
				:	0,0000	0,000
12.6	6719420	Ramificație 100x100 mm	buc	1,8000	12,4000	22,320
				:	12,4000	22,320
				:	0,0000	0,000
12.7	11641	Instalator sanitar categoria a IV-a	ora	6,4000	35,0000	224,000
12.8	3000	Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w	ora	0,4280	13,0000	5,564
13	TSA02F1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc. in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare	mc	10,0000	78,7500	787,500
				:	0,0000	0,000
				:	78,7500	787,500
				:	0,0000	0,000
				:	0,0000	0,000
13.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	22,5000	35,0000	787,500

Total manopera (ore)	83,4900
Total greutate materiale (tone)	0,2371

				Total
	5 627,940	2 922,150	13,000	0,000
				8 563,090

Alte cheltuieli directe					
					Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0,000	65,748	0,000	0,000
					65,748

					Total
Total Cheltuieli Directe	5 627,940	2 987,898	13,000	0,000	8 628,839
Cheltuieli indirecte	10,0000%				862,884
Profit	5,0000%				474,586

Total General fara TVA	9 966,309
TVA (19%)	1 893,599
TOTAL GENERAL (Lei)	11 859,907

4.9297 Lei/Euro, din data de 2022-12-02

Raport generat cu programul WinDocDeviz,

: Extindere și reparații grup sanitar școală Stejaru, com. Ion Creangă

: Instalații sanitare

: Deviz estimativ

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Capitolul de lucrari					(Lei)	(Lei)
1	SA14B#	Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=20 mm	m	50,0000	18,9959	949,797
					8,1459	407,297
					10,8500	542,500
					0,0000	0,000
					0,0000	0,000
2	SD03A#	Robinet lavoar sau spalator,indiferent de modul de inchidere,incl pentru hand,d=1/2	buc	4,0000	51,8250	207,300
					15,0750	60,300
					36,7500	147,000
					0,0000	0,000
					0,0000	0,000
3	SC04A#	Lavoar semiport, portel san,incl pentru hand,tevi sc pvc,pe cons fix pe perete zid caram,bca.	buc	2,0000	407,8168	815,634
					343,0668	686,134
					64,7500	129,500
					0,0000	0,000
					0,0000	0,000
4	SD04A1	Baterie amestec cu dus fix de 1/2 toli,din fonta sau alama,Montare cu dibl. lemn pe zid de caramida	buc	2,0000	200,6117	401,223
					161,4117	322,823
					39,2000	78,400
					0,0000	0,000
					0,0000	0,000
5	SC07B#	Vas clos,echip,semiport,port san incl pentru hand,asez pe pard,rez apa la inalt,semiinalt,sif p	buc	3,0000	925,4000	2 776,200
					753,9000	2 261,700
					171,5000	514,500
					0,0000	0,000
					0,0000	0,000
6	SC13A#	Oglinda sanit semicrist,cu marg slef,de 400 x 500mm,500 x 600 mm,etc pe per caram si bca	buc	2,0000	106,3647	212,729
					80,1147	160,229
					26,2500	52,500
					0,0000	0,000
					0,0000	0,000
7	SC02A#	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,0000	729,1000	729,100
					664,3500	664,350
					64,7500	64,750
					0,0000	0,000
					0,0000	0,000
8	SD05A#	Robinet reglaj, drepentru sau coltar,Montare inaintea armaturilor de la obiecte sanit,d=3/8 -1/2	buc	3,0000	38,3110	114,933
					27,8110	83,433
					10,5000	31,500
					0,0000	0,000
					0,0000	0,000
9	SD02A#	Baterie baie amestec,cu dus flex sau fix,indif inchid,incl pentru hand,Montare pe pereti caram sau bca	buc	1,0000	490,4750	490,475
					450,2250	450,225
					40,2500	40,250
					0,0000	0,000
					0,0000	0,000
10	SB28A#	Sifon de pardoseala din polipropilena, avand diametrul iesirii de 50 mm	buc	1,0000	50,4368	50,437
					41,6868	41,687
					8,7500	8,750
					0,0000	0,000
					0,0000	0,000
11	SA14F#	Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=50 mm	m	20,0000	23,5409	470,818
					8,1191	162,382

				:	15,0500	301,000
				:	0,3718	7,436
				:	0,0000	0,000
12	SA17H#	Teava pp,pe,pp-r imbin sud prin polifuz,in cond distrib la clad loc si soc-cult,d=110 mm	m	20,0000	27,8472	556,944
				:	16,3690	327,380
				:	11,2000	224,000
				:	0,2782	5,564
				:	0,0000	0,000
13	TSA02F1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc. in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare	mc	10,0000	78,7500	787,500
				:	0,0000	0,000
				:	78,7500	787,500
				:	0,0000	0,000
				:	0,0000	0,000

Total manopera (ore)	83,4900
Total greutate materiale (tone)	0,2371

					Total
	5 627,940	2 922,150	13,000	0,000	8 563,090

Alte cheltuieli directe					
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0,000	65,748	0,000	Total 65,748

Total Cheltuieli Directe		5 627,940	2 987,898	13,000	0,000	Total 8 628,839
Cheltuieli indirecte	10,0000%					862,884
Profit	5,0000%					474,586

Total General fara TVA	9 966,309
TVA (19%)	1 893,599
TOTAL GENERAL (Lei)	11 859,907

4.9297 Lei/Euro, din data de 2022-12-02

Rap

: Extindere și reparații grup sanitar școală Stejaru, com. Ion Creangă
 : Instalații sanitare
 : Deviz estimativ

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Capitolul de lucrari					(Lei)	(Lei)
1	SA14B#	Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=20 mm	m	50,0000		
2	SD03A#	Robinet lavoar sau spalator,indiferent de modul de inchidere,incl pentru hand,d=1/2	buc	4,0000		
2.1	7801049	Material marunt (canepa fuior,ulei de in siccativat,grund miniu pb,etc.)	%	0,5000		
2.2	4202034	Robinet spalator alama cromat 1/2 stea alama s2581	buc	4,0000		
2.3	11631	Instalator sanitar categoria a III-a	ora	4,2000		
3	SC04A#	Lavoar semiport, portel san,incl pentru hand,tevi sc pvc,pe cons fix pe perete zid caram,bca.	buc	2,0000		
4	SD04A1	Baterie amestec cu dus fix de 1/2 toli,din fonta sau alama,Montare cu dibl. lemn pe zid de caramida	buc	2,0000		
5	SC07B#	Vas clos,echip,semiport,port san incl pentru hand,asez pe pard,rez apa la inalt,semiinalt,sif p	buc	3,0000		
6	SC13A#	Oglinda sanit semicrist,cu marg slef,de 400 x 500mm,500 x 600 mm,etc pe per caram si bca	buc	2,0000		
7	SC02A#	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,0000		
8	SD05A#	Robinet reglaj, drepentru sau coltar,Montare inaintea armaturilor de la obiecte sanit,d=3/8 -1/2	buc	3,0000		
9	SD02A#	Baterie baie amestec,cu dus flex sau fix,indif inchid,incl pentru hand,Montare pe pereti caram sau bca	buc	1,0000		
10	SB28A#	Sifon de pardoseala din polipropilena, avand diametrul iesirii de 50	buc	1,0000		

: Extindere și reparații grup sanitar școală Stejaru, com. Ion Creangă

: Instalații termice

: Deviz estimativ

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

		Capitolul de lucrari			(Lei)	(Lei)
1	SA19A#	Teava pe, pp, pp-r si similare imbin prin sudura prin electrofuziune, la constructii industriale, d=20 mm	m	25,0000	14,7964	369,909
				:	8,3417	208,541
				:	6,3000	157,500
				:	0,1547	3,868
				:	0,0000	0,000
1.1	7315778	Decapant	kg	0,1250	17,2858	2,161
				:	17,2858	2,161
				:	0,0000	0,000
1.2	7325046	Hartie absorbanta	kg	0,5000	5,4070	2,703
				:	5,4070	2,703
				:	0,0000	0,000
1.3	7332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0500	15,2418	0,762
				:	15,2418	0,762
				:	0,0000	0,000
1.4	6701145	Teavă ppr cu insertie	m	25,5000	5,5000	140,250
				:	5,5000	140,250
				:	0,0000	0,000
1.5	6719485	Cot ppr, avind diametrul 20 mm	buc	5,0000	4,7500	23,750
				:	4,7500	23,750
				:	0,0000	0,000
1.6	6719449	Teu ppr pentru electrofuz diam ext 20 mm	buc	5,2500	3,9600	20,790
				:	3,9600	20,790
				:	0,0000	0,000
1.7	6719420	Mufa ppr diam ext 20 mm	buc	6,2500	0,9000	5,625
				:	0,9000	5,625
				:	0,0000	0,000
1.8	6719533	Reducție ppr	buc	25,0000	0,5000	12,500
				:	0,5000	12,500
				:	0,0000	0,000
1.9	11641	Instalator sanitar categoria a IV-a	ora	4,5000	35,0000	157,500
1.10	3000	Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w	ora	0,2975	13,0000	3,868
2	IB01A01	Montare radiatoare din tablă oțel	mp	2,0000	238,7730	477,546
				:	225,8230	451,646
				:	12,9500	25,900
				:	0,0000	0,000
				:	0,0000	0,000
2.1	6103294	Vopsea minium de plumb v 351-3 ntr 90-80	kg	0,0960	14,4798	1,390
				:	14,4798	1,390
				:	0,0000	0,000
2.2	7308475	Carton triplex 70x100/355	kg	0,0006	0,7913	0,000
				:	0,7913	0,000
				:	0,0000	0,000
2.3	7322940	Fuioir cinepa	kg	0,0460	5,5524	0,255
				:	5,5524	0,255
				:	0,0000	0,000
2.4	282211570083 7	Radiator 600x600	bc	1,0000	185,0000	185,000
				:	185,0000	185,000
				:	0,0000	0,000
2.5	282211570083 7	Radiator 1000x600	bc	1,0000	265,0000	265,000
				:	265,0000	265,000
				:	0,0000	0,000
2.6	11711	Instalator incalzire categoria I	ora	0,2800	35,0000	9,800
2.7	11721	Instalator incalzire categoria a II-a	ora	0,1000	35,0000	3,500
2.8	11731	Instalator incalzire categoria a III-a	ora	0,3400	35,0000	11,900
2.9	11751	Instalator incalzire categoria a V-a	ora	0,0200	35,0000	0,700
3	SD05A#	Robinet reglaj, drepentru sau coltar, Montare inaintea armaturilor de la obiecte sanit, d=3/8 -1/2	buc	4,0000	43,9950	175,980
				:	33,4950	133,980
				:	10,5000	42,000
				:	0,0000	0,000
				:	0,0000	0,000
3.1	7801049	Material marunt (canepa fuioir, ulei de in sicativat, grund miniu pb, etc.)	%	1,5000	0,0000	1,980
				:	1,3200	1,980

				:	0,0000	0,000
3.2	4201664	Robinet tur/retur	buc	4,0000	33,0000	132,000
				:	33,0000	132,000
				:	0,0000	0,000
3.3	11621	Instalator sanitar categoria a II-a	ora	1,2000	35,0000	42,000
4	SA37A#	Bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau pvc Montare incastrat, conducte d=1/2	buc	50,0000	4,0193	200,963
				:	0,5193	25,963
				:	3,5000	175,000
				:	0,0000	0,000
				:	0,0000	0,000
4.1	2100440	Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci	kg	15,5000	0,6174	9,569
				:	0,6174	9,569
				:	0,0000	0,000
4.2	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0,0600	55,5615	3,334
				:	55,5615	3,334
				:	0,0000	0,000
4.3	6202820	Apa potabila	mc	0,0500	4,4573	0,223
				:	4,4573	0,223
				:	0,0000	0,000
4.4	7308310	Carton ondulat tip2 din hirt ambal.tip p 320g/mp,suluri 1m	kg	0,2500	1,3495	0,337
				:	1,3495	0,337
				:	0,0000	0,000
4.5	4204070	Bratara tevi instalatii apa si gaze 1	buc	50,0000	0,2500	12,500
				:	0,2500	12,500
				:	0,0000	0,000
4.6	11621	Instalator sanitar categoria a II-a	ora	5,0000	35,0000	175,000

Total manopera (ore)	11,4400
Total greutate materiale (tone)	0,1757

					Total
	820,130	400,400	3,868	0,000	1 224,398

Alte cheltuieli directe					
					Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0,000	9,009	0,000	9,009

					Total
Total Cheltuieli Directe		820,130	409,409	3,868	0,000
Cheltuieli indirecte	10,0000%				123,341
Profit	5,0000%				67,837

Total General fara TVA	1 424,585
TVA (19%)	270,671
TOTAL GENERAL (Lei)	1 695,256

4.9297 Lei/Euro, din data de 2022-12-02

Raport g

: Extindere și reparații grup sanitar școală Stejaru, com. Ion Creangă
 : Instalații termice
 : Deviz estimativ

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Capitolul de lucrari				(Lei)	(Lei)
1	SA19A#	Teava pe, pp, pp-r si similare imbin prin sudura prin electrofuziune, la constructii industriale, d=20 mm	m	25,0000	14,7964
					369,909
					8,3417
					208,541
					6,3000
					157,500
					0,1547
					3,868
					0,0000
					0,000
2	IB01A01	Montare radiatoare din tablă oțel	mp	2,0000	238,7730
					477,546
					225,8230
					451,646
					12,9500
					25,900
					0,0000
					0,000
					0,0000
					0,000
3	SD05A#	Robinet reglaj, drepentru sau coltar, Montare inaintea armaturilor de la obiecte sanit, d=3/8 -1/2	buc	4,0000	43,9950
					175,980
					33,4950
					133,980
					10,5000
					42,000
					0,0000
					0,000
					0,0000
					0,000
4	SA37A#	Bratara fixare conducte alim apa si gaze, ol sau pvc Montare incastrat, conducte d=1/2	buc	50,0000	4,0193
					200,963
					0,5193
					25,963
					3,5000
					175,000
					0,0000
					0,000
					0,0000
					0,000

Total manopera (ore)	11,4400
Total greutate materiale (tone)	0,1757

					Total
	820,130	400,400	3,868	0,000	1 224,398

Alte cheltuieli directe					
					Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0,000	9,009	0,000	0,000
					9,009

					Total
Total Cheltuieli Directe	820,130	409,409	3,868	0,000	1 233,407
Cheltuieli indirecte	10,0000%				123,341
Profit	5,0000%				67,837

Total General fara TVA	1 424,585
TVA (19%)	270,671
TOTAL GENERAL (Lei)	1 695,256

4.9297 Lei/Euro, din data de 2022-12-02

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



- Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

: Extindere și reparații grup sanitar școală Stejaru, com. Ion Creangă
 : Instalații electrice
 : Deviz ofertă

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Capitolul de lucrari				(Lei)	(Lei)	
1	EA01A2	Tub izolan IP, din policlorură de vinil neplastifiată, IPY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 16 mm, montat îngropat	m	100,0000	12,5225	1 252,254
					1,6725	167,254
					10,8500	1 085,000
					0,0000	0,000
					0,0000	0,000
1.1	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	3,5000	0,5433	1,901
					0,5433	1,901
					0,0000	0,000
1.2	3805372	Sarma moale zincata D = 2 OL 32 s 889	kg	0,2000	5,1857	1,037
					5,1857	1,037
					0,0000	0,000
1.3	5886942	Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3x70 ol 34 s 2111	kg	0,3000	6,2000	1,860
					6,2000	1,860
					0,0000	0,000
1.4	6704701	Tub izolat tip i.p. (bergman) 16 stas 6990	m	101,0000	0,6000	60,600
					0,6000	60,600
					0,0000	0,000
1.5	6713568	Mufa pvc neplast.imbinare prin lipire pn 10 dn 16 s 7176	buc	20,0000	1,5928	31,855
					1,5928	31,855
					0,0000	0,000
1.6	6715217	Curbă PVC tip Bergman	buc	20,0000	3,5000	70,000
					3,5000	70,000
					0,0000	0,000
1.7	11511	Instalator electrician categoria I	ora	25,0000	35,0000	875,000
1.8	11521	Instalator electrician categoria a II-a	ora	2,0000	35,0000	70,000
1.9	11531	Instalator electrician categoria a III-a	ora	4,0000	35,0000	140,000
2	EA16A1	Doză de derivație, pentru cabluri sau țevi de instalații, montată în mediu exploziv, avînd diametrul de 1/2" - 1 1/4"	buc	5,0000	33,0382	165,191
					25,3382	126,691
					7,7000	38,500
					0,0000	0,000
					0,0000	0,000
2.1	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	0,2500	0,5433	0,136
					0,5433	0,136
					0,0000	0,000
2.2	2905955	Sipca rasinoase clasa I / II gros 18 / 24 - 24 / 48 mm L = 1,50 - 2,75 m	mc	0,0003	642,0440	0,193
					642,0440	0,193
					0,0000	0,000
2.3	287411583674	Surub cu cap inecat crestet I 3 x 25 f1 s 1452	buc	10,0000	0,0790	0,790
					0,0790	0,790
					0,0000	0,000
2.4	6103294	Vopsea minium de plumb v 351-3 ntr 90-80	kg	0,1000	14,4798	1,448
					14,4798	1,448
					0,0000	0,000
2.5	6202507	Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	kg	0,0250	16,0511	0,401
					16,0511	0,401
					0,0000	0,000
2.6	7322940	Fuioi cinepa	kg	0,0500	5,5524	0,278
					5,5524	0,278
					0,0000	0,000
2.7	5500081	Doza pentru tevi de instalatii dn 4 toli	buc	5,0000	24,6891	123,445
					24,6891	123,445
					0,0000	0,000
2.8	11511	Instalator electrician categoria I	ora	0,2500	35,0000	8,750
2.9	11521	Instalator electrician categoria a II-a	ora	0,2500	35,0000	8,750
2.10	11531	Instalator electrician categoria a III-a	ora	0,6000	35,0000	21,000
3	EB02A1	Conductă de cupru, cu izolație, introdusă în tuburi izolante sau de protecție de orice fel, conducta avînd secțiunea pînă la 4 mmp	m	300,0000	2,8684	860,513
					1,8184	545,513
					1,0500	315,000
					0,0000	0,000
					0,0000	0,000
3.1	2205719	Talc macinat s 11124	kg	0,6000	5,5562	3,334
					5,5562	3,334

					0,0000	0,000
3.2	3805279	Sarma moale zincata D = 0,8 mm, OL 32 s 889	kg	0,9000	5,1857	4,667
					5,1857	4,667
					0,0000	0,000
3.3	5904299	Flux (pasta decapanta)pt.lipirea cositorului nid 270-61*	kg	0,0150	167,9192	2,519
					167,9192	2,519
					0,0000	0,000
3.4	5904782	Aliaj de lipit staniu-plumb marca Ip 60	kg	0,0450	206,1949	9,279
					206,1949	9,279
					0,0000	0,000
3.5	6621533	Banda izolatoare din panza cauciucata tip pc 10mx20mm s 3658	m	2,4000	0,1729	0,415
					0,1729	0,415
					0,0000	0,000
3.6	4826878	Conductor S 2,5 mmp MYF	m	309,0000	1,7000	525,300
					1,7000	525,300
					0,0000	0,000
3.7	11511	Instalator electrician categoria I	ora	3,0000	35,0000	105,000
3.8	11531	Instalator electrician categoria a III-a	ora	6,0000	35,0000	210,000
4	EE1211	Corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente tubulare etanș, montat pe dibluri metalice cu autofrazare	buc	5,0000	154,5633	772,817
					110,4633	552,317
					44,1000	220,500
					0,0000	0,000
					0,0000	0,000
4.1	6313291	Diblu metalic cu autofrezare pentru surub m 6	buc	20,0000	0,0247	0,494
					0,0247	0,494
					0,0000	0,000
4.2	6621533	Banda izolatoare din panza cauciucata tip pc 10mx20mm s 3658	m	1,0000	0,1729	0,173
					0,1729	0,173
					0,0000	0,000
4.3	5103211	Corp de iluminat cu lămpi LED	buc	5,0150	110,0000	551,650
					110,0000	551,650
					0,0000	0,000
4.4	11511	Instalator electrician categoria I	ora	1,5500	35,0000	54,250
4.5	11521	Instalator electrician categoria a II-a	ora	1,6000	35,0000	56,000
4.6	11541	Instalator electrician categoria a IV-a	ora	3,1500	35,0000	110,250
5	ED08A1	Priză bipolara, simplă sau dublă, construcție normală sau construcție impermeabilă (flans), cu sau fără contact de protecție (nul), montată îngropat	buc	3,0000	32,7597	98,279
					21,5597	64,679
					11,2000	33,600
					0,0000	0,000
					0,0000	0,000
5.1	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	0,1500	0,5433	0,081
					0,5433	0,081
					0,0000	0,000
5.2	7309326	Carpe de sters din bumbac de orice culoare	kg	0,0150	10,6184	0,159
					10,6184	0,159
					0,0000	0,000
5.3	7319280	Doza pentru aparate pentru tuburi izolate usor protejate -aip	buc	3,0000	0,2694	0,808
					0,2694	0,808
					0,0000	0,000
5.4	3120275535933	Priză	buc	3,0300	21,0000	63,630
					21,0000	63,630
					0,0000	0,000
5.5	11521	Instalator electrician categoria a II-a	ora	0,6600	35,0000	23,100
5.6	11531	Instalator electrician categoria a III-a	ora	0,3000	35,0000	10,500
6	ED03A1	Comutator unipolar serie, construcție normală, sau construcție impermeabilă (flans) montat îngropat	buc	5,0000	29,1097	145,548
					16,5097	82,548
					12,6000	63,000
					0,0000	0,000
					0,0000	0,000
6.1	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	0,2500	0,5433	0,136
					0,5433	0,136
					0,0000	0,000
6.2	7309326	Carpe de sters din bumbac de orice culoare	kg	0,0250	10,6184	0,265
					10,6184	0,265
					0,0000	0,000
6.3	7319280	Doza pentru aparate pentru tuburi izolate usor protejate -aip	buc	5,0000	0,2694	1,347
					0,2694	1,347
					0,0000	0,000
6.4	5500689	Comutator	buc	5,0500	16,0000	80,800
					16,0000	80,800
					0,0000	0,000
6.5	11521	Instalator electrician categoria a II-a	ora	0,9500	35,0000	33,250
6.6	11531	Instalator electrician categoria a III-a	ora	0,8500	35,0000	29,750
7	EF05D1	Tablou de apartament tip bloc(12 module), inclusiv montaj	buc	1,0000	348,6500	348,650

				:	293,0000	293,000
				:	55,6500	55,650
				:	0,0000	0,000
				:	0,0000	0,000
7.1	287411583649 2	Siguranțe	buc	6,0000	28,0000	168,000
				:	28,0000	168,000
7.2	7305459	Tablou electric 12 module	buc	1,0000	125,0000	125,000
				:	125,0000	125,000
7.3	11511	Instalator electrician categoria I			0,0000	0,000
7.4	11521	Instalator electrician categoria a II-a	ora	0,3000	35,0000	10,500
7.5	11531	Instalator electrician categoria a III-a	ora	0,3100	35,0000	10,850
			ora	0,9800	35,0000	34,300

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

51,7500

0,0958

					Total
	1 832,002	1 811,250	0,000	0,000	3 643,252

Alte cheltuieli directe

					Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0,000	40,753	0,000	0,000
					40,753

					Total
Total Cheltuieli Directe		1 832,002	1 852,003	0,000	0,000
Cheltuieli indirecte	10,0000%				3 684,005
Profit	5,0000%				368,401
					202,620

Total General fara TVA

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (Lei)

4 255,026

808,455

5 063,481

4.9297 Lei/Euro, din data de 2022-12-02

Raport generat cu programul V... creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



: Extindere și reparații grup sanitar școală Stejaru, com. Ion Creangă
 : Instalații electrice
 : Deviz ofertă

Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

Capitolul de lucrari					(Lei)	(Lei)
1	EA01A2	Tub izolant IP, din policlorură de vinil neplastifiată, IPY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 16 mm, montat îngropat	m	100,0000	12,5225	1 252,254
					1,6725	167,254
					10,8500	1 085,000
					0,0000	0,000
					0,0000	0,000
2	EA16A1	Doză de derivație, pentru cabluri sau țevi de instalații, montată în mediu exploziv, având diametrul de 1/2" - 1 1/4"	buc	5,0000	33,0382	165,191
					25,3382	126,691
					7,7000	38,500
					0,0000	0,000
					0,0000	0,000
3	EB02A1	Conductă de cupru, cu izolație, introdusă în tuburi izolante sau de protecție de orice fel, conducta având secțiunea pînă la 4 mmp	m	300,0000	2,8684	860,513
					1,8184	545,513
					1,0500	315,000
					0,0000	0,000
					0,0000	0,000
4	EE12I1	Corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente tubulare etanș, montat pe dibluri metalice cu autofrazare	buc	5,0000	154,5633	772,817
					110,4633	552,317
					44,1000	220,500
					0,0000	0,000
					0,0000	0,000
5	ED08A1	Priză bipolară, simplă sau dublă, construcție normală sau construcție impermeabilă (flanș), cu sau fără contact de protecție (nul), montată îngropat	buc	3,0000	32,7597	98,279
					21,5597	64,679
					11,2000	33,600
					0,0000	0,000
					0,0000	0,000
6	ED03A1	Comutator unipolar serie, construcție normală, sau construcție impermeabilă (flanș) montat îngropat	buc	5,0000	29,1097	145,548
					16,5097	82,548
					12,6000	63,000
					0,0000	0,000
					0,0000	0,000
7	EF05D1	Tablou de apartament tip bloc(12 module), inclusiv montaj	buc	1,0000	348,6500	348,650
					293,0000	293,000
					55,6500	55,650
					0,0000	0,000
					0,0000	0,000

Total manopera (ore)	51,7500
Total greutate materiale (tone)	0,0958

					Total
	1 832,002	1 811,250	0,000	0,000	3 643,252

Alte cheltuieli directe						
						Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0,000	40,753	0,000	0,000	40,753

					Total
Total Cheltuieli Directe	1 832,002	1 852,003	0,000	0,000	3 684,005
Cheltuieli indirecte	10,0000%				368,401
Profit	5,0000%				202,620


Total General fara TVA	4 255,026
------------------------	-----------

TVA (19%)	808,455
TOTAL GENERAL (Lei)	5 063,481

4.9297 Lei/Euro, din data de 2022-12-02

Report generat cu pro

www.deviz.ro;



: Extindere și reparații grup sanitar școală Stejaru, com. Ion Creangă
 : Instalații electrice
 : Deviz ofertă

AVT
 JARHSD JATGT

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Capitolul de lucrari				(Lei)	(Lei)
1	EA01A2	Tub izolant IP, din policlorură de vinil neplastifiată, IPY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 16 mm, montat îngropat	m	100,0000	
2	EA16A1	Doză de derivație, pentru cabluri sau țevi de instalații, montată în mediu exploziv, având diametrul de 1/2" - 1 1/4"	buc	5,0000	
3	EB02A1	Conductă de cupru, cu izolație, introdusă în tuburi izolante sau de protecție de orice fel, conducta având secțiunea pînă la 4 mmp	m	300,0000	
4	EE12I1	Corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente tubulare etanș, montat pe dibluri metalice cu autofrazare	buc	5,0000	
5	ED08A1	Priză bipolară, simplă sau dublă, construcție normală sau construcție impermeabilă (flanș), cu sau fără contact de protecție (nul), montată îngropat	buc	3,0000	
6	ED03A1	Comutator unipolar serie, construcție normală, sau construcție impermeabilă (flanș) montat îngropat	buc	5,0000	
7	EF05D1	Tablou de apartament tip bloc(12 module), inclusiv montaj	buc	1,0000	

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

					Total
--	--	--	--	--	-------

Alte cheltuieli directe					
Contributia asiguratorie pentru munca	%				Total

Total Cheltuieli Directe				Total
Cheltuieli indirecte	%			
Profit	%			

Total General fara TVA	
------------------------	--

TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.deviz.ro.