

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA ION CREANGA
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Nr.....⁷⁷.....din 21.07.2025

Privind aprobarea Notei conceptuale, Temă de proiectare si indicatorii economici, pentru realizarea obiectivului de investitie « Amenajare șanț din beton pentru colectare ape pluviale , strada Crângului in lungime de 946 m si strada Teiului in lungime de 936 m, sat Ion Creanga , comuna Ion Creangă , județul Neamț »

Analizând temeiurile juridice :

- Art. 44 alin.(1) si urmatoarele din Legea nr. 273 /2006 privind finanțele publice locale , cu modificările și completările ulterioare ;
- H.G nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificarile si completările ulterioare ;
- Legea nr. 98 /2016 , privind achizițiile publice cu modificarile si completările ulterioare.
- H.G nr. 395/ 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica / acord - cadru din Legea nr. 98 / 2016 ,
- Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata cu modificarile si completările ulterioare ;
- Art. 22, art. 22¹ , alin.(3) , alin.(7) , alin.(8) din O.G nr. 43 / 1997 privind regimul drumurilor , repblicata cu modificarile si completările ulterioare,

Ținând cont de :

- H.C.L nr. 27 din 27.03.2025 privind aprobarea Bugetului local al comunei Ion Creanga , pentru anul 2025, cu modificarile si completările ulterioare,
- H.C.L nr. 121 din 27.12.2017 ptr aprobarea inventarului domeniului public al comunei Ion Creanga, cu modificarile si completările ulterioare.
- H.C.L nr. 34 din 18.04.2025 privind aprobarea Notei conceptuale, Temă de proiectare si devizul estimativ, pentru realizarea obiectivului de investitie « Amenajare șanț din beton pentru colectare ape pluviale , strada Crângului in lungime de 946 m si strada Teiului in lungime de 936 m, sat Ion Creanga , comuna Ion Creangă , județul Neamț »

Luând act de :

- Referatul de aprobarea al primarului comunei , inregistrat la nr. 8216 din 21.07.2025,
- Raportul de specialitate, inregistrat la nr. 8217 din 21.07.2025 ,intocmit de consilier Arhip Sergiu- Ionuț, compartiment urbanism si amenajarea teritoriului ,
- avizul pentru legalitate ,intocmit de secretarul general al UAT ;
- avizele favorabile al comisiilor de specialitate ale Consiliului local .

In temeiul dispozitiilor art. 84, art. 87, art.110 , art. 129 alin.(2) ,lit.” b ”; alin.(4) lit.”d” ,art.139 alin.(3) li.”a” , art. 140, alin.(1) , precum și al art. 196, alin.(1) lit. „a” , art. 197, art. 240 , si art. 243 din Codul administrativ aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 din 03.07.2019, cu modificarile si completările ulterioare:

Primarul comunei Ion Creanga, județul Neamț :

PROPUN:

Art. 1 Se aproba realizarea investitiei « Amenajare șanț din beton pentru colectare ape pluviale , strada Crângului in lungime de 946 m si strada Teiului in lungime de 936 m, sat Ion Creanga , comuna Ion Creangă , județul Neamț»

Art. 2 Se aproba *Nota conceptuală* pentru realizarea obiectivului de investitie « Amenajare șanț din beton pentru colectare ape pluviale , strada Crângului in lungime de 946 m si strada Teiului in lungime de 936 m, sat Ion Creanga , comuna Ion Creangă , județul Neamț», », conform anexei nr. 1

Art. 3 Se aproba *Tema de proiectare* pentru realizarea obiectivului de investitie « Amenajare șanț din beton pentru colectare ape pluviale , strada Crângului in lungime de 946 m si strada Teiului in lungime de 936 m, sat Ion Creanga , comuna Ion Creangă , județul Neamț», conform anexei nr. 2.

Art. 4 Se aproba *indicatorii economici* , pentru realizarea obiectivului de investitie « Amenajare șanț din beton pentru colectare ape pluviale , strada Crângului in lungime de 946 m si strada Teiului in lungime de 936 m, sat Ion Creanga , comuna Ion Creangă , județul Neamț», conform anexei nr. 3.

Art. 5 Finantarea obiectivului de investitie prevazut la art. 1 se realizeaza din bugetul local al comunei Ion Creanga .

Art. 6 Se abrogă prevederile H.C.L nr. 34 din 18.04.2025 privind aprobarea Notei conceptuale, Temă de proiectare si devizul estimativ, pentru realizarea obiectivului de investitie « Amenajare șanț din beton pentru colectare ape pluviale , strada Crângului in lungime de 946 m si strada Teiului in lungime de 936 m, sat Ion Creanga , comuna Ion Creangă , județul Neamț»

Art. 7 Primarul comunei Ion Creangă , județul Neamt , prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei .

Art. 8 Secretarul general al UAT va comunica prezenta instituțiilor , autoritatilor si persoanelor interesate.

INITIATOR PROIECT ,
PRIMAR
Dumitru – Dorin TABACARIU





ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
PRIMĂRIA
COMUNEI ION CREANGĂ
TEL: [004] 0233/780013
FAX: 0233/780266
E-mail: primariaioncreanga@gmail.com
Web: www.primariaioncreanga.ro

ANEXA 1

APROBAT,
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
PRIMAR,
TABACARIU DUMITRU DORIN

NOTA CONCEPTUALĂ

Amenajare șanț din beton pentru colectare ape pluviale, Str. Crângului, Str. Teiului – Comuna Ion Creangă

1. Scopul investiției:

Investiția propusă urmărește îmbunătățirea infrastructurii de colectare a apelor pluviale în Comuna Ion Creangă, prin amenajarea unor șanțuri din beton pe Str. Crângului și Str. Teiului. Această lucrare contribuie la protejarea infrastructurii rutiere, a proprietăților riverane și la reducerea riscurilor generate de scurgerea necontrolată a apelor meteorice.

2. Situația actuală:

Lipsa unui sistem eficient de preluare a apelor pluviale a generat de-a lungul anilor probleme de eroziune a drumurilor, inundații locale și disconfort pentru cetățeni. Străzile afectate nu au șanțuri betonate, iar în perioadele ploioase apa stagnează pe carosabil sau pătrunde în gospodării.

3. Efecte pozitive anticipate:

- Preluarea eficientă a apelor pluviale și dirijarea lor în zone sigure;
- Protejarea structurii drumurilor și a acostamentelor;
- Prevenirea deteriorării zonelor adiacente;
- Ridicarea gradului de confort și siguranță pentru locuitorii din zonă;
- Creșterea durabilității infrastructurii locale.

4. Posibile efecte negative:

- Disconfort temporar pe durata execuției lucrărilor (zgomot, praf, restricții de circulație);
- Deranjarea accesului local în timpul execuției, cu impact minimizat printr-o planificare adecvată.

5. Obiective generale și specifice ale proiectului:

- Obiectiv general: modernizarea și extinderea rețelei de colectare a apelor pluviale în localitatea Ion Creangă.
- Obiective specifice:
 - Execuția a 1.882 ml de șanțuri din beton;
 - Asigurarea evacuării apelor de pe drumurile publice;
 - Prevenirea inundațiilor locale și a degradării drumurilor.

6. Strategia de dezvoltare locală:

Conform **Strategiei de dezvoltare a Comunei Ion Creangă 2021–2027**, prioritățile includ:

- Îmbunătățirea infrastructurii edilitare și rutiere;
- Creșterea calității vieții pentru locuitorii comunei;
- Implementarea unor proiecte durabile care reduc riscurile climatice și cresc reziliența comunității.


7. Justificarea tehnico-economică:

- Tipul investiției: Lucrări publice de utilitate locală;
- Necesitate: Ridică, datorită disfuncționalității actuale în colectarea apelor pluviale;
- Sustenabilitate: Materiale durabile (beton), întreținere redusă, eficiență pe termen lung.

8. Concluzie:

Investiția "Amenajare șanț betonat pentru colectare ape pluviale pe str. Crângului și str. Teiului" este esențială pentru protejarea infrastructurii existente, creșterea siguranței publice și îmbunătățirea condițiilor de trai în Comuna Ion Creangă. Proiectul este oportun, justificat, conform cu planificarea strategică locală.

Întocmit,
Compartiment Urbanism
Ina-Seraiu Arhip





ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
PRIMĂRIA
COMUNEI ION CREANGĂ
TEL: [004] 0233/780013
FAX: 0233/780266
E-mail: primariaioncreanga@gmail.com
Web: www.primariaioncreanga.ro

TEMA DE PROIECTARE

1. Denumirea investiției:

Amenajare șanț betonat din beton pentru colectare ape pluviale, Str. Crângului, Str. Teiului – Comuna Ion Creangă

2. Amplasament:

Comuna Ion Creangă, Județul Neamț
Străzile: Crângului și Teiului (lungime totală: 1.882 ml)

3. Beneficiarul investiției:

Comuna Ion Creangă, reprezentată legal prin Primar

4. Forma de finanțare:

Buget local

5. Obiectivele investiției:

- Amenajarea șanțurilor de scurgere a apelor pluviale pe ambele părți ale străzilor Crângului și Teiului;
- Prevenirea degradării infrastructurii rutiere și a proprietăților adiacente;
- Creșterea siguranței circulației și confortului locuitorilor;
- Îmbunătățirea aspectului urbanistic al străzilor.

6. Situația existentă:

În prezent, străzile Crângului și Teiului dispun de sisteme de drenaj neamenajate sau inexistente. În perioadele de precipitații, apele pluviale se acumulează pe carosabil și în curțile proprietăților, provocând disconfort cetățenilor și degradarea drumurilor. Lipsa unei rețele de scurgere a apelor pluviale favorizează apariția gropilor, alunecărilor locale de teren și afectează durabilitatea lucrărilor rutiere.

7. Descrierea lucrărilor propuse:

- Execuția de șanțuri trapezoidale din beton, amplasate pe partea stângă și dreaptă a străzilor Crângului și Teiului;
- Dimensiuni șanț:
 - Adâncime: 60 cm
 - Lățime acostament: 50 cm
 - Grosime beton: 8 cm
 - Lungime desfășurată totală: 2,26 ml

- Lucrările se vor executa exclusiv pe domeniul public al comunei, în zona drumului existent;
- Se vor respecta normele tehnice privind siguranța circulației rutiere și a lucrărilor publice.

8. Estimarea valorii investiției (fără TVA):

- Strada Crângului: **273.322,38 lei**
- Strada Teiului: **269.329,40 lei**
- **Valoare totală estimată: 542.651,78 lei (fără TVA)**

9. Temeiul legal:

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;
- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Strategia de dezvoltare durabilă a Comunei Ion Creangă 2021–2027.


10. Durata estimată a execuției:

3 luni de la emiterea ordinului de începere.

11. Regimul juridic al terenului:

Terenul pe care se vor executa lucrările este domeniu public al Comunei Ion Creangă,

Întocmit,
Compartiment Urbanism
Ina. Seraiu Arhip



Beneficiar: Comuna Ion Creangă

Obiectiv: Amenajare șanț din beton pentru colectare ape pluviale str. Crângului, Teiului,


L=946+936=1882m, grosime 8 cm

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertiză tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	0,00	0,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00

3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	15.000,00	2.850,00	17.850,00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Dirigenție de șantier	15.000,00	2.850,00	17.850,00
TOTAL CAPITOLUL 3		15.000,00	2.850,00	17.850,00
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	542.651,78	103.103,84	645.755,62
4.1.2	Șanț din beton str. Crângului, L=946 m (grosime 8 cm)	273.322,38	51.931,25	325.253,63
4.1.2	Șanț din beton str. Teiului, L=936 m (grosime 8 cm)	269.329,40	15.970,89	100.028,20
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 4		542.651,78	103.103,84	645.755,62
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	5.255,91	0,00	8.135,74
5.2.1	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	542,65	0,00	967,35
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	2.713,26	0,00	3.869,40
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	2.000,00	0,00	2.000,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00

5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 5		5.255,91	0,00	5.255,91
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0	0	0
6.2	Probe tehnologice și teste	0	0	0
TOTAL CAPITOLUL 6		0	0	0
CAPITOLUL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% (25% din 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2, 3.3, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 3.7.1, 3.7.2, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.1)	139.412,95	26.488,46	165.901,40
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 7		139.412,95	26.488,46	165.901,40
TOTAL GENERAL:		702.320,64	132.442,30	834.762,93
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.8, 4.1, 4.2, 5.1.1)		542.651,78	103.103,84	645.755,62

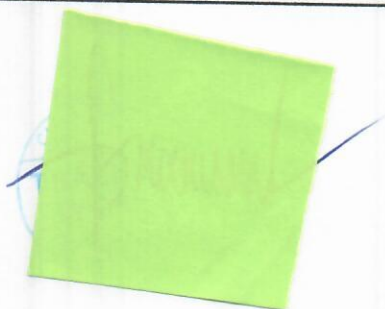

$C+M(1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.8, 4.1, 4.2, 5.1.1) = 542.651,78 + 103.103,84 = 645.755,62$
 $TOTAL = 702.320,64 + 132.442,30 = 834.762,93$
 TOTAL

$1.2000 + 2.850 = 14.850$
 $14.850 \times 4 = 59.400$
 59.400

: Amenajare șant din beton pentru colectare ape pluviale str. Crângului, Teiului (L= 1882 m)
 : Șanț din beton str. Teiului, L=936 m (grosime 8 cm)
 : Deviz estimativ

Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

16 Iulie 2025

Capitolul de lucrări				(Lei)	(Lei)
1	TSC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu diesel, în teren natural, descărcare în autovehicule teren catg 2	100	2,3500	472,5000
					1 110,375
					0,0000
					0,0000
					472,5000
					1 110,375
					0,0000
					0,0000
2	TSA01H1	Săpătura manuală de pământ în spații întinse la deblee, în canale deschise, în gropi de imprumut la îndepărtarea stratului vegetal de 10-20 cm grosime str. în pământ cu umiditate naturală, descărcare în vehicul la H de 0.61-2 m teren foarte tare	mc	102,0000	95,2000
					9 710,400
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
3	IFB09B2	Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, având grosimea după compactare de : 10 cm din balast	mp	2 115,3600	15,2400
					32 238,087
					8,2400
					17 430,566
					7,0000
					14 807,520
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
4	TRA01A10 P	Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculantă dist.=10 km	tona	235,7200	12,0004
					2 828,723
					0,0000
					0,0000
					0,0004
					0,083
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
5	IFA03B1	Pereu din plăci de beton simplu, turnat pe loc în cimpuri separate pînă la 2 mp suprafață, împartită prin rosturi de 2,5 cm cu grosimea pereului de: 8 cm	mp	2 115,3600	81,4607
					172 318,811
					36,6608
					77 550,686
					44,8000
					94 768,126
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
6	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetonieră de 5,5mc dist. =20km	tona	423,0000	10,0000
					4 230,000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					10,0000
					4 230,000
7	CB01A1	Cofraje pentru beton în cuzițe, fundații pahar și fundații de utilaje simple cu forme regulate din panouri reutilizabile cu astereală din scinduri de rasinoase, cu astereală din scinduri de rasinoase	mp	152,5600	51,9450
					7 924,729
					10,9950
					1 611,391
					40,9500
					6 247,332
					0,0000
					0,0000

Total manopera (ore)	3 586,6703
Total greutate materiale (tone)	002,1413

	96 658,649	125 533,461	1 110,375	7 058,640	Total
					230 361,125

Alte cheltuieli directe					
					Total
Contribuția asiguratorie pentru munca	2,2500%	0,000	2 824,503	0,000	0,000
					2 824,503


Total Cheltuieli Directe					
					Total
Cheltuieli indirecte	10,0000%	96 658,649	128 357,963	1 110,375	7 058,640
					233 185,628
Profit	5,0000%				23 318,563
					12 825,210

Total General fara TVA	269 329,400
------------------------	-------------

TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	51 172,586
	320 501,986

4.9297 Lei/Euro, din data de 2022-12-02

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

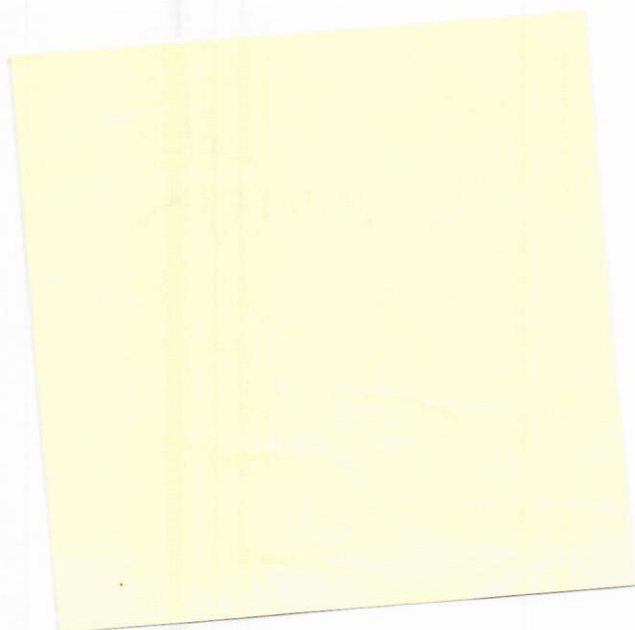

: Amenajare șant din beton pentru colectare ape pluviale str. Crângului, Teiului (L= 1882 m)
 : Șanț din beton str. Teiului, L=936 m (grosime 8 cm)
 : Deviz estimativ

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

16 Iulie 2025

Capitolul de lucrari							(Lei)	(Lei)
1	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	2,3500	472,5000	1 110,375		
					0,0000	0,000		
					0,0000	0,000		
					472,5000	1 110,375		
					0,0000	0,000		
1.1	3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0.40-0.70mc	ora	5,2875	210,0000	1 110,375		
2	TSA01H1	Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc. in pamant cu umiditate naturala aruncare in vehicul la H de 0.61-2 m teren foarte tare	mc	102,0000	95,2000	9 710,400		
					0,0000	0,000		
					95,2000	9 710,400		
					0,0000	0,000		
					0,0000	0,000		
2.1	19621	Sapator categoria a II-a	ora	277,4400	35,0000	9 710,400		
3	IFB09B2	Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 10 cm din balast	mp	2 115,3600	15,2400	32 238,087		
					8,2400	17 430,566		
					7,0000	14 807,520		
					0,0000	0,000		
					0,0000	0,000		
3.1	2200379	Balast sortat spalat de mal 0-70 mm	mc	217,8821	80,0000	17 430,566		
					80,0000	17 430,566		
					0,0000	0,000		
3.2	12911	Pietrar categoria I	ora	423,0720	35,0000	14 807,520		
4	TRA01A10 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	235,7200	12,0004	2 828,723		
					0,0000	0,000		
					0,0004	0,083		
					0,0000	0,000		
					12,0000	2 828,640		
4.1	28911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	ora	0,0024	35,0000	0,083		
4.2	8888909	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta distanta =10 km	tona	235,7200	12,0000	2 828,640		
5	IFA03B1	Pereu din placi de beton simplu,turnat pe loc in cimpuri separate pina la 2 mp suprafata,impartita prin rosturi de 2,5 cm cu grosimea pereului de: 8 cm	mp	2 115,3600	81,4607	172 318,811		
					36,6608	77 550,686		
					44,8000	94 768,126		
					0,0000	0,000		
					0,0000	0,000		
5.1	6202818	Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	63,4608	3,3584	213,126		
					3,3584	213,126		
					0,0000	0,000		
5.2	2100995	Beton de ciment C30/37	mc	169,2288	457,0000	77 337,560		
					457,0000	77 337,560		
					0,0000	0,000		
5.3	10221	Betonist categoria a II-a	ora	676,9152	35,0000	23 692,031		
5.4	10211	Betonist categoria I	ora	676,9152	35,0000	23 692,031		
5.5	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	1 353,8304	35,0000	47 384,063		
6	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =20km	tona	423,0000	10,0000	4 230,000		
					0,0000	0,000		
					0,0000	0,000		
					0,0000	0,000		
					10,0000	4 230,000		
6.1	30295	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5mc distanta = 20km	tona	423,0000	10,0000	4 230,000		
7	CB01A1	Cofraje pentru beton in cuzinete, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri re folosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scinduri de rasinoase	mp	152,5600	51,9450	7 924,729		
					10,9950	1 677,397		
					40,9500	6 247,332		
					0,0000	0,000		
					0,0000	0,000		
7.1	2901167	Bile manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0,0763	1 400,0000	106,792		
					1 400,0000	106,792		
					0,0000	0,000		

7.2	2903995	Scandura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0,5340	1 400,0000	747,544
					1 400,0000	747,544
7.3	2928361	Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	5,0345	0,0000	0,000
					70,0000	352,414
					70,0000	352,414
7.4	3803233	Sarma moale obisnuita D = 2,5 mm, OL 32, s 889	kg	7,6280	0,0000	0,000
					6,5000	49,582
					6,5000	49,582
7.5	5886942	Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3x70 ol 34 s 2111	kg	12,2048	0,0000	0,000
					9,0000	109,843
					9,0000	109,843
7.6	6201084	Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane etas 11382	kg	18,3072	0,0000	0,000
					17,0000	311,222
					17,0000	311,222
7.7	10711	Dulgher constructii categoria I	ora	39,6656	0,0000	0,000
7.8	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	ora	99,1640	35,0000	1 388,296
7.9	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	ora	18,3072	35,0000	3 470,740
7.10	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	21,3584	35,0000	640,752
					35,0000	747,544

Total manopera (ore)

3 586,6703

Total greutate materiale (tone)

882,7479

					Total
	96 658,649	125 533,461	1 110,375	7 058,640	230 361,125

Alte cheltuieli directe

						Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0,000	2 824,503	0,000	0,000	2 824,503

Total Cheltuieli Directe		96 658,649	128 357,963	1 110,375	7 058,640	Total 233 185,628
Cheltuieli indirecte	10,0000%					23 318,563
Profit	5,0000%					12 825,210

Total General fara TVA

269 329,400

TVA (19%)

51 172,586

TOTAL GENERAL (Lei)

320 501,986

4.9297 Lei/Euro, din data de 2022-12-02

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

- : Amenajare șant din beton pentru colectare ape pluviale str. Crângului, Teiului (L= 1882 m)
- : Șanț din beton str. Crângului, L=946 m (grosime 8 cm)
- : Deviz estimativ

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

16 Iulie 2025

Capitolul de lucrari				(Lei)	(Lei)
1	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu	100	2,3800	472,5000
		naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2			1 124,550
					0,0000
					0,0000
					472,5000
					1 124,550
					0,0000
					0,0000
2	TSA01H1	Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de	mc	102,0000	95,2000
		10-20 cm grosime str. in pamant cu umiditate naturala si invecinat			9 710,400
		vehicul la H de 0.61-2 m teren foarte tare			0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
3	IFB09B2	Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 10 cm din balast	mp	2 137,9600	15,2400
					32 582,511
					8,2400
					17 616,790
					7,0000
					14 965,720
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
4	TRA01A10 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	238,2200	12,0004
					2 858,723
					0,0000
					0,0000
					0,0004
					0,083
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
5	IFA03B1	Pereu din placi de beton simplu,tumat pe loc in cimpuri separate pina la 2 mp suprafata,impartita prin rosturi de 2,5 cm cu grosimea pereului de: 8 cm	mp	2 137,9600	81,4607
					174 159,824
					36,6608
					78 379,219
					44,8000
					95 780,606
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
6	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =20km	tona	534,5000	10,0000
					5 345,000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					10,0000
					5 345,000
7	CB01A1	Cofraje pentru beton in cuzinete, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri reutilizabile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scanduri de rasinoase	mp	154,1900	51,9450
					8 009,399
					10,9950
					1 695,319
					40,9500
					6 314,080
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000

Total manopera (ore)	3 622,0254
Total greutate materiale (tone)	832,1750

						Total
	97 691,328	126 770,890	1 124,550	8 203,640		233 790,408

Alte cheltuieli directe						
						Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0,000	2 852,345	0,000	0,000	2 852,345


Total Cheltuieli Directe						Total
Cheltuieli indirecte	10,0000%	97 691,328	129 623,235	1 124,550	8 203,640	236 642,753
Profit	5,0000%					23 664,275
						13 015,351

Total General fara TVA	273 322,380
------------------------	-------------

TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	51 931,252
	325 253,632

4.9297 Lei/Euro, din data de 2022-12-02

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

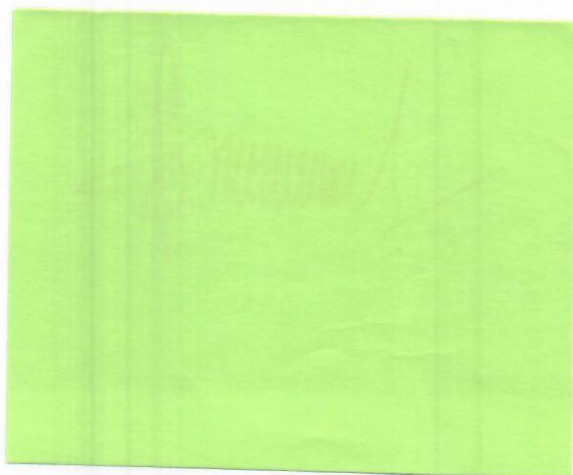

: Amenajare șant din beton pentru colectare ape pluviale str. Crângului, Teiului (L= 1882 m)
: Șanț din beton str. Crângului, L=946 m (grosime 8 cm)
: Deviz estimativ

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

16 Iulie 2025

Capitolul de lucrari				(Lei)	(Lei)
1	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	2,3800	472,5000
					1 124,550
					0,0000
					0,0000
					472,5000
					1 124,550
					0,0000
					0,0000
1.1	3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0.40-0.70mc	ora	5,3550	210,0000
2	TSA01H1	Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc. in pamant cu umiditate naturala aruncare in vehicul la H de 0.61-2 m teren foarte tare	mc	102,0000	95,2000
					9 710,400
					0,0000
					95,2000
					9 710,400
					0,0000
					0,0000
2.1	19621	Sapator categoria a II-a	ora	277,4400	35,0000
3	IFB09B2	Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 10 cm din balast	mp	2 137,9600	15,2400
					32 582,511
					8,2400
					17 616,790
					7,0000
					14 965,720
					0,0000
					0,0000
3.1	2200379	Balast sortat spalat de mal 0-70 mm	mc	220,2099	80,0000
					17 616,790
					80,0000
					17 616,790
					0,0000
					0,0000
3.2	12911	Pietrar categoria I	ora	427,5920	35,0000
4	TRA01A10 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	238,2200	12,0004
					2 858,723
					0,0000
					0,0004
					0,083
					0,0000
					0,0000
4.1	29911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	ora	0,0024	35,0000
4.2	8888909	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta distanta =10 km	tona	238,2200	12,0000
5	IFA03B1	Pereu din placi de beton simplu,turnat pe loc in cimpuri separate pina la 2 mp suprafata,impartita prin rosturi de 2,5 cm cu grosimea pereului de: 8 cm	mp	2 137,9600	81,4607
					174 159,824
					36,6608
					78 379,219
					44,8000
					95 780,606
					0,0000
					0,0000
5.1	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	64,1388	3,3584
					215,403
					3,3584
					215,403
					0,0000
					0,0000
5.2	2100995	Beton de ciment C30/37	mc	171,0368	457,0000
					78 163,816
					457,0000
					78 163,816
					0,0000
					0,0000
5.3	10221	Betonist categoria a II-a	ora	684,1472	35,0000
5.4	10211	Betonist categoria I	ora	684,1472	35,0000
5.5	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	1 368,2944	35,0000
6	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =20km	tona	534,5000	10,0000
					5 345,000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					10,0000
					5 345,000
6.1	30295	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5mc distanta = 20km	tona	534,5000	10,0000
7	CB01A1	Cofraje pentru beton in cuzinete, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri re folosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scinduri de rasinoase	mp	154,1900	51,9450
					8 009,399
					10,9950
					1 695,319
					40,9500
					6 314,080
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
7.1	2901167	Bile manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0,0771	1 400,0000
					107,933
					1 400,0000
					107,933
					0,0000
					0,0000

7.2	2903995	Scandura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0,5397	1 400,000	755,531
					1 400,000	755,531
					0,000	0,000
7.3	2928361	Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	5,0883	70,000	356,179
					70,000	356,179
					0,000	0,000
7.4	3803233	Sarma moale obisnuita D = 2,5 mm, OL 32, s 889	kg	7,7095	6,5000	50,112
					6,5000	50,112
					0,000	0,000
7.5	5886942	Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3x70 ol 34 s 2111	kg	12,3352	9,0000	111,017
					9,0000	111,017
					0,000	0,000
7.6	6201084	Ulei emulsiabil pentru decofrare betoane atas 11382	kg	18,5028	17,0000	314,548
					17,0000	314,548
					0,000	0,000
7.7	10711	Dulgher constructii categoria I	ora	40,0894	35,0000	1 403,129
7.8	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	ora	100,2235	35,0000	3 507,822
7.9	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	ora	18,5028	35,0000	647,598
7.10	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	21,5866	35,0000	755,531

Total manopera (ore)	3 622,0254
Total greutate materiale (tone)	892,1790

					Total
	97 691,328	126 770,890	1 124,550	8 203,640	233 790,408

Alte cheltuieli directe					
					Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0,000	2 852,345	0,000	0,000
					2 852,345

					Total
Total Cheltuieli Directe		97 691,328	129 623,235	1 124,550	8 203,640
Cheltuieli indirecte	10,0000%				236 642,753
Profit	5,0000%				23 664,275
					13 015,351

Total General fara TVA	273 322,380
TVA (19%)	51 931,252
TOTAL GENERAL (Lei)	325 253,632

4.9297 Lei/Euro, din data de 2022-12-02

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

REFERAT DE APROBARE

al Proiectului de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale, Temă de proiectare și indicatorii economici, pentru realizarea obiectivului de investiție «Amenajare șanț din beton pentru colectare ape pluviale, strada Crângului în lungime de 946 m și strada Teiului în lungime de 936 m, sat Ion Creanga, comuna Ion Creangă, județul Neamț»

Motivat ca în anul 2024 au fost aprobate și nerealizate lucrările la amenajare șanturi din beton pentru colectare ape pluviale, strada Crângului în lungime de 946 m și strada Teiului în lungime de 936 m, sat Ion Creanga, comuna Ion Creangă, județul Neamț s-a întocmit o nouă evaluarea a acestor lucrări constatându-se o creștere de aproximativ 4,1 %, adică de 25.210,85 lei, pentru care Nota conceptuală, Tema de proiectare și devizul estimativ aprobat inițial prin H.C.L nr. 34 din 18.04.2025 trebuie modificate.

Traseul propus se suprapune peste cel existent și este format din succesiuni de alinamente și curbe.

S-a urmărit în totalitate traseul existent pentru evitarea lucrărilor de terasamente suplimentare.

Investiția propusă a se realiza, se înscrie în obiectivele de dezvoltare locală a Comunei Ion Creanga.

Șanțurile vor fi realizate pe partea dreaptă și stânga a străzii Crângului, cu o lungime a șanțurilor de cca 946 ml, lungime acostamente din beton cu lățimea de 0,50 m = 946,00 ml; adâncime șanț : 60 cm, respectiv pe partea dreaptă și stânga a străzii Teiului, cu o lungime a șanțurilor de cca 946 ml, lungime acostamente din beton cu lățimea de 0,50 m = 946,00 ml; adâncime șanț : 60 cm

Se rezolva, astfel, stabilizarea corpului drumului, colectarea, dirijarea și evacuarea controlată a apelor de scurgere și asigurarea unor condiții optime de circulație.

Valoarea totală a investiției este de 645.755,62 lei cu TVA.

Finanțarea investiției se va realiza din bugetul local de la capitolul de investiții : drumuri, cont 84.03.01. aprobate prin H.C.L nr.27 din 27.03.2025 pentru aprobarea bugetului local al Comunei Ion Creanga, pentru anul 2025, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere cele prezentate anterior, supunem spre aprobare realizarea obiectivului de investiție: «Amenajare șanț din beton pentru colectare ape pluviale, strada Crângului în lungime de 946 m și strada Teiului în lungime de 936 m, sat Ion Creanga, comuna Ion Creangă, județul Neamț»

Fata de cele aduse la cunoștință, propun spre dezbateri și aprobare Consiliului Local al, proiectul de hotărâre în forma prezentată deoarece respecta prevederile legale în vigoare:

- Art. 44 alin.(1) și următoarele din Legea nr. 273 /2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;
- H.G nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare ;
- Legea nr. 98 /2016, privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.
- H.G nr. 395/ 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică / acord - cadru din Legea nr. 98 / 2016 ,
- Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare ;
- Legea nr. 500/ 2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 84, art. 87, art.110, art. 129 alin.(2), lit. "b"; alin.(4) lit. "d", art.139 alin.(3) lit. "a", art. 140, alin.(1), precum și al art. 196, alin.(1) lit. „a”, art. 197, art. 240, și art. 243 din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 03.07.2019, cu modificările și completările ulterioare.

INTOCMIT
PRIMAR

Dumitru – Dorin TABACARU



ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
PRIMĂRIA
COMUNEI ION CREANGĂ
TEL: [004] 0233/780013
FAX: 0233/780266
E-mail: primariaioncreanga@gmail.com
Web: www.primariaioncreanga.ro

NR. 8217 din 07. 2025

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale, Tema de proiectare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții:

„Amenajare șanț betonat din beton pentru colectare ape pluviale – Str. Crângului, Str. Teiului, Comuna Ion Creangă”

1. Date generale privind investiția:

Prin prezentul proiect de hotărâre se supune aprobării Consiliului Local al Comunei Ion Creangă documentația tehnico-economică, etapa I – **Nota conceptuală, Tema de proiectare și Devizul general estimativ** pentru realizarea obiectivului de investiții:

„Amenajare șanț betonat din beton pentru colectare ape pluviale – Str. Crângului, Str. Teiului”, în lungime totală de **1.882 metri liniari**, cu grosime a stratului de beton de **8 cm**, executat **pe ambele părți** ale celor două străzi, în **domeniul public al comunei**, în **zona drumului existent**.

2. Necesitatea și oportunitatea investiției:

Investiția propusă răspunde unei nevoi reale și imediate de:

- Preluare controlată a apelor pluviale de pe carosabil și din zonele adiacente;
- Protejare a infrastructurii rutiere împotriva degradării accelerate cauzate de scurgerea necontrolată a apelor;
- Prevenire a bălților, inundațiilor locale și disconfortului pentru cetățeni;
- Creșterea durabilității drumurilor locale și îmbunătățirea calității vieții în zonă.

În prezent, lipsa unei rețele funcționale de scurgere a apelor pluviale duce la degradări rapide ale drumurilor și afectează siguranța și confortul participanților la trafic și al locuitorilor.

3. Descrierea investiției:

- Lungime totală desfășurată a șanțurilor: **2,26 ml**
- Strada Crângului: **946 ml**, valoare estimată: **273.322,38 lei fără TVA**
- Strada Teiului: **936 ml**, valoare estimată: **269.329,40 lei fără TVA**
- Grosime beton: **8 cm**
- Adâncime șanț: **60 cm**, acostament din beton: **50 cm**, amplasate **pe ambele părți ale drumurilor**

- Domeniul de execuție: **domeniul public al comunei Ion Creangă**
- Sursa de finanțare: **bugetul local**

4. Temei legal:

Prezenta investiție este justificată și fundamentată conform următoarelor reglementări legale:

- **Legea nr. 273/2006** privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 50/1991** privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
- **Legea nr. 10/1995** privind calitatea în construcții;
- **HG nr. 907/2016** privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- **OG nr. 43/1997** privind regimul drumurilor;
- **Legea nr. 215/2001 (actualizată)** a administrației publice locale (înlocuită de Codul Administrativ – OUG nr. 57/2019);
- **OG nr. 57/2019** – Codul Administrativ;
- **Strategia de dezvoltare a comunei Ion Creangă 2021–2027**, care prevede îmbunătățirea infrastructurii edilitare și rutiere ca obiectiv prioritar.

5. Concluzii:

Având în vedere:

- Situația actuală a străzilor Crângului și Teiului;
- Necesitatea stringentă a unei infrastructuri funcționale de colectare a apelor pluviale;
- Reglementările legale în vigoare;
- Sursa de finanțare asigurată din bugetul local;

Se consideră **oportună și justificată** aprobarea documentației tehnico-economice: **Nota conceptuală, Temeiul de proiectare și Devizul general estimativ**, în vederea **demarării procedurilor legale pentru realizarea investiției**.

6. Propunere:

Se propune **adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată**, pentru aprobarea:

- Notei conceptuale;
- Temeiului de proiectare;
- Devizului general estimativ; pentru obiectivul de investiții „**Amenajare șanț betonat din beton pentru colectare ape pluviale – Str. Crângului, Str. Teiului, comuna Ion Creangă**”.

Întocmit,
Compartiment Urbanism
Ing. Sergiu Arhip

AVIZ

**privind avizul de legalitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale ,
Temă de proiectare si indicatorii economici , pentru realizarea obiectivului de investitie
« Amenajare șanț din beton n pentru colectare ape pluviale , strada Crângului in lungime
de 946 m si strada Teiului in lungime de 936 m, sat Ion Creanga , comuna Ion Creangă ,
județul Neamț»**

În conformitate cu prevederile art.243 alin.(1) lit."a" din O.U.G nr.57/ 2019 privind Codul administrativ , înaintez consiliului local prezentul aviz.

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Ion Creanga , am constatat că sunt îndeplinite condițiile de fond și de formă ale proiectului de hotărâre :

- S-au respectat normele de tehnică legislativă pentru elaborarea proiectului de hotărâre, respectiv prevederile Legii nr.24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
- Este inițiat de dl. primar, conf.art. 136 alin.(1) din O.U.G nr.57/ 2019 privind Codul administrativ ,


Este elaborat conform : 129 alin.(2) ,lit." b " ; alin.(4) lit."d" ,art.139 alin.(3) li."a" , art. 140, alin.(1) , precum și al art. 196, alin.(1) lit. „a” , art. 197, art. 240 , si art. 243 din Codul administrativ aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 din 03.07.2019 , cu modificarile si completarile ulterioare ,

Tinând cont ca proiectul de hotărâre, este însoțit de referatul de aprobare al primarului comunei si de raportul compartimentului de specialitate , consider că sunt îndeplinite condițiile și avizez favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale , Temă de proiectare si indicatorii economici, pentru realizarea obiectivului de investitie « Amenajare șanț din beton n pentru colectare ape pluviale , strada Crângului in lungime de 946 m si strada Teiului in lungime de 936 m, sat Ion Creanga , comuna Ion Creangă , județul Neamț»

Ion Creanga , la data de 21.07.2025

SECRETAR GENERAL

Mihaela Niță

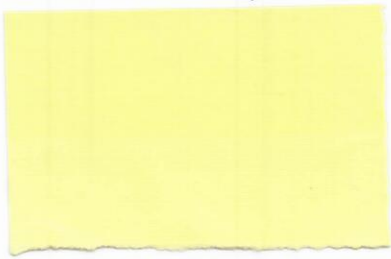

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ION CREANGA

Comisia de specialitate a Consiliului local
Comisia pentru agricultura , activitati economico- financiare, buget –finante , administrarea
serviciilor publice furnizate

AVIZUL

Nr. 77 / 28.07.2025 pentru

PHCL nr. 77 din 21.07.2025 privind aprobarea Notei conceptuale , Temă de proiectare si indicatorii economici , pentru realizarea obiectivului de investitie « Amenajare șanț din beton pentru colectare ape pluviale , strada Crângului in lungime de 946 m si strada Teiului in lungime de 936 m, sat Ion Creanga , comuna Ion Creangă , județul Neamț»

Având în vedere motivarea în fapt și drept a avizului la PHCL nr. 77 din 21.07.2025 privind aprobarea Notei conceptuale , Temă de proiectare si indicatorii economici , pentru realizarea obiectivului de investitie « Amenajare șanț din beton pentru colectare ape pluviale , strada Crângului in lungime de 946 m si strada Teiului in lungime de 936 m, sat Ion Creanga , comuna Ion Creangă , județul Neamț»

În temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv al prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local.

Comisia adoptă următorul aviz.

Art. 1. - Se avizează favorabil/nefavorabil PHCL nr. 77 din 21.07.2025 privind aprobarea Notei conceptuale , Temă de proiectare si indicatorii economici , pentru realizarea obiectivului de investitie « Amenajare șanț din beton pentru colectare ape pluviale , strada Crângului in lungime de 946 m si strada Teiului in lungime de 936 m, sat Ion Creanga , comuna Ion Creangă , județul Neamț», cu sau/ fără amendamente.

Art. 2. - Amendamentele și observațiile membrilor Comisiei se regăsesc în anexă, care face parte integrantă din prezentul aviz.

Art.3. - Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului Comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al comunei Ion Creanga .



la Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ION CREANGA

Comisia pentru activități social-culturale , culte, învățământ , sănătate și activități sportive , urbanism și amenajarea teritoriului , muncă , familie și protecție socială, protecția mediului și turism ,

AVIZUL

Nr. 77 / 28.07.2025 pentru

PHCL nr. 77 din 21.07.2025 privind aprobarea Notei conceptuale , Temă de proiectare și indicatorii economici , pentru realizarea obiectivului de investiție « Amenajare șanț din beton pentru colectare ape pluviale , strada Crângului în lungime de 946 m și strada Teiului în lungime de 936 m , sat Ion Creanga , comuna Ion Creangă , județul Neamț »

Având în vedere motivarea în fapt și drept a avizului la PHCL nr. 77 din 21.07.2025 privind aprobarea Notei conceptuale , Temă de proiectare și indicatorii economici , pentru realizarea obiectivului de investiție « Amenajare șanț din beton pentru colectare ape pluviale , strada Crângului în lungime de 946 m și strada Teiului în lungime de 936 m , sat Ion Creanga , comuna Ion Creangă , județul Neamț »

În temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv al prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local.

Comisia adoptă următorul aviz.

Art. 1. - Se avizează favorabil/nefavorabil PHCL nr. 77 din 21.07.2025 privind aprobarea Notei conceptuale , Temă de proiectare și indicatorii economici , pentru realizarea obiectivului de investiție « Amenajare șanț din beton pentru colectare ape pluviale , strada Crângului în lungime de 946 m și strada Teiului în lungime de 936 m , sat Ion Creanga , comuna Ion Creangă , județul Neamț », cu sau/ fără amendamente.

Art. 2. - Amendamentele și observațiile membrilor Comisiei se regăsesc în anexă, care face parte integrantă din prezentul aviz.

Art.3. - Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului Comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al comunei Ion Creanga .

Președintele Comisiei
Huci Bogdan – Vasile

Secretarul Comisiei
Nemțeanu Nicolae

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ION CREANGA

**Comisia de specialitate a Consiliului local
Comisia juridică și de disciplină ,**

AVIZUL

Nr. 77 / 28.07.2025 pentru

PHCL nr. 77 din 21.07.2025 privind aprobarea Notei conceptuale , Temă de proiectare și indicatorii economici , pentru realizarea obiectivului de investiție « Amenajare șanț din beton pentru colectare ape pluviale , strada Crângului în lungime de 946 m și strada Teiului în lungime de 936 m, sat Ion Creanga , comuna Ion Creangă , județul Neamț »

Având în vedere motivarea în fapt și drept a avizului la PHCL nr. 77 din 21.07.2025 privind aprobarea Notei conceptuale , Temă de proiectare și indicatorii economici , pentru realizarea obiectivului de investiție « Amenajare șanț din beton pentru colectare ape pluviale , strada Crângului în lungime de 946 m și strada Teiului în lungime de 936 m, sat Ion Creanga , comuna Ion Creangă , județul Neamț »

În temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv al prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local.

Comisia adoptă următorul aviz.

Art. 1. - Se avizează favorabil/~~nefavorabil~~ PHCL nr. 77 din 21.07.2025 privind aprobarea Notei conceptuale , Temă de proiectare și indicatorii economici , pentru realizarea obiectivului de investiție « Amenajare șanț din beton pentru colectare ape pluviale , strada Crângului în lungime de 946 m și strada Teiului în lungime de 936 m, sat Ion Creanga , comuna Ion Creangă , județul Neamț », cu sau/ fără amendamente.

Art. 2. - Amendamentele și observațiile membrilor Comisiei se regăsesc în anexă, care face parte integrantă din prezentul aviz.

Art.3. - Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului Comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al comunei Ion Creanga .

Președintele Comisiei
Constantin Vasile

Secretarul Comisiei
Aiacoboaei Vasile