

OBIECTIV: Deviz str. Islazului, sat Ion Creanga  
 OBIECTUL: Balastare drum satesc, str. lazului sat Ion Creanga  
 Beneficiar: COMUNA ION CREANGA  
 Intocmit: SC POPESCU GMCK CONSTRUCT SRL  
 Executant:

## F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

13/07/2026

13/07/2026

| SECTIUNEA TEHNICA                           |                                                                                                                                                      |                      |            | SECTIUNEA FINANCIARA                          |                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nr.                                         | Capitolul de lucrari                                                                                                                                 | U.M.                 | Cantitatea | Pretul unitar<br>(exclusiv<br>TVA)<br>- lei - | TOTALUL<br>(exclusiv TVA)<br>- lei - |
| 0                                           | 1                                                                                                                                                    | 2                    | 3          | 4                                             | 5 = 3 x 4                            |
| STADIUL FIZIC: Strat din Balast             |                                                                                                                                                      |                      |            |                                               |                                      |
| DA04B#                                      | Scarificarea usoara a impietruirii pana la 5cm adancime, cu autogrederul                                                                             | mp                   | 1,464.00   | 0.9864                                        | 1,444.02                             |
|                                             |                                                                                                                                                      |                      | material:  | 0.0000                                        | 0.00                                 |
|                                             |                                                                                                                                                      |                      | manopera:  | 0.7364                                        | 1,078.02                             |
|                                             |                                                                                                                                                      |                      | utilaj:    | 0.2500                                        | 366.00                               |
|                                             |                                                                                                                                                      |                      | transport: | 0.0000                                        | 0.00                                 |
| DH03A1                                      | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu : autogreder;                                                          | 100 mp               | 14.64      | 15.7500                                       | 230.58                               |
|                                             |                                                                                                                                                      |                      | material:  | 0.0000                                        | 0.00                                 |
|                                             |                                                                                                                                                      |                      | manopera:  | 0.0000                                        | 0.00                                 |
|                                             |                                                                                                                                                      |                      | utilaj:    | 15.7500                                       | 230.58                               |
|                                             |                                                                                                                                                      |                      | transport: | 0.0000                                        | 0.00                                 |
| DA06B1                                      | Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; | mc                   | 117.12     | 141.0468                                      | 16,519.40                            |
|                                             |                                                                                                                                                      |                      | material:  | 78.7435                                       | 9,222.44                             |
|                                             |                                                                                                                                                      |                      | manopera:  | 18.1633                                       | 2,127.29                             |
|                                             |                                                                                                                                                      |                      | utilaj:    | 44.1400                                       | 5,169.68                             |
|                                             |                                                                                                                                                      |                      | transport: | 0.0000                                        | 0.00                                 |
| TRA01A20                                    | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.                                                             | tona                 | 261.00     | 19.4800                                       | 5,084.28                             |
|                                             |                                                                                                                                                      |                      | material:  | 0.0000                                        | 0.00                                 |
|                                             |                                                                                                                                                      |                      | manopera:  | 0.0000                                        | 0.00                                 |
|                                             |                                                                                                                                                      |                      | utilaj:    | 0.0000                                        | 0.00                                 |
|                                             |                                                                                                                                                      |                      | transport: | 19.4800                                       | 5,084.28                             |
| DH14XA                                      | Curatarea manuala a santurilor si rigolelor                                                                                                          | m                    | 300.00     | 13.2543                                       | 3,976.29                             |
|                                             |                                                                                                                                                      |                      | material:  | 0.0000                                        | 0.00                                 |
|                                             |                                                                                                                                                      |                      | manopera:  | 13.2543                                       | 3,976.29                             |
|                                             |                                                                                                                                                      |                      | utilaj:    | 0.0000                                        | 0.00                                 |
|                                             |                                                                                                                                                      |                      | transport: | 0.0000                                        | 0.00                                 |
| procent                                     |                                                                                                                                                      | material             | manopera   | utilaj                                        | transport                            |
| Cheltuieli directe:                         |                                                                                                                                                      | 9,222.44             | 7,181.59   | 5,766.26                                      | 5,084.28                             |
| Recapitulatia:                              |                                                                                                                                                      | Recap 2019: CAM 2,25 |            |                                               |                                      |
| Alte cheltuieli directe:                    |                                                                                                                                                      |                      |            |                                               |                                      |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | 2.2500 %                                                                                                                                             | 0.00                 | 161.59     | 0.00                                          | 0.00                                 |
| Total inclusiv Cheltuieli directe:          |                                                                                                                                                      | 9,222.44             | 7,343.18   | 5,766.26                                      | 5,084.28                             |
| Cheltuieli indirecte                        | 10.0000 %                                                                                                                                            | 922.24               | 734.32     | 576.63                                        | 508.43                               |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte:        |                                                                                                                                                      | 10,144.69            | 8,077.50   | 6,342.88                                      | 5,592.71                             |
| Profit                                      | 5.0000 %                                                                                                                                             | 507.23               | 403.87     | 317.14                                        | 279.64                               |
| Total inclusiv Beneficiu:                   |                                                                                                                                                      | 10,651.92            | 8,481.37   | 6,660.03                                      | 5,872.34                             |
|                                             |                                                                                                                                                      |                      |            |                                               | 31,665.66                            |



|                                 |                                                                                                                                                     |        |            |            |           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|-----------|
| STADIUL FIZIC: Strat din Balast |                                                                                                                                                     |        |            |            | Pag 2     |
| 0                               | 1                                                                                                                                                   | 2      | 3          | 4          | 5 = 3 x 4 |
| STADIUL FIZIC: Strat din Balast |                                                                                                                                                     |        |            |            |           |
| TOTAL GENERAL (fara TVA):       |                                                                                                                                                     |        |            |            |           |
| TVA:                            | 21.00%                                                                                                                                              |        |            |            | 31,665.66 |
| TOTAL GENERAL:                  |                                                                                                                                                     |        |            |            |           |
| STADIUL FIZIC: Podete DN=600mm  |                                                                                                                                                     |        |            |            |           |
|                                 |                                                                                                                                                     |        |            |            |           |
| TSC02C1                         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1   | 100 mc | 0.23       | 822.0000   | 189.06    |
|                                 |                                                                                                                                                     |        | material:  | 0.0000     | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                     |        | manopera:  | 0.0000     | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                     |        | utilaj:    | 822.0000   | 189.06    |
|                                 |                                                                                                                                                     |        | transport: | 0.0000     | 0.00      |
| TRA01A05P                       | Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km                                                                      | tona   | 42.06      | 10.0005    | 420.62    |
|                                 |                                                                                                                                                     |        | material:  | 0.0000     | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                     |        | manopera:  | 0.0005     | 0.02      |
|                                 |                                                                                                                                                     |        | utilaj:    | 0.0000     | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                     |        | transport: | 10.0000    | 420.60    |
| PB02A1                          | Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual                                                                  | mc     | 4.47       | 117.4360   | 524.94    |
|                                 |                                                                                                                                                     |        | material:  | 0.0360     | 0.16      |
|                                 |                                                                                                                                                     |        | manopera:  | 106.0000   | 473.82    |
|                                 |                                                                                                                                                     |        | utilaj:    | 11.4000    | 50.96     |
|                                 |                                                                                                                                                     |        | transport: | 0.0000     | 0.00      |
| L 20019271                      | Beton marfa C25/30 T3/T4 III/A-S 32,5 R 16 P8 ( B400 )                                                                                              | mc     | 4.51       | 500.0000   | 2,252.88  |
| DA06A1                          | Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; | mc     | 0.91       | 166.8579   | 151.84    |
|                                 |                                                                                                                                                     |        | material:  | 91.8535    | 83.59     |
|                                 |                                                                                                                                                     |        | manopera:  | 56.9444    | 51.82     |
|                                 |                                                                                                                                                     |        | utilaj:    | 18.0600    | 16.43     |
|                                 |                                                                                                                                                     |        | transport: | 0.0000     | 0.00      |
| TRA01A20                        | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.                                                            | tona   | 1.54       | 25.0000    | 38.50     |
|                                 |                                                                                                                                                     |        | material:  | 0.0000     | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                     |        | manopera:  | 0.0000     | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                     |        | utilaj:    | 0.0000     | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                     |        | transport: | 25.0000    | 38.50     |
| PI06B1                          | Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macarua pe pneuri de...10-14,9 tf                                                              | buc    | 3.00       | 558.1715   | 1,674.51  |
|                                 |                                                                                                                                                     |        | material:  | 39.9950    | 119.99    |
|                                 |                                                                                                                                                     |        | manopera:  | 98.1785    | 294.54    |
|                                 |                                                                                                                                                     |        | utilaj:    | 419.9980   | 1,259.99  |
|                                 |                                                                                                                                                     |        | transport: | 0.0000     | 0.00      |
| 6418948                         | Tub aduct. D = 600 L = 6 m                                                                                                                          | buc    | 3.00       | 1,400.0000 | 4,200.00  |
|                                 |                                                                                                                                                     |        | material:  | 1,400.0000 | 4,200.00  |
|                                 |                                                                                                                                                     |        | manopera:  | 0.0000     | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                     |        | utilaj:    | 0.0000     | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                     |        | transport: | 0.0000     | 0.00      |
| PC02A1                          | Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane                                                         | mp     | 8.58       | 58.6479    | 503.20    |
|                                 |                                                                                                                                                     |        | material:  | 11.9172    | 102.25    |
|                                 |                                                                                                                                                     |        | manopera:  | 46.7307    | 400.95    |
|                                 |                                                                                                                                                     |        | utilaj:    | 0.0000     | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                     |        | transport: | 0.0000     | 0.00      |
| PB06A1                          | Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan...manual                                                                                   | mc     | 2.10       | 128.1673   | 269.15    |
|                                 |                                                                                                                                                     |        | material:  | 0.0360     | 0.08      |
|                                 |                                                                                                                                                     |        | manopera:  | 117.4213   | 246.58    |
|                                 |                                                                                                                                                     |        | utilaj:    | 10.7100    | 22.49     |
|                                 |                                                                                                                                                     |        | transport: | 0.0000     | 0.00      |



0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

STADIUL FIZIC: Podete DN=600mm

2

3

4

5 = 3 x 4

|                                             |           |                                                                                                                         |                      |          |          |           |
|---------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|-----------|
| L                                           | 20019271  | Beton marfa C25/30 T3/T4 II/A-S 32,5 R 16 P8 ( B400 )                                                                   | mc                   | 2.12     | 500.0000 | 1,058.40  |
|                                             | TRA06A20  | Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km                                     | tona                 | 5.04     | 30.0000  | 151.20    |
|                                             |           |                                                                                                                         | material:            |          | 0.0000   | 0.00      |
|                                             |           |                                                                                                                         | manopera:            |          | 0.0000   | 0.00      |
|                                             |           |                                                                                                                         | utilaj:              |          | 0.0000   | 0.00      |
|                                             |           |                                                                                                                         | transport:           |          | 30.0000  | 151.20    |
|                                             | TSA19A1   | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in :...teren usor | mc                   | 30.00    | 73.6350  | 2,209.05  |
|                                             |           |                                                                                                                         | material:            |          | 0.0000   | 0.00      |
|                                             |           |                                                                                                                         | manopera:            |          | 73.6350  | 2,209.05  |
|                                             |           |                                                                                                                         | utilaj:              |          | 0.0000   | 0.00      |
|                                             |           |                                                                                                                         | transport:           |          | 0.0000   | 0.00      |
|                                             | TRA01A05P | Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km                                          | tona                 | 54.00    | 10.0005  | 540.03    |
|                                             |           |                                                                                                                         | material:            |          | 0.0000   | 0.00      |
|                                             |           |                                                                                                                         | manopera:            |          | 0.0005   | 0.03      |
|                                             |           |                                                                                                                         | utilaj:              |          | 0.0000   | 0.00      |
|                                             |           |                                                                                                                         | transport:           |          | 10.0000  | 540.00    |
|                                             |           |                                                                                                                         | procent              | material | manopera | utilaj    |
| Cheltuieli directe:                         |           |                                                                                                                         |                      | 7,817.34 | 3,676.81 | 1,538.94  |
| Recapitulatia:                              |           |                                                                                                                         | Recap 2019: CAM 2,25 |          |          |           |
| Alte cheltuieli directe:                    |           |                                                                                                                         |                      |          |          |           |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | 2.2500 %  | 0.00                                                                                                                    | 82.73                | 0.00     | 0.00     | 82.73     |
| Total inclusiv Cheltuieli directe:          |           | 7,817.34                                                                                                                | 3,759.53             | 1,538.94 | 1,150.30 | 14,266.11 |
| Cheltuieli indirecte                        | 10.0000 % | 781.73                                                                                                                  | 375.95               | 153.89   | 115.03   | 1,426.61  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte:        |           | 8,599.07                                                                                                                | 4,135.49             | 1,692.83 | 1,265.33 | 15,692.72 |
| Profit                                      | 5.0000 %  | 429.95                                                                                                                  | 206.77               | 84.64    | 63.27    | 784.64    |
| Total inclusiv Beneficiu:                   |           | 9,029.03                                                                                                                | 4,342.26             | 1,777.47 | 1,328.60 | 16,477.36 |
| TOTAL GENERAL (fara TVA):                   |           |                                                                                                                         |                      |          |          | 16,477.36 |
| TVA:                                        | 21.00%    |                                                                                                                         |                      |          |          | 3,460.25  |
| TOTAL GENERAL:                              |           |                                                                                                                         |                      |          |          | 19,937.61 |
| TOTAL Cheltuieli directe:                   |           | 17,039.78                                                                                                               | 10,858.40            | 7,305.19 | 6,234.58 | 41,437.95 |
| TOTAL Recapitulatie:                        |           | 2,641.17                                                                                                                | 1,965.23             | 1,132.31 | 966.36   | 6,705.07  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA):                   |           | 19,680.94                                                                                                               | 12,823.63            | 8,437.50 | 7,200.94 | 48,143.02 |
| TVA:                                        | 21.00%    |                                                                                                                         |                      |          |          | 10,110.04 |
| TOTAL GENERAL:                              |           |                                                                                                                         |                      |          |          | 58,253.06 |

Intocmit,  
SC POESCU GMCK CONSTRUCT SRL  
Ing. Popescu Gabriel Dan

Rap

o, tel.: 0749 050.404





STADIUL FIZIC: Deviz


Pag 2

|                |        |   |   |   |           |
|----------------|--------|---|---|---|-----------|
| 0              | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| TVA:           | 21.00% |   |   |   |           |
| TOTAL GENERAL: |        |   |   |   | 1,695.50  |
|                |        |   |   |   | 9,769.30  |

Întocmit,

SC POPESCU GMCK CONSTRUCT SRL

Ing. Popescu Gabriel Pavel

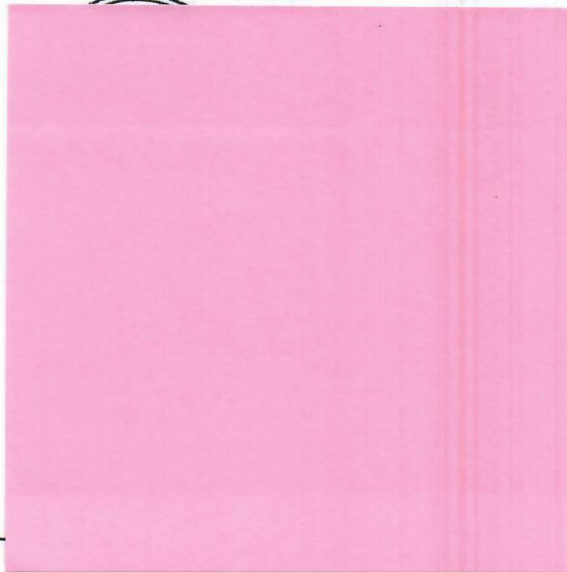



| <b>OBIECTIV:</b>                                                    |                      | Deviz str. Islazului, sat Ion Creanga                                                                                                                |                 |                                               | Pag 1                                |              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| <b>OBIECTUL:</b>                                                    |                      | Balastare drum satesc , str. lazului sat Ion Creanga                                                                                                 |                 |                                               |                                      |              |
| <b>Beneficiar:</b>                                                  |                      | COMUNA ION CREANGA                                                                                                                                   |                 |                                               |                                      |              |
| <b>Intocmit:</b>                                                    |                      | SC POPESCU GMCK CONSTRUCT SRL                                                                                                                        |                 |                                               |                                      |              |
| <b>Executant:</b>                                                   |                      |                                                                                                                                                      |                 |                                               |                                      |              |
| <b>F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari</b> |                      |                                                                                                                                                      |                 |                                               |                                      |              |
| 13/07/2026                                                          |                      |                                                                                                                                                      |                 |                                               |                                      |              |
| <b>SECTIUNEA TEHNICA</b>                                            |                      |                                                                                                                                                      |                 | <b>SECTIUNEA FINANCIARA</b>                   |                                      |              |
| Nr.                                                                 | Capitolul de lucrari | U.M.                                                                                                                                                 | Cantitatea      | Pretul unitar<br>(exclusiv<br>TVA)<br>- lei - | TOTALUL<br>(exclusiv TVA)<br>- lei - |              |
| 0                                                                   | 1                    | 2                                                                                                                                                    | 3               | 4                                             | 5 = 3 x 4                            |              |
| <b>STADIUL FIZIC: Strat din Balast</b>                              |                      |                                                                                                                                                      |                 |                                               |                                      |              |
|                                                                     | <b>DA04B#</b>        | Scarificarea usoara a impietuirii pana la 5cm adancime, cu autogrederul                                                                              | <b>mp</b>       | <b>1,464.00</b>                               |                                      |              |
|                                                                     |                      |                                                                                                                                                      |                 | material:                                     |                                      |              |
|                                                                     |                      |                                                                                                                                                      |                 | manopera:                                     |                                      |              |
|                                                                     |                      |                                                                                                                                                      |                 | utilaj:                                       |                                      |              |
|                                                                     |                      |                                                                                                                                                      |                 | transport:                                    |                                      |              |
|                                                                     | <b>DH03A1</b>        | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu : autogreder;                                                          | <b>100 mp</b>   | <b>14.64</b>                                  |                                      |              |
|                                                                     |                      |                                                                                                                                                      |                 | material:                                     |                                      |              |
|                                                                     |                      |                                                                                                                                                      |                 | manopera:                                     |                                      |              |
|                                                                     |                      |                                                                                                                                                      |                 | utilaj:                                       |                                      |              |
|                                                                     |                      |                                                                                                                                                      |                 | transport:                                    |                                      |              |
|                                                                     | <b>DA06B1</b>        | Strat de agregate naturale cilindrata (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; | <b>mc</b>       | <b>117.12</b>                                 |                                      |              |
|                                                                     |                      |                                                                                                                                                      |                 | material:                                     |                                      |              |
|                                                                     |                      |                                                                                                                                                      |                 | manopera:                                     |                                      |              |
|                                                                     |                      |                                                                                                                                                      |                 | utilaj:                                       |                                      |              |
|                                                                     |                      |                                                                                                                                                      |                 | transport:                                    |                                      |              |
|                                                                     | <b>TRA01A20</b>      | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.                                                             | <b>tona</b>     | <b>261.00</b>                                 |                                      |              |
|                                                                     |                      |                                                                                                                                                      |                 | material:                                     |                                      |              |
|                                                                     |                      |                                                                                                                                                      |                 | manopera:                                     |                                      |              |
|                                                                     |                      |                                                                                                                                                      |                 | utilaj:                                       |                                      |              |
|                                                                     |                      |                                                                                                                                                      |                 | transport:                                    |                                      |              |
|                                                                     | <b>DH14XA</b>        | Curatarea manuala a santurilor si rigolelor                                                                                                          | <b>m</b>        | <b>300.00</b>                                 |                                      |              |
|                                                                     |                      |                                                                                                                                                      |                 | material:                                     |                                      |              |
|                                                                     |                      |                                                                                                                                                      |                 | manopera:                                     |                                      |              |
|                                                                     |                      |                                                                                                                                                      |                 | utilaj:                                       |                                      |              |
|                                                                     |                      |                                                                                                                                                      |                 | transport:                                    |                                      |              |
| <b>procent</b>                                                      |                      | <b>material</b>                                                                                                                                      | <b>manopera</b> | <b>utilaj</b>                                 | <b>transport</b>                     | <b>total</b> |
| <b>Cheltuieli directe:</b>                                          |                      |                                                                                                                                                      |                 |                                               |                                      |              |
| <b>Recapitulatia:</b>                                               |                      | Recap 2019: CAM 2,25                                                                                                                                 |                 |                                               |                                      |              |
| <b>Alte cheltuieli directe:</b>                                     |                      |                                                                                                                                                      |                 |                                               |                                      |              |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)                         |                      |                                                                                                                                                      |                 |                                               |                                      |              |
| Cheltuieli indirecte                                                |                      |                                                                                                                                                      |                 |                                               |                                      |              |
| Profit                                                              |                      |                                                                                                                                                      |                 |                                               |                                      |              |
| <b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>                                    |                      |                                                                                                                                                      |                 |                                               |                                      |              |
| <b>TVA:</b>                                                         |                      |                                                                                                                                                      |                 |                                               |                                      |              |
| <b>TOTAL GENERAL:</b>                                               |                      |                                                                                                                                                      |                 |                                               |                                      |              |
| <b>STADIUL FIZIC: Podete DN=600mm</b>                               |                      |                                                                                                                                                      |                 |                                               |                                      |              |



| STADIUL FIZIC: Podete DN=600mm |           |                                                                                                                                                       |        |            |           | Pag 2 |
|--------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-------|
| 0                              | 1         | 2                                                                                                                                                     | 3      | 4          | 5 = 3 x 4 |       |
| STADIUL FIZIC: Podete DN=600mm |           |                                                                                                                                                       |        |            |           |       |
|                                | TSC02C1   | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in :... pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1 | 100 mc | 0.23       |           |       |
|                                |           |                                                                                                                                                       |        | material:  |           |       |
|                                |           |                                                                                                                                                       |        | manopera:  |           |       |
|                                |           |                                                                                                                                                       |        | utilaj:    |           |       |
|                                |           |                                                                                                                                                       |        | transport: |           |       |
|                                | TRA01A05P | Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km                                                                        | tona   | 42.06      |           |       |
|                                |           |                                                                                                                                                       |        | material:  |           |       |
|                                |           |                                                                                                                                                       |        | manopera:  |           |       |
|                                |           |                                                                                                                                                       |        | utilaj:    |           |       |
|                                |           |                                                                                                                                                       |        | transport: |           |       |
|                                | PB02A1    | Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite, zidde sprijin pereuri etc. manual                                                                   | mc     | 4.47       |           |       |
|                                |           |                                                                                                                                                       |        | material:  |           |       |
|                                |           |                                                                                                                                                       |        | manopera:  |           |       |
|                                |           |                                                                                                                                                       |        | utilaj:    |           |       |
|                                |           |                                                                                                                                                       |        | transport: |           |       |
| .L                             | 20019271  | Beton marfa C25/30 T3/T4 II/A-S 32,5 R 16 P8 ( B400 )                                                                                                 | mc     | 4.51       |           |       |
|                                | DA06A1    | Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;   | mc     | 0.91       |           |       |
|                                |           |                                                                                                                                                       |        | material:  |           |       |
|                                |           |                                                                                                                                                       |        | manopera:  |           |       |
|                                |           |                                                                                                                                                       |        | utilaj:    |           |       |
|                                |           |                                                                                                                                                       |        | transport: |           |       |
|                                | TRA01A20  | Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.                                                             | tona   | 1.54       |           |       |
|                                |           |                                                                                                                                                       |        | material:  |           |       |
|                                |           |                                                                                                                                                       |        | manopera:  |           |       |
|                                |           |                                                                                                                                                       |        | utilaj:    |           |       |
|                                |           |                                                                                                                                                       |        | transport: |           |       |
|                                | PI06B1    | Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macaraua pe pneuri de...10-14,9 tf                                                               | buc    | 3.00       |           |       |
|                                |           |                                                                                                                                                       |        | material:  |           |       |
|                                |           |                                                                                                                                                       |        | manopera:  |           |       |
|                                |           |                                                                                                                                                       |        | utilaj:    |           |       |
|                                |           |                                                                                                                                                       |        | transport: |           |       |
|                                | 6418948   | Tub aduct. D = 600 L = 6 m                                                                                                                            | buc    | 3.00       |           |       |
|                                |           |                                                                                                                                                       |        | material:  |           |       |
|                                |           |                                                                                                                                                       |        | manopera:  |           |       |
|                                |           |                                                                                                                                                       |        | utilaj:    |           |       |
|                                |           |                                                                                                                                                       |        | transport: |           |       |
|                                | PC02A1    | Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane                                                           | mp     | 8.58       |           |       |
|                                |           |                                                                                                                                                       |        | material:  |           |       |
|                                |           |                                                                                                                                                       |        | manopera:  |           |       |
|                                |           |                                                                                                                                                       |        | utilaj:    |           |       |
|                                |           |                                                                                                                                                       |        | transport: |           |       |
|                                | PB06A1    | Turnare beton simp. b100 in elev. culei, aripi, zid, timpan...manual                                                                                  | mc     | 2.10       |           |       |
|                                |           |                                                                                                                                                       |        | material:  |           |       |
|                                |           |                                                                                                                                                       |        | manopera:  |           |       |
|                                |           |                                                                                                                                                       |        | utilaj:    |           |       |
|                                |           |                                                                                                                                                       |        | transport: |           |       |
| .L                             | 20019271  | Beton marfa C25/30 T3/T4 II/A-S 32,5 R 16 P8 ( B400 )                                                                                                 | mc     | 2.12       |           |       |




| STADIUL FIZIC: Podete DN=600mm              |                                                                                                                         | Pag 3                |          |        |           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------|-----------|
| 0                                           | 1                                                                                                                       | 2                    | 3        | 4      | 5 = 3 x 4 |
| TRA06A20                                    | Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km                                     | tona                 | 5.04     |        |           |
|                                             |                                                                                                                         | material:            |          |        |           |
|                                             |                                                                                                                         | manopera:            |          |        |           |
|                                             |                                                                                                                         | utilaj:              |          |        |           |
|                                             |                                                                                                                         | transport:           |          |        |           |
| TSA19A1                                     | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in :...teren usor | mc                   | 30.00    |        |           |
|                                             |                                                                                                                         | material:            |          |        |           |
|                                             |                                                                                                                         | manopera:            |          |        |           |
|                                             |                                                                                                                         | utilaj:              |          |        |           |
|                                             |                                                                                                                         | transport:           |          |        |           |
| TRA01A05P                                   | Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km                                          | tona                 | 54.00    |        |           |
|                                             |                                                                                                                         | material:            |          |        |           |
|                                             |                                                                                                                         | manopera:            |          |        |           |
|                                             |                                                                                                                         | utilaj:              |          |        |           |
|                                             |                                                                                                                         | transport:           |          |        |           |
| procent                                     |                                                                                                                         | material             | manopera | utilaj | transport |
| Cheltuieli directe:                         |                                                                                                                         |                      |          |        | total     |
| Recapitulatia:                              |                                                                                                                         | Recap 2019: CAM 2,25 |          |        |           |
| Alte cheltuieli directe:                    |                                                                                                                         |                      |          |        |           |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |                                                                                                                         |                      |          |        |           |
| Cheltuieli indirecte                        |                                                                                                                         |                      |          |        |           |
| Profit                                      |                                                                                                                         |                      |          |        |           |
| TOTAL GENERAL (fara TVA):                   |                                                                                                                         |                      |          |        |           |
| TVA:                                        |                                                                                                                         |                      |          |        |           |
| TOTAL GENERAL:                              |                                                                                                                         |                      |          |        |           |
| TOTAL Cheltuieli directe:                   |                                                                                                                         |                      |          |        |           |
| TOTAL Recapitulatie:                        |                                                                                                                         |                      |          |        |           |
| TOTAL GENERAL (fara TVA):                   |                                                                                                                         |                      |          |        |           |
| TVA:                                        |                                                                                                                         |                      |          |        |           |
| TOTAL GENERAL:                              |                                                                                                                         |                      |          |        |           |

Intocmit,

SC POESCU GMCK CONSTRUCT SRL

Ing. Popescu Gabriel Pavel

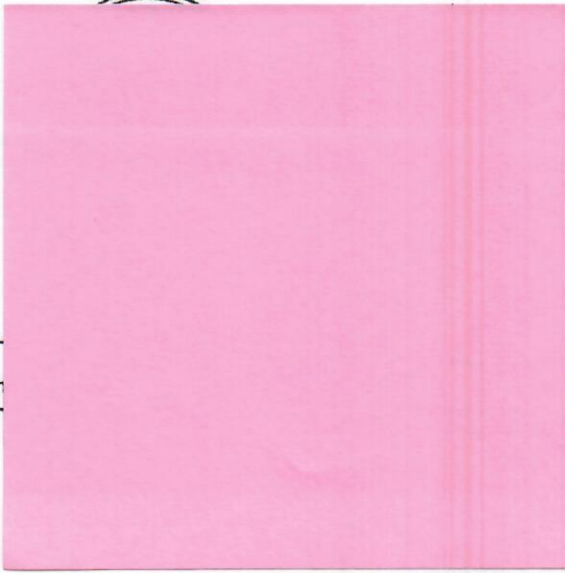

Raport gen

0749 050.404



